


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 168.49 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	11747	S/MH (C0/180)	1.32	
标称功率 (W)	200	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.30	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	34118	η UP, DN (C0-180)	0.0, 50.5	
额定光通量 (lm)	34117.5	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 49.5	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

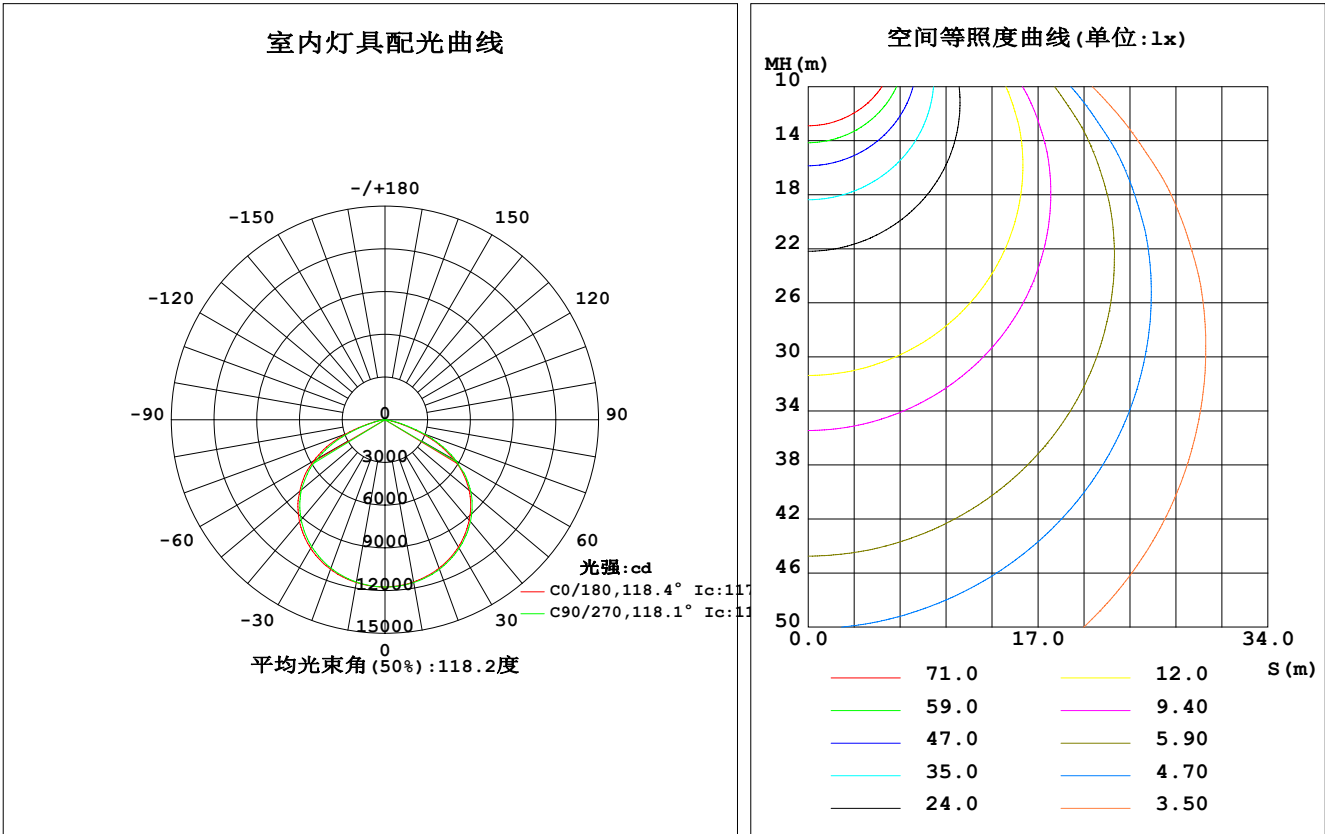

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	1157	1160	1161	1162	1161	1159	1157	1157	0- 10	1114	1114	3.26, 3.26
20	1110	1115	1117	1119	1118	1114	1110	1109	10- 20	3221	4335	12.7, 12.7
30	1032	1038	1042	1044	1044	1038	1030	1030	20- 30	4978	9313	27.3, 27.3
40	920.0	929.4	933.6	936.1	933.7	926.8	916.3	918.1	30- 40	6172	15485	45.4, 45.4
50	773.0	786.6	787.3	793.9	781.6	778.1	766.4	768.6	40- 50	6618	22104	64.8, 64.8
60	556.6	594.3	574.9	606.3	578.4	579.1	548.4	572.7	50- 60	6119	28222	82.7, 82.7
70	265.4	292.4	299.8	317.6	295.9	266.6	261.0	262.7	60- 70	4337	32559	95.4, 95.4
80	37.19	41.99	50.07	45.78	49.66	40.73	44.08	30.38	70- 80	1439	33998	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	119.7	34118	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	34118	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	34118	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	34118	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	34118	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	34118	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	34118	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	34118	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	34118	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	34118	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：18791 lm

%lum = 55.1%

%lamp = 55.1%

锥面光通量(120度)：28222 lm

%lum = 82.7%


%lamp = 82.7%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

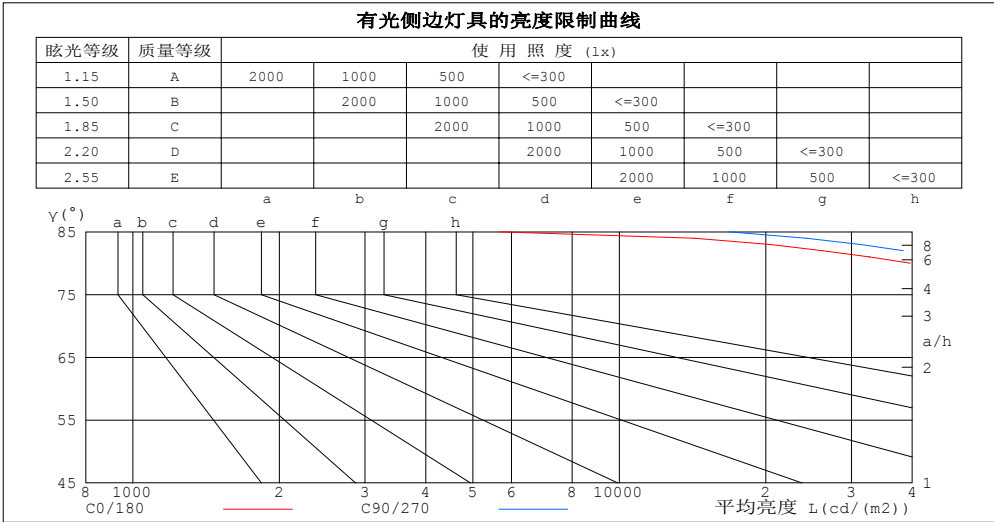

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	5684	16816
80	39650	52917
75	84886	99755
70	143697	160829
65	186671	195243
60	206115	210985
55	218153	221398
50	222656	224757
45	222846	224720


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.93	.90	.91	.89	.88	.86
2.0	.92	.86	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.76	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.67	.63	.61
4.0	.72	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.52
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.61	.53	.48	.59	.52	.47	.57	.51	.47	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.55	.47	.42	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.47	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.30	.43	.35	.29	.42	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.37	.31	.26	.25

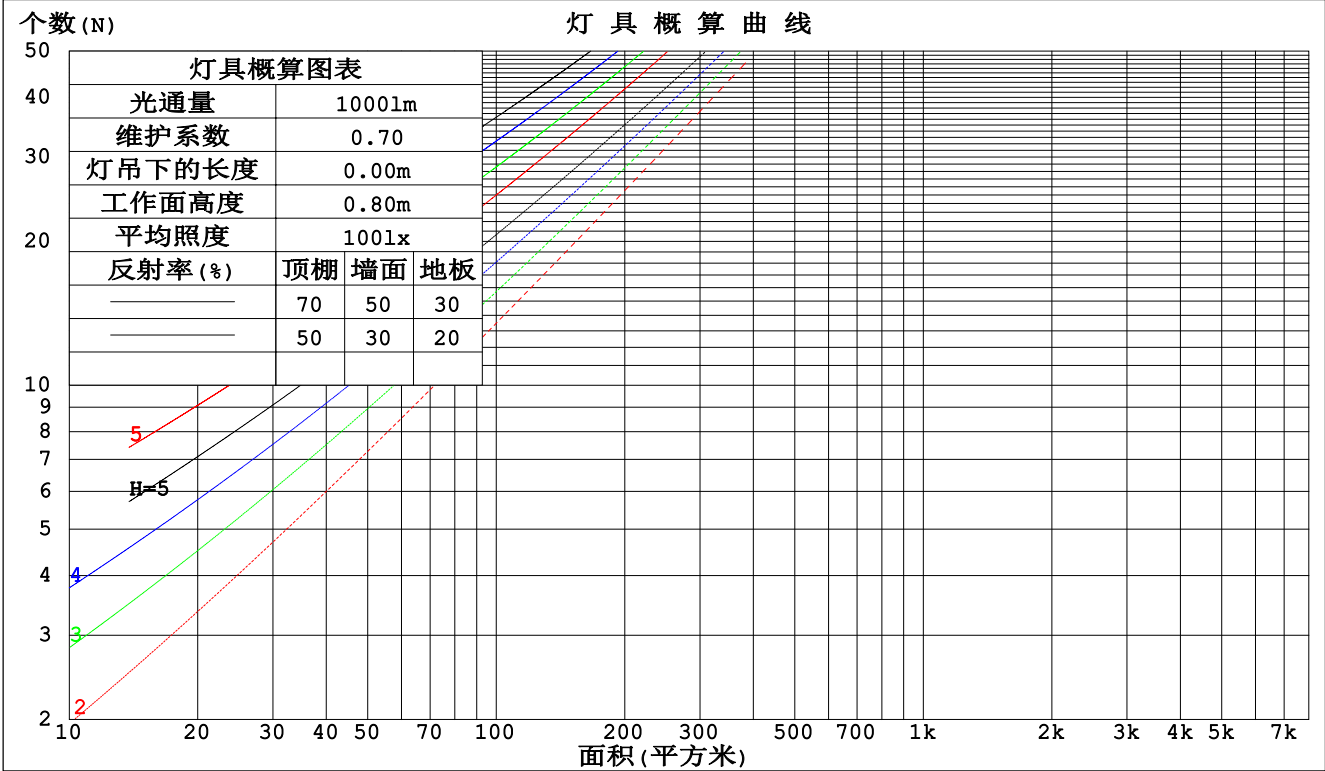

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: $\Phi 263\text{mm}$		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.283	.161	.051	.276	.158	.050	.263	.151	.048	.251	.145	.046	.240	.139	.045	
2.0	.276	.151	.046	.270	.148	.046	.258	.143	.045	.247	.139	.043	.238	.134	.042	
3.0	.260	.138	.041	.255	.136	.041	.244	.132	.040	.235	.129	.039	.226	.125	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.124	.037	.229	.121	.036	.220	.118	.036	.213	.115	.035	
5.0	.226	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.111	.033	.206	.109	.032	.199	.106	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.102	.030	.193	.100	.029	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.193	.096	.027	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.175	.091	.027	
8.0	.184	.090	.025	.181	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.170	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.160	.078	.022	.156	.076	.021	.151	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.178	.156	.136	.153	.134	.117	.104	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.012	
3.0	.163	.114	.076	.139	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.040	.121	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.076	.042	.018	.044	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.122	.064	.025	.105	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	31.9	33.4	32.1	33.6	33.8	31.9	33.4	32.2	33.6	33.8
3H	32.9	34.3	33.2	34.5	34.8	33.1	34.5	33.4	34.7	34.9
4H	33.1	34.4	33.4	34.6	34.9	33.3	34.6	33.6	34.8	35.1
6H	33.0	34.3	33.4	34.5	34.8	33.3	34.5	33.6	34.8	35.1
8H	33.0	34.2	33.3	34.5	34.7	33.3	34.4	33.6	34.7	35.0
12H	32.9	34.1	33.3	34.4	34.7	33.2	34.3	33.6	34.6	34.9
4H 2H	32.5	33.8	32.8	34.0	34.3	32.5	33.8	32.8	34.1	34.3
3H	33.6	34.7	33.9	35.0	35.3	33.7	34.9	34.1	35.2	35.5
4H	33.8	34.8	34.1	35.1	35.4	34.0	35.0	34.3	35.3	35.6
6H	33.8	34.7	34.2	35.0	35.4	34.0	34.9	34.4	35.3	35.6
8H	33.7	34.6	34.1	34.9	35.3	34.0	34.8	34.4	35.2	35.6
12H	33.7	34.5	34.1	34.8	35.2	33.9	34.7	34.4	35.1	35.5
8H 4H	33.8	34.6	34.2	35.0	35.4	34.0	34.8	34.4	35.2	35.6
6H	33.8	34.5	34.3	34.9	35.3	34.0	34.7	34.5	35.1	35.6
8H	33.8	34.4	34.2	34.8	35.3	34.0	34.6	34.5	35.1	35.5
12H	33.8	34.3	34.2	34.7	35.2	34.0	34.5	34.5	35.0	35.5
12H 4H	33.8	34.5	34.2	34.9	35.3	33.9	34.7	34.4	35.1	35.5
6H	33.8	34.4	34.2	34.8	35.3	34.0	34.6	34.5	35.1	35.5
8H	33.8	34.3	34.2	34.7	35.2	34.0	34.5	34.5	35.0	35.5
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H	+ 0.4 / - 0.6					+ 0.3 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 34118lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 12.3)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	59	74	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	73	85	77	72	64
2.00	96	88	82	95	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	96	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHRNOM = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

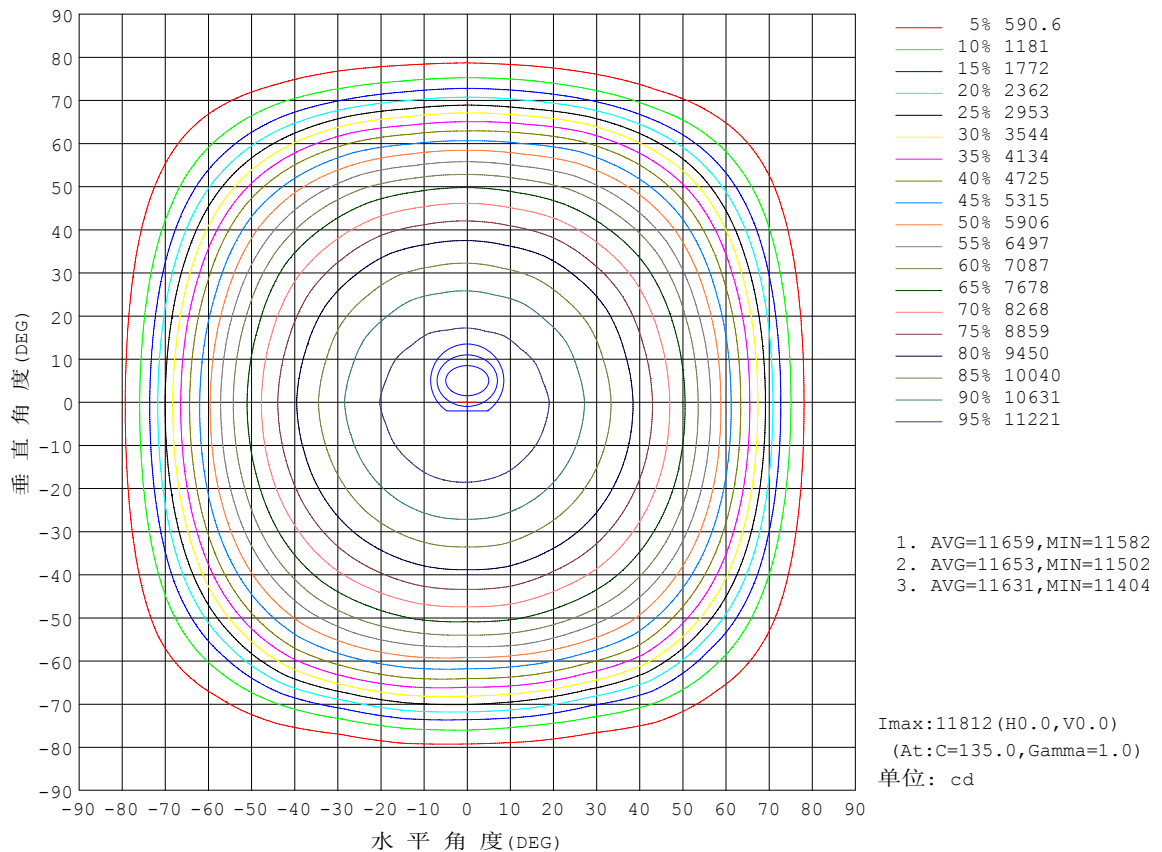


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

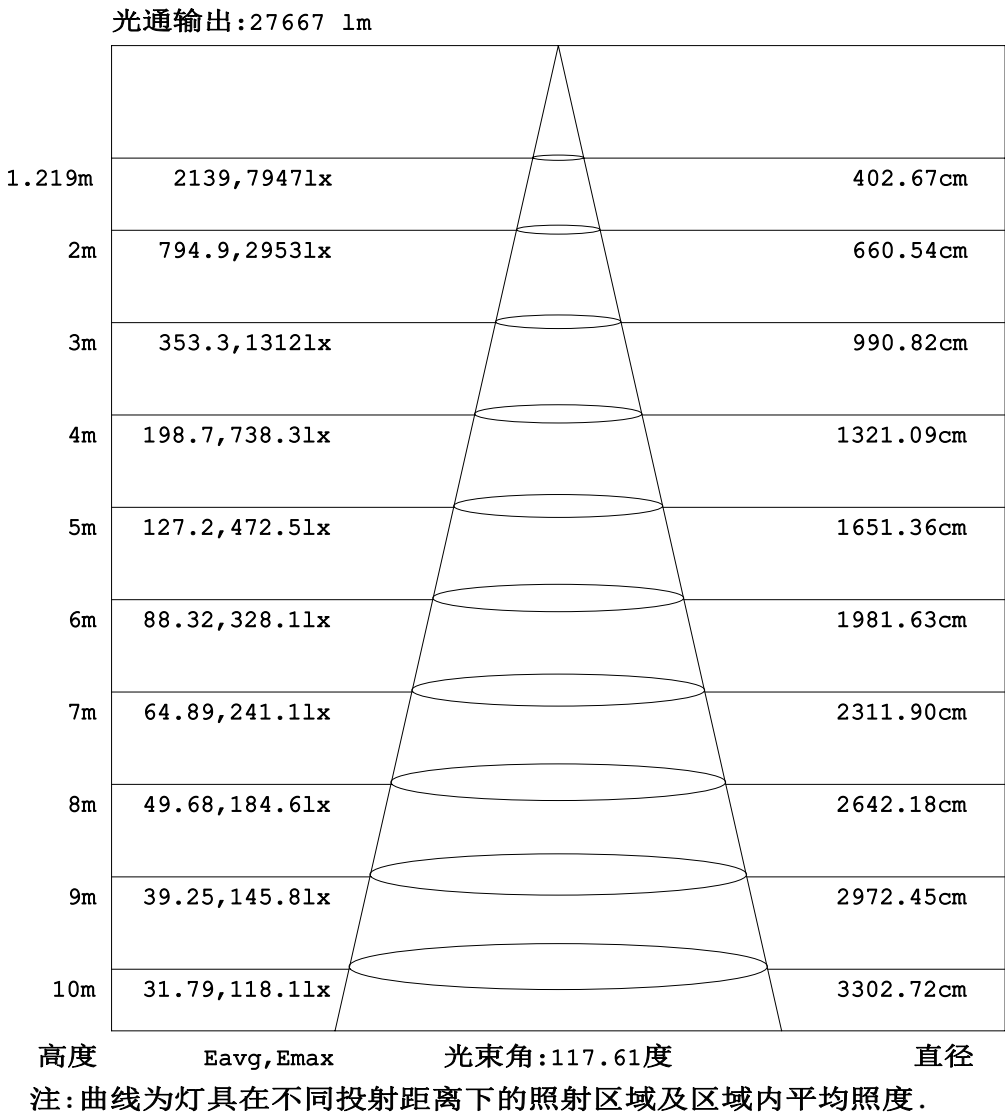


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

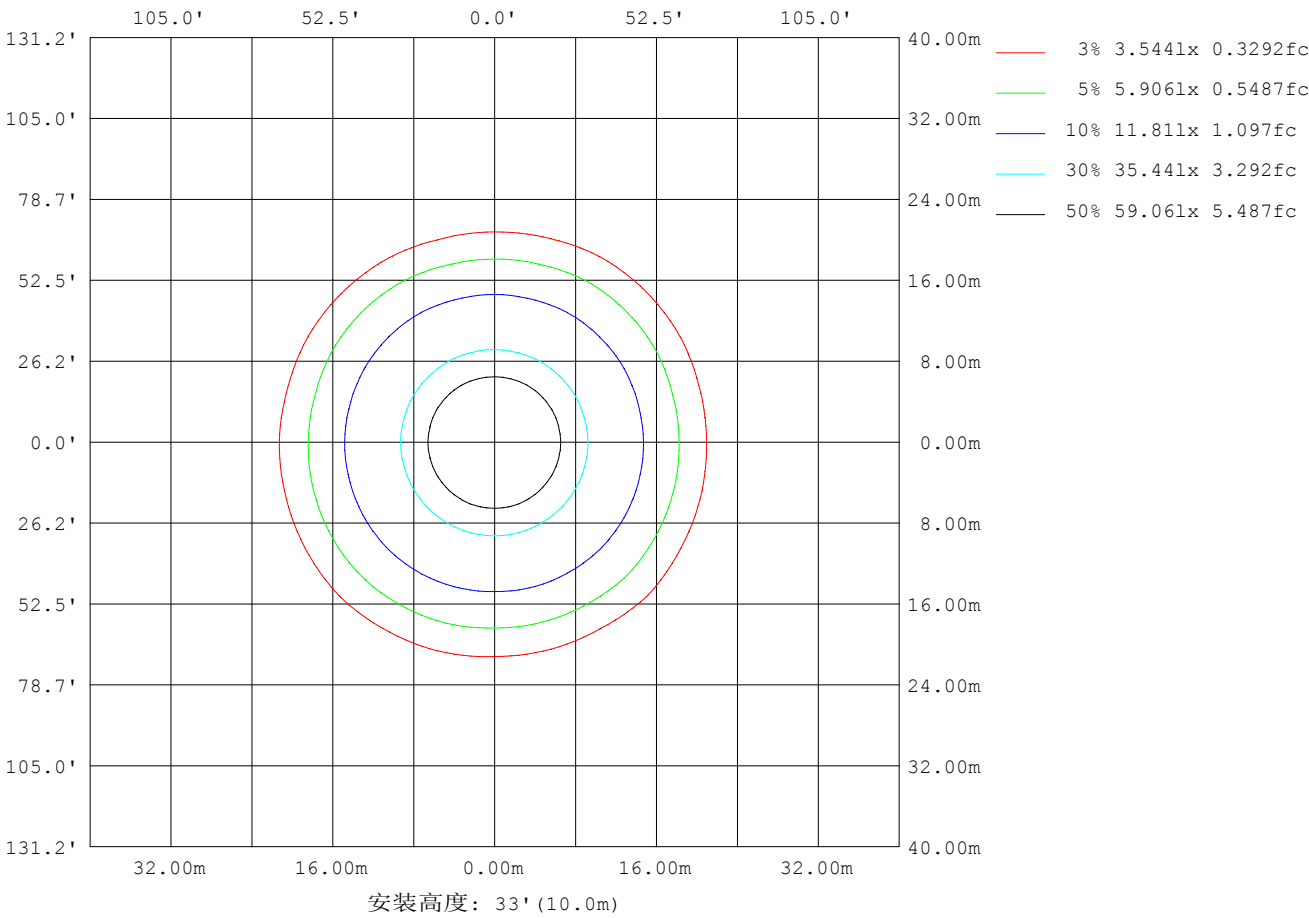

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	191547
L横 (75) av	91784
L横 (85) av	13129
L纵 (65) av	188557
L纵 (75) av	94179
L纵 (85) av	13589
L45 (65) av	200032
L45 (75) av	87873
L45 (85) av	12056

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

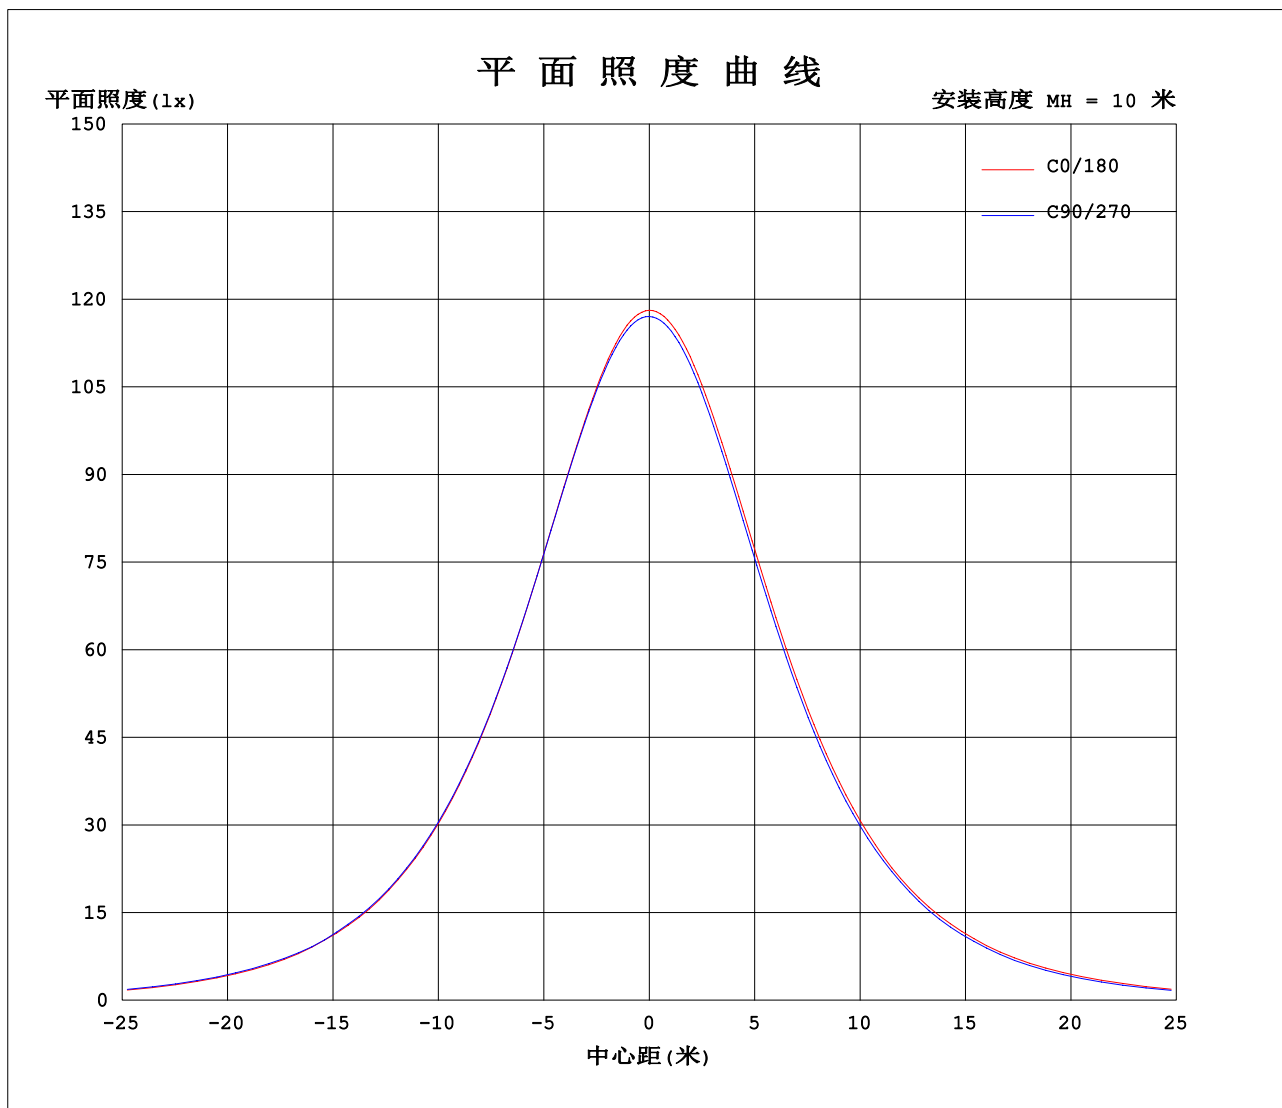

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--1		单位: $\times 10\text{cd}$																	
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174
5	1170	1170	1170	1171	1171	1169	1172	1172	1172	1172	1171	1171	1171	1171	1171	1170	1170	1168	1170
10	1157	1158	1159	1160	1160	1159	1161	1162	1161	1162	1161	1161	1161	1160	1160	1159	1159	1155	1157
15	1137	1139	1139	1141	1142	1141	1143	1144	1143	1144	1143	1144	1143	1142	1142	1140	1139	1135	1137
20	1110	1112	1112	1115	1115	1115	1117	1119	1118	1119	1118	1118	1118	1116	1116	1114	1113	1108	1110
25	1075	1077	1077	1080	1081	1081	1083	1085	1084	1085	1084	1085	1085	1083	1082	1079	1078	1072	1073
30	1032	1035	1035	1038	1039	1042	1042	1044	1043	1044	1042	1044	1044	1042	1041	1038	1036	1029	1030
35	980	984	984	988	989	993	992	995	993	995	992	994	993	991	991	987	985	977	977
40	920	925	925	929	930	934	934	937	935	936	934	934	934	931	931	927	924	916	916
45	851	857	859	863	862	867	866	870	867	870	866	867	865	862	862	857	855	846	847
50	773	780	782	787	785	790	787	793	791	794	789	786	782	779	784	778	776	766	766
55	676	684	692	699	696	694	692	698	704	707	701	695	690	686	689	688	684	667	667
60	557	572	580	594	584	577	575	589	599	606	598	588	578	571	581	579	570	552	548
65	426	436	447	468	449	450	450	466	472	485	471	459	453	443	447	442	433	413	416
70	265	269	268	292	277	288	300	309	303	318	298	297	296	277	271	267	264	253	261
75	119	111	116	130	123	130	141	145	132	139	131	140	139	123	119	122	119	119	124
80	37.2	35.7	32.0	42.0	35.8	44.6	50.1	51.5	43.1	45.8	41.6	51.0	49.7	42.9	42.2	40.7	41.1	40.0	44.1
85	2.68	2.69	2.82	3.98	3.35	4.96	7.99	8.28	7.54	9.04	6.81	9.31	9.76	6.78	7.21	7.44	6.23	3.76	4.88
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.9325A P:202.5W PF:0.9903 Freq:50.01Hz 实检光通:34117.5x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2						单位: $\times 10\text{cd}$													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1174	1174	1174	1174	1174														
5	1169	1170	1169	1170	1170														
10	1157	1157	1157	1157	1157														
15	1136	1137	1136	1137	1137														
20	1108	1109	1109	1110	1110														
25	1071	1073	1073	1075	1075														
30	1027	1030	1030	1033	1032														
35	975	978	979	981	980														
40	914	918	918	920	919														
45	844	848	848	851	850														
50	764	769	769	773	772														
55	666	679	679	682	675														
60	553	572	573	572	558														
65	421	439	442	440	427														
70	254	264	263	263	258														
75	121	112	104	108	116														
80	38.5	35.9	30.4	33.6	32.4														
85	2.96	2.59	2.37	2.41	2.47														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: