


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 163.33 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	11191	S/MH(C0/180)	1.32	
标称功率(W)	200	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.31	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	32653	η UP,DN(C0-180)	0.0,50.4	
额定光通量(lm)	32653.2	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,49.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

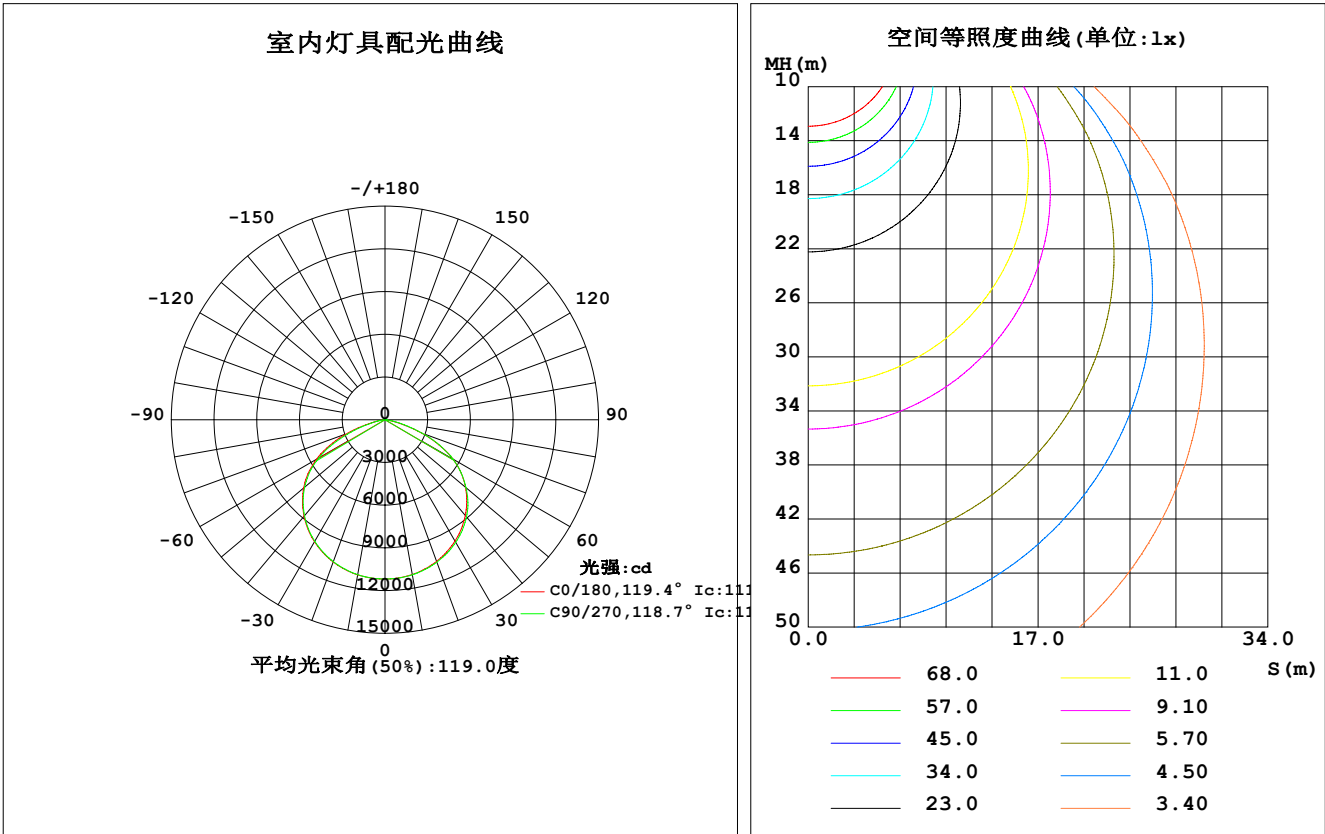

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	1104	1105	1106	1107	1106	1105	1105	1104	0- 10	1061	1061	3.25, 3.25
20	1059	1063	1065	1066	1063	1061	1061	1059	10- 20	3072	4134	12.7, 12.7
30	983.6	990.3	993.7	995.2	990.2	987.9	986.3	983.7	20- 30	4748	8882	27.2, 27.2
40	877.5	886.5	891.1	892.6	884.7	882.7	879.6	877.6	30- 40	5888	14770	45.2, 45.2
50	738.5	748.6	742.3	756.0	745.5	742.0	736.9	736.7	40- 50	6314	21084	64.6, 64.6
60	550.0	557.5	550.9	570.1	556.4	551.5	537.2	547.1	50- 60	5848	26932	82.5, 82.5
70	271.7	286.1	278.4	306.5	286.7	274.5	253.8	265.7	60- 70	4160	31092	95.2, 95.2
80	40.03	46.17	50.76	54.93	50.31	45.13	43.95	37.30	70- 80	1446	32537	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	116.1	32653	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	32653	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	32653	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	32653	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	32653	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	32653	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	32653	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	32653	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	32653	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	32653	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：17925 lm

%lum = 54.9%

%lamp = 54.9%

锥面光通量(120度)：26932 lm

%lum = 82.5%


%lamp = 82.5%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

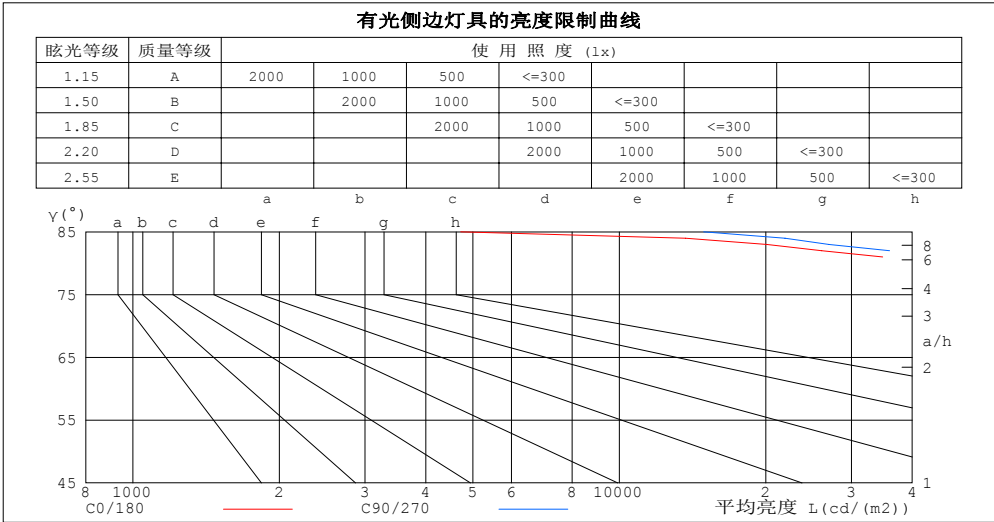

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	4718	14911
80	43119	53625
75	91624	99786
70	148575	149312
65	185948	184110
60	205716	202141
55	213184	209215
50	214877	211862
45	214805	213804


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.88	.86
2.0	.92	.85	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.66	.63	.60
4.0	.71	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.51
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.61	.53	.47	.59	.52	.47	.57	.51	.46	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.55	.47	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.49	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.46	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.29	.43	.35	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24

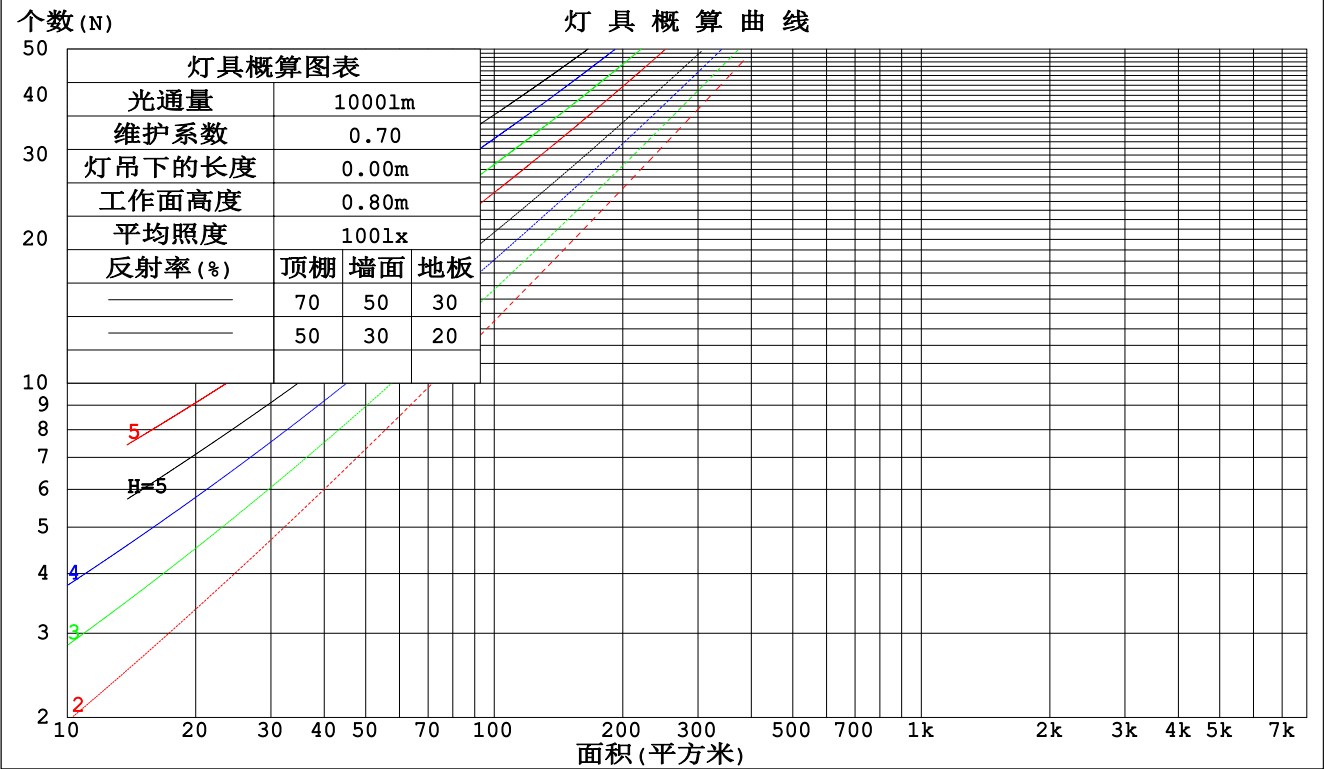

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.284	.162	.051	.277	.158	.050	.264	.152	.048	.252	.145	.047	.241	.140	.045	
2.0	.277	.152	.047	.271	.149	.046	.259	.144	.045	.248	.139	.044	.238	.135	.043	
3.0	.261	.139	.042	.255	.137	.041	.245	.133	.040	.236	.129	.040	.227	.126	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.125	.037	.229	.122	.036	.221	.119	.036	.213	.116	.035	
5.0	.226	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.111	.033	.207	.109	.032	.200	.107	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.103	.030	.193	.100	.030	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.194	.097	.028	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.176	.091	.027	
8.0	.185	.090	.025	.182	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.171	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.161	.078	.022	.156	.076	.022	.152	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.104	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.011	
3.0	.163	.114	.076	.139	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.040	.122	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.123	.064	.025	.106	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	31.8	33.3	32.1	33.5	33.7	31.7	33.2	32.0	33.4	33.6
3H	33.0	34.4	33.3	34.6	34.8	32.9	34.3	33.2	34.5	34.7
4H	33.2	34.5	33.5	34.7	35.0	33.1	34.4	33.4	34.6	34.9
6H	33.1	34.4	33.5	34.6	34.9	33.1	34.3	33.4	34.6	34.9
8H	33.1	34.3	33.4	34.6	34.9	33.1	34.3	33.4	34.5	34.8
12H	33.1	34.2	33.4	34.5	34.8	33.0	34.2	33.4	34.5	34.8
4H 2H	32.4	33.7	32.7	33.9	34.2	32.3	33.6	32.6	33.9	34.1
3H	33.6	34.8	34.0	35.1	35.4	33.5	34.7	33.9	35.0	35.3
4H	33.8	34.9	34.2	35.2	35.5	33.8	34.8	34.2	35.1	35.5
6H	33.9	34.8	34.3	35.1	35.5	33.8	34.8	34.2	35.1	35.5
8H	33.8	34.7	34.2	35.0	35.4	33.8	34.7	34.2	35.0	35.4
12H	33.8	34.6	34.2	34.9	35.3	33.8	34.6	34.2	34.9	35.3
8H 4H	33.9	34.7	34.3	35.1	35.5	33.8	34.7	34.2	35.0	35.4
6H	33.9	34.6	34.4	35.0	35.4	33.9	34.6	34.4	35.0	35.4
8H	33.9	34.5	34.4	34.9	35.4	33.9	34.5	34.4	34.9	35.4
12H	33.9	34.4	34.3	34.8	35.3	33.9	34.4	34.3	34.8	35.3
12H 4H	33.8	34.6	34.3	35.0	35.4	33.8	34.6	34.2	35.0	35.4
6H	33.9	34.5	34.3	34.9	35.4	33.9	34.5	34.3	34.9	35.4
8H	33.9	34.4	34.3	34.8	35.3	33.9	34.4	34.3	34.8	35.3
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.2 / - 0.5				
2.0H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 32653lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 12.1)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	57	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	58	73	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

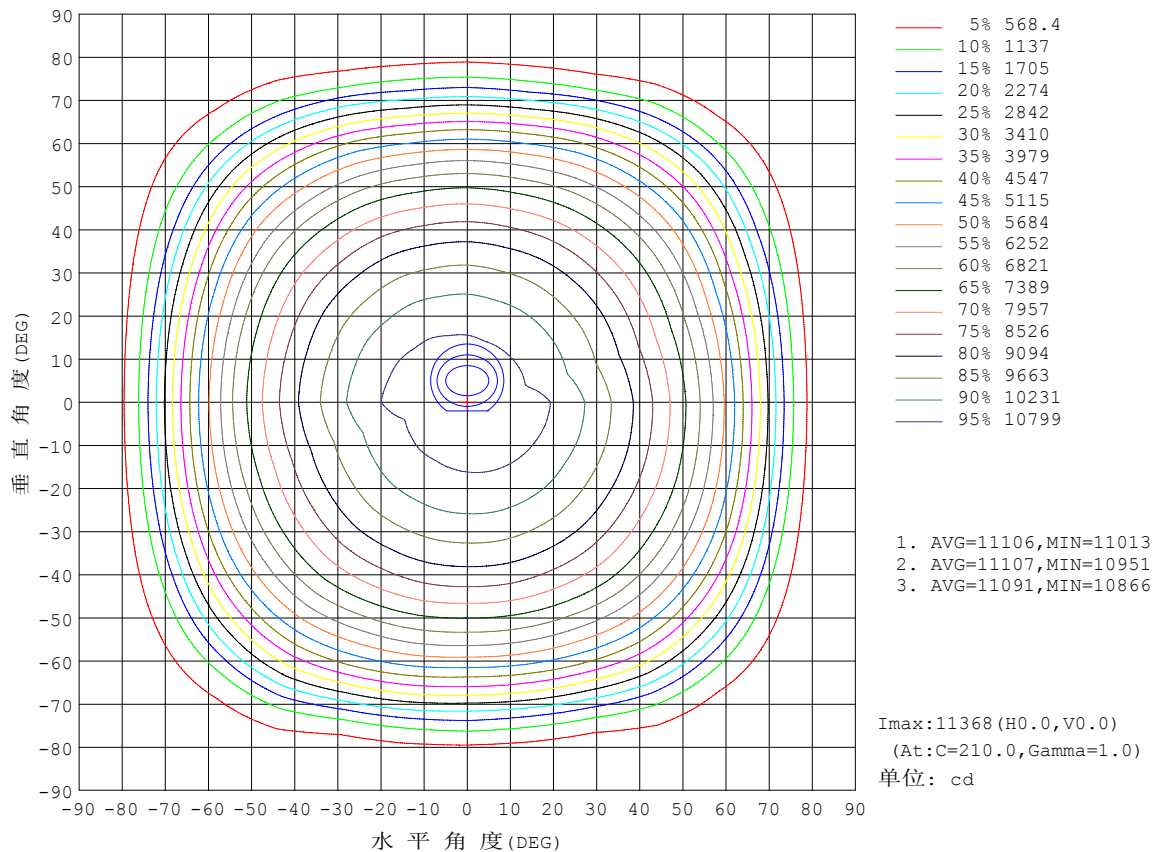


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

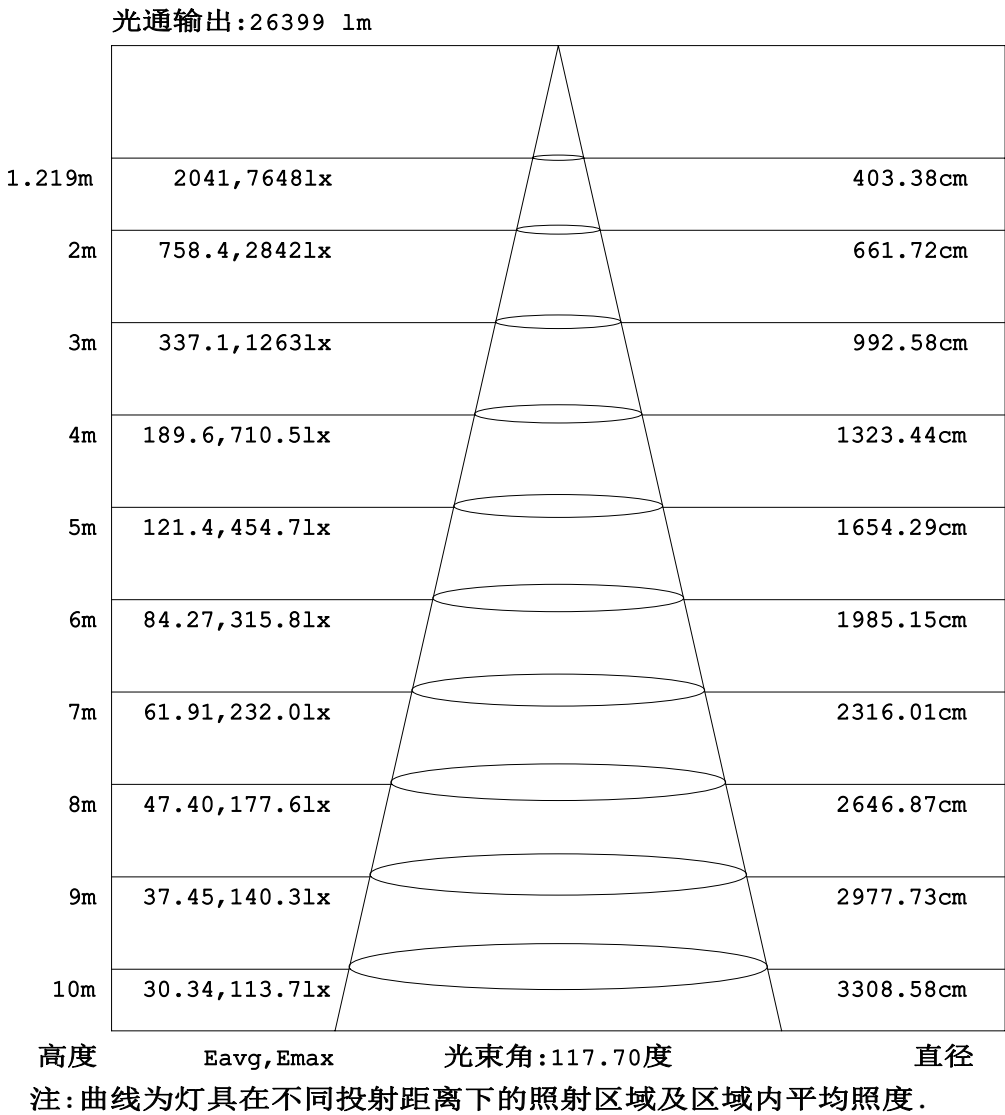


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

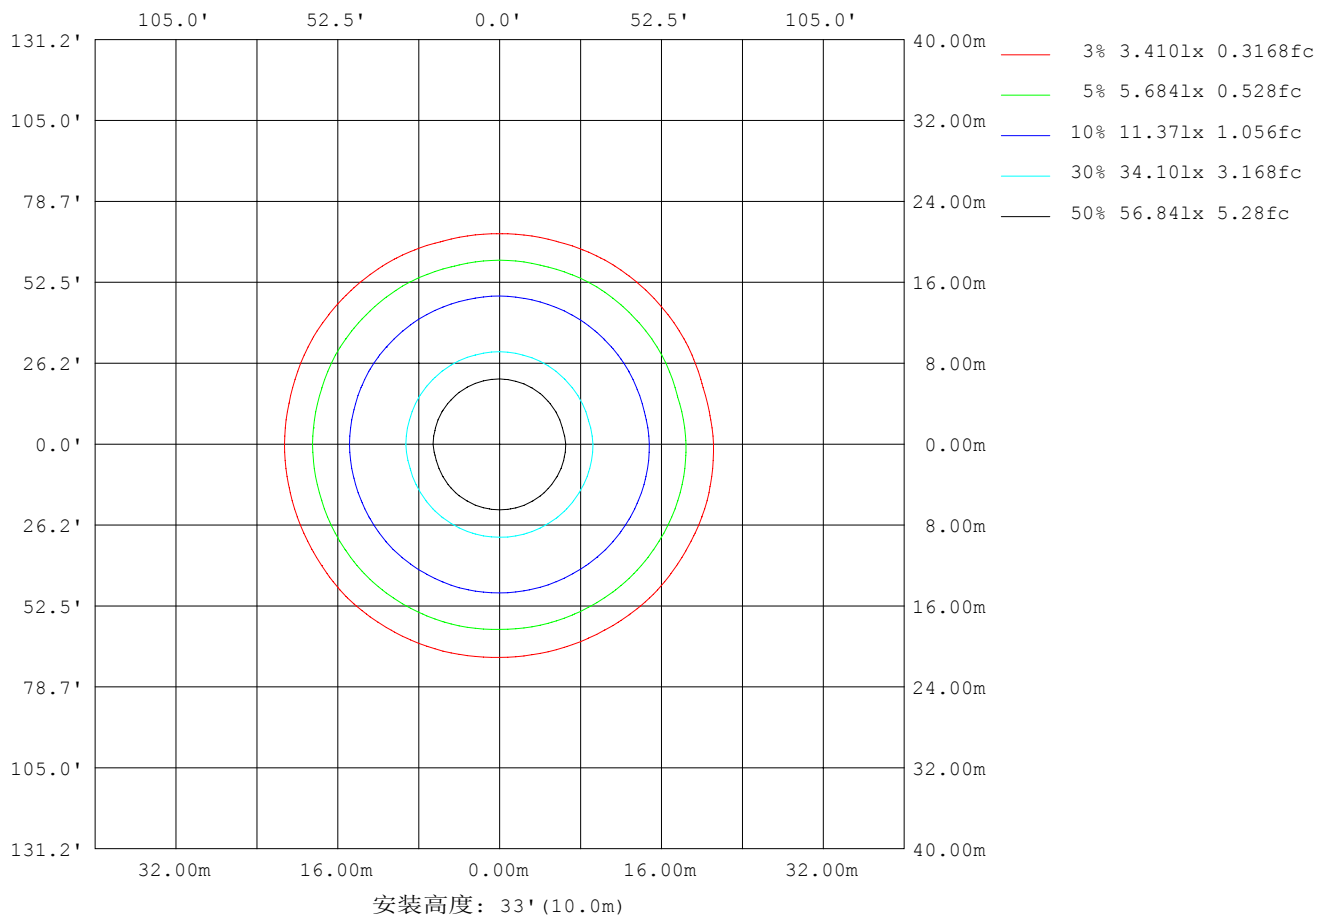

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	185110
L横 (75) av	95140
L横 (85) av	10840
L纵 (65) av	179748
L纵 (75) av	93495
L纵 (85) av	11973
L45 (65) av	188220
L45 (75) av	92588
L45 (85) av	12674

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

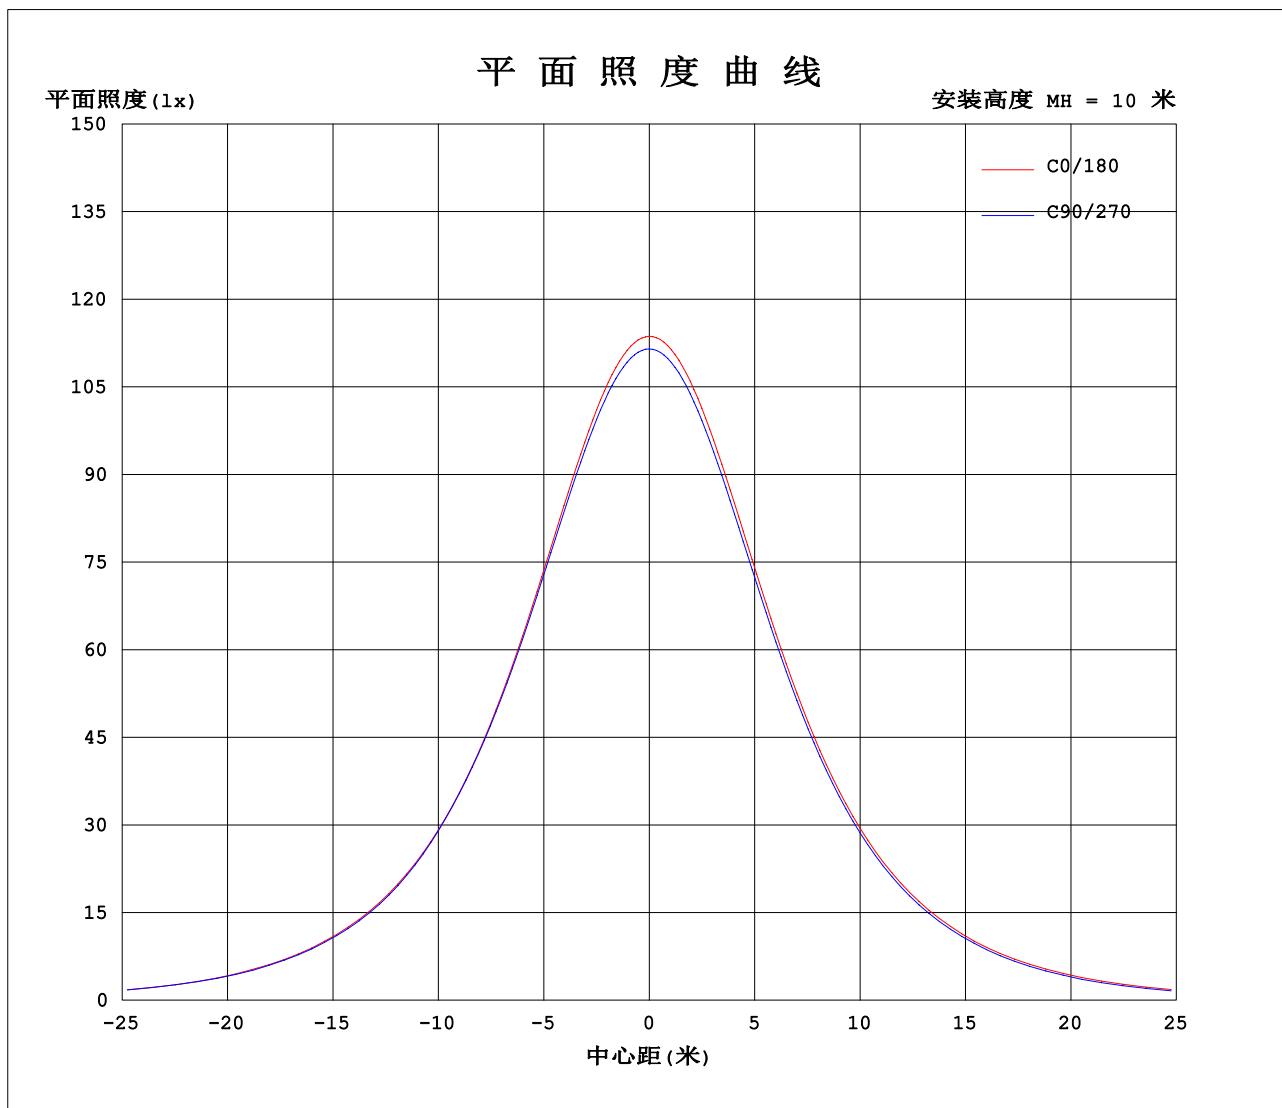

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--1		单位: ×10cd																		
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
0	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	1119	
5	1115	1115	1115	1115	1115	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1115	1116	1115	1116	1115	1115	
10	1104	1104	1105	1105	1105	1106	1106	1106	1106	1107	1106	1106	1106	1105	1106	1105	1105	1104	1105	
15	1085	1086	1087	1087	1088	1089	1089	1090	1089	1090	1089	1090	1088	1087	1088	1087	1087	1086	1086	
20	1059	1061	1061	1063	1063	1065	1065	1066	1065	1066	1065	1065	1063	1062	1063	1061	1062	1061	1061	
25	1025	1027	1026	1030	1031	1033	1033	1035	1033	1034	1032	1033	1030	1029	1030	1028	1029	1027	1027	
30	984	987	987	990	991	994	994	996	995	995	993	993	990	988	990	988	989	986	986	
35	935	938	939	943	944	947	947	949	947	948	945	946	942	940	942	940	940	937	937	
40	878	882	883	887	888	891	891	894	892	893	890	890	885	883	885	883	883	879	880	
45	812	817	818	822	822	825	824	829	828	829	825	826	820	818	820	817	817	812	813	
50	739	744	744	749	744	744	742	750	751	756	752	753	745	744	746	742	741	735	737	
55	654	660	659	660	654	654	654	661	663	671	667	669	661	658	660	655	653	646	648	
60	550	559	557	558	551	551	551	560	563	570	567	565	556	552	560	552	549	535	537	
65	420	431	429	434	425	422	424	435	443	451	441	440	430	427	432	425	419	402	401	
70	272	276	275	286	274	276	278	289	291	307	290	287	287	274	278	275	267	251	254	
75	127	118	119	131	122	130	141	136	129	147	130	131	141	128	120	125	118	119	122	
80	40.0	36.5	33.6	46.2	35.5	45.5	50.8	49.4	41.2	54.9	44.2	45.7	50.3	46.5	37.8	45.1	38.7	39.9	44.0	
85	2.20	2.16	2.42	4.06	3.33	5.41	7.08	7.55	6.84	10.8	7.23	7.15	8.07	6.49	5.95	7.25	5.47	3.31	4.25	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.9212A P:199.9W PF:0.9899 Freq:50.00Hz 实检光通:32653.2x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: φ263mm	遮光角:

表--2						单位: x10cd													
C (DEG) γ (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1119	1119	1119	1119	1119														
5	1115	1115	1115	1115	1115														
10	1104	1104	1104	1104	1104														
15	1086	1086	1085	1086	1085														
20	1060	1060	1059	1059	1059														
25	1026	1026	1025	1026	1025														
30	984	985	984	985	984														
35	935	936	935	936	935														
40	877	879	878	879	878														
45	811	813	811	813	813														
50	735	738	737	739	738														
55	646	650	650	653	651														
60	537	547	547	551	543														
65	402	415	418	418	408														
70	248	258	266	263	254														
75	113	107	118	108	113														
80	37.8	33.4	37.3	30.0	36.0														
85	2.26	2.18	1.86	1.95	1.81														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: