


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 178.93 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	12167	S/MH(C0/180)	1.32	
标称功率(W)	200	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.31	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	35403	η UP,DN(C0-180)	0.0,50.4	
额定光通量(lm)	35403.4	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,49.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

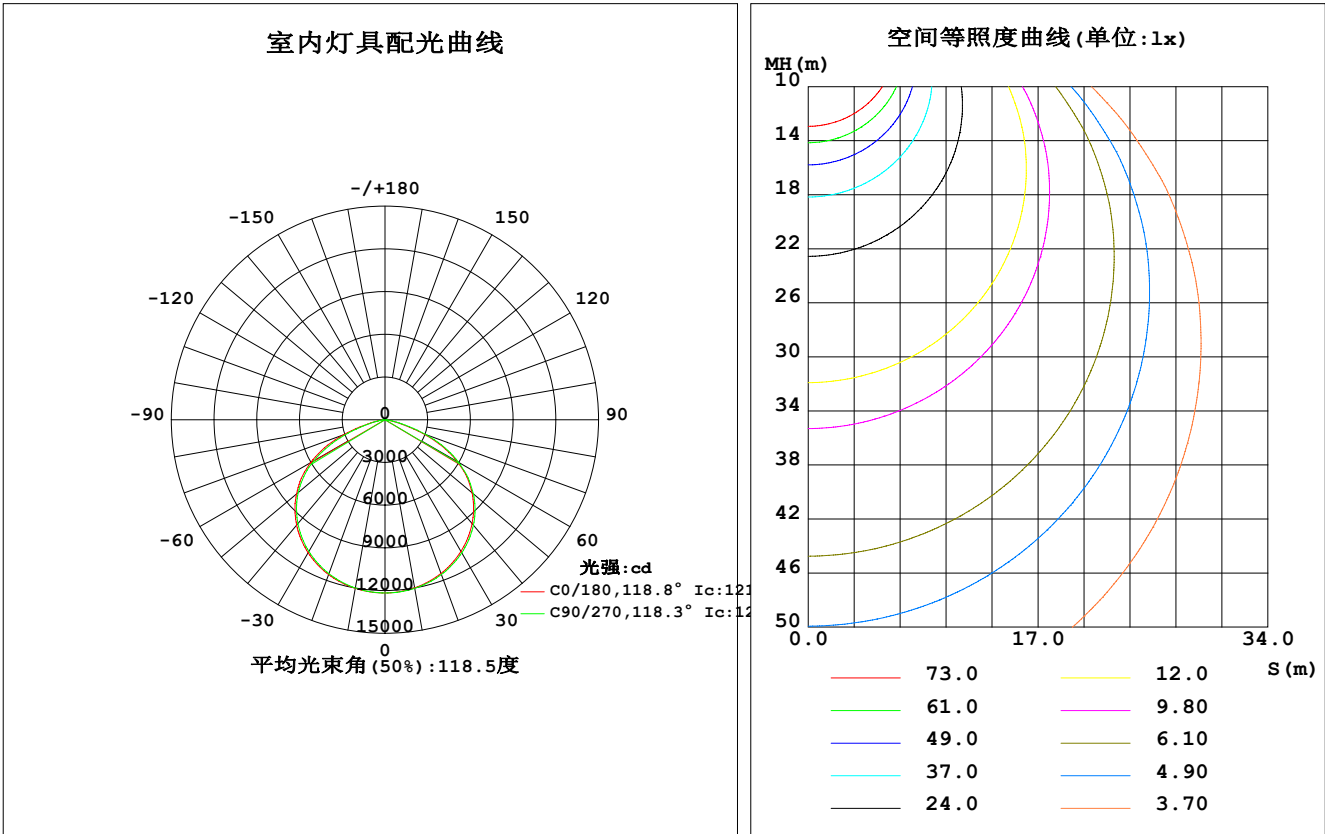

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	1199	1201	1202	1203	1203	1201	1200	1199	0- 10	1154	1154	3.26, 3.26
20	1149	1155	1157	1158	1157	1153	1151	1149	10- 20	3338	4492	12.7, 12.7
30	1068	1075	1079	1081	1079	1074	1069	1067	20- 30	5157	9649	27.3, 27.3
40	951.4	962.1	966.6	968.8	965.4	959.2	951.5	950.9	30- 40	6392	16041	45.3, 45.3
50	799.0	813.0	810.1	820.5	810.9	805.3	796.1	796.4	40- 50	6851	22891	64.7, 64.7
60	584.4	610.3	596.4	622.8	603.6	599.4	576.0	592.9	50- 60	6337	29229	82.6, 82.6
70	282.2	309.1	306.9	333.2	310.9	288.8	274.0	282.7	60- 70	4511	33739	95.3, 95.3
80	39.54	46.76	53.49	53.82	54.65	45.81	46.67	36.19	70- 80	1539	35278	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	125.5	35403	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	35403	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	35403	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	35403	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	35403	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	35403	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	35403	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	35403	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	35403	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	35403	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：19464 lm

%lum = 55.0%

%lamp = 55.0%

锥面光通量(120度)：29229 lm

%lum = 82.6%


%lamp = 82.6%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

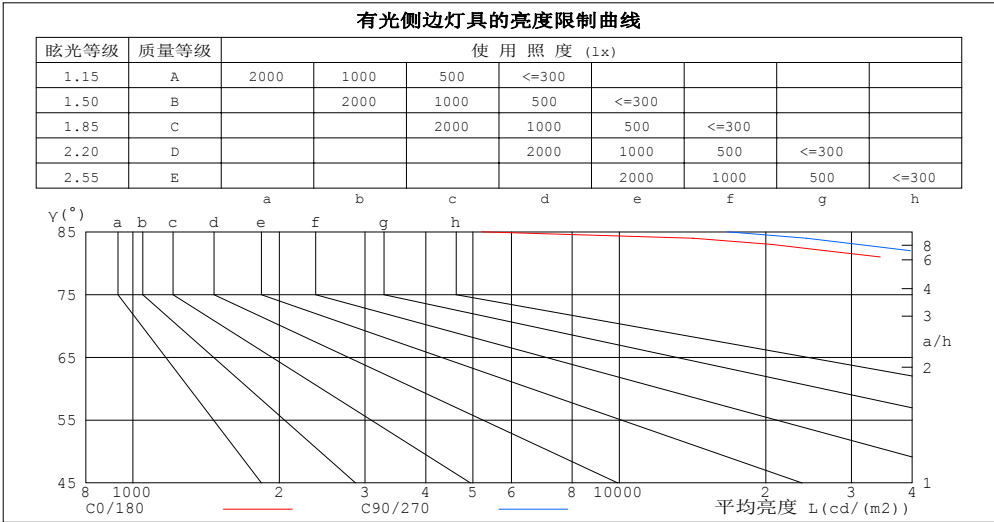

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	5214	16695
80	42095	56669
75	90450	106038
70	152549	165101
65	195310	201540
60	216049	219425
55	226458	228579
50	229791	231857
45	230005	232850


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.88	.86
2.0	.92	.86	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.76	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.67	.63	.60
4.0	.72	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.52
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.61	.53	.48	.59	.52	.47	.57	.51	.47	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.55	.47	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.49	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.47	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.29	.43	.35	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.26	.37	.31	.26	.36	.31	.26	.24

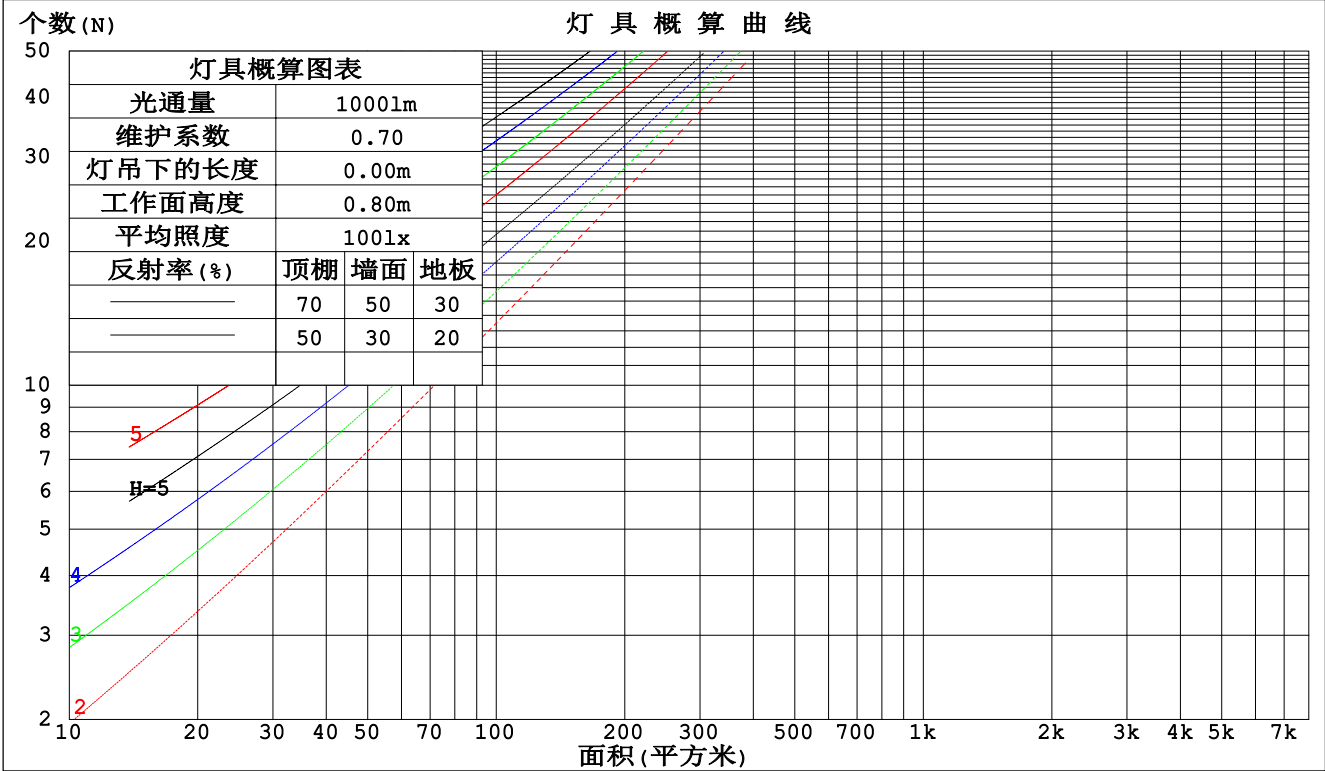

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.284	.161	.051	.277	.158	.050	.264	.151	.048	.252	.145	.047	.241	.139	.045	
2.0	.276	.151	.046	.270	.149	.046	.259	.144	.045	.248	.139	.044	.238	.135	.042	
3.0	.260	.139	.042	.255	.137	.041	.245	.133	.040	.235	.129	.040	.226	.125	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.125	.037	.229	.122	.036	.221	.118	.036	.213	.116	.035	
5.0	.226	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.111	.033	.206	.109	.032	.199	.107	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.102	.030	.193	.100	.030	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.194	.096	.027	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.175	.091	.027	
8.0	.184	.090	.025	.181	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.170	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.161	.078	.022	.156	.076	.022	.151	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.104	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.012	
3.0	.163	.114	.076	.139	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.040	.121	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.122	.064	.025	.106	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	32.0	33.5	32.3	33.7	33.9	32.0	33.5	32.3	33.7	33.9
3H	33.1	34.5	33.4	34.7	35.0	33.2	34.6	33.5	34.8	35.1
4H	33.3	34.6	33.6	34.8	35.1	33.4	34.7	33.7	35.0	35.2
6H	33.2	34.5	33.6	34.7	35.0	33.4	34.6	33.7	34.9	35.2
8H	33.2	34.4	33.5	34.7	34.9	33.4	34.6	33.7	34.8	35.1
12H	33.1	34.3	33.5	34.6	34.9	33.3	34.5	33.7	34.8	35.1
4H 2H	32.6	33.9	32.9	34.2	34.4	32.6	33.9	32.9	34.2	34.4
3H	33.8	34.9	34.1	35.2	35.5	33.9	35.0	34.2	35.3	35.6
4H	34.0	35.0	34.3	35.3	35.6	34.1	35.1	34.5	35.5	35.8
6H	34.0	34.9	34.4	35.2	35.6	34.1	35.1	34.5	35.4	35.8
8H	33.9	34.8	34.3	35.1	35.5	34.1	35.0	34.5	35.3	35.7
12H	33.9	34.7	34.3	35.0	35.4	34.1	34.9	34.5	35.2	35.6
8H 4H	34.0	34.8	34.4	35.2	35.6	34.1	35.0	34.5	35.3	35.7
6H	34.0	34.7	34.5	35.1	35.5	34.2	34.9	34.6	35.3	35.7
8H	34.0	34.6	34.5	35.0	35.5	34.2	34.8	34.6	35.2	35.7
12H	34.0	34.5	34.4	34.9	35.4	34.2	34.7	34.6	35.1	35.6
12H 4H	34.0	34.7	34.4	35.1	35.5	34.1	34.9	34.5	35.2	35.6
6H	34.0	34.6	34.5	35.0	35.5	34.2	34.8	34.6	35.2	35.7
8H	34.0	34.5	34.4	34.9	35.4	34.2	34.7	34.6	35.1	35.6
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H	+ 0.3 / - 0.6					+ 0.3 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 35403lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 12.4)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	59	73	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHRNOM = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

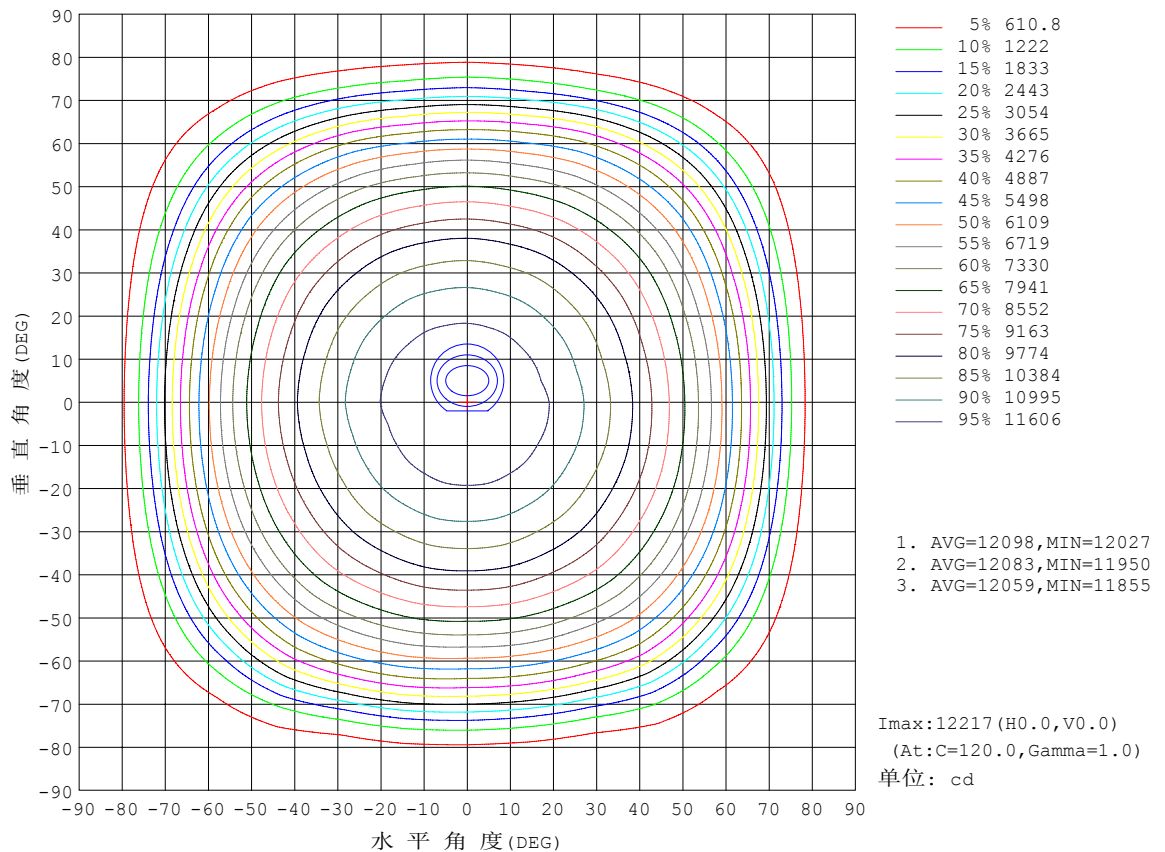


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

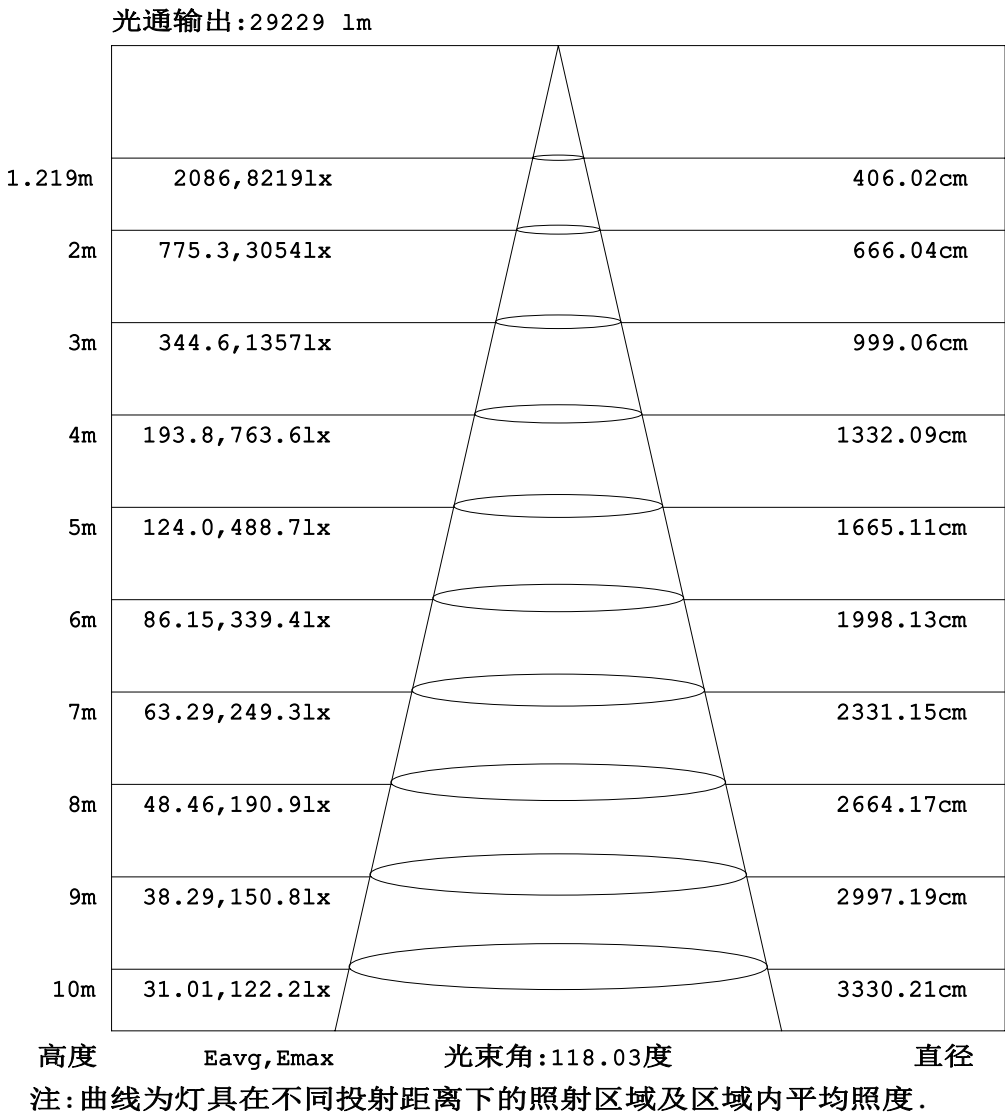


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

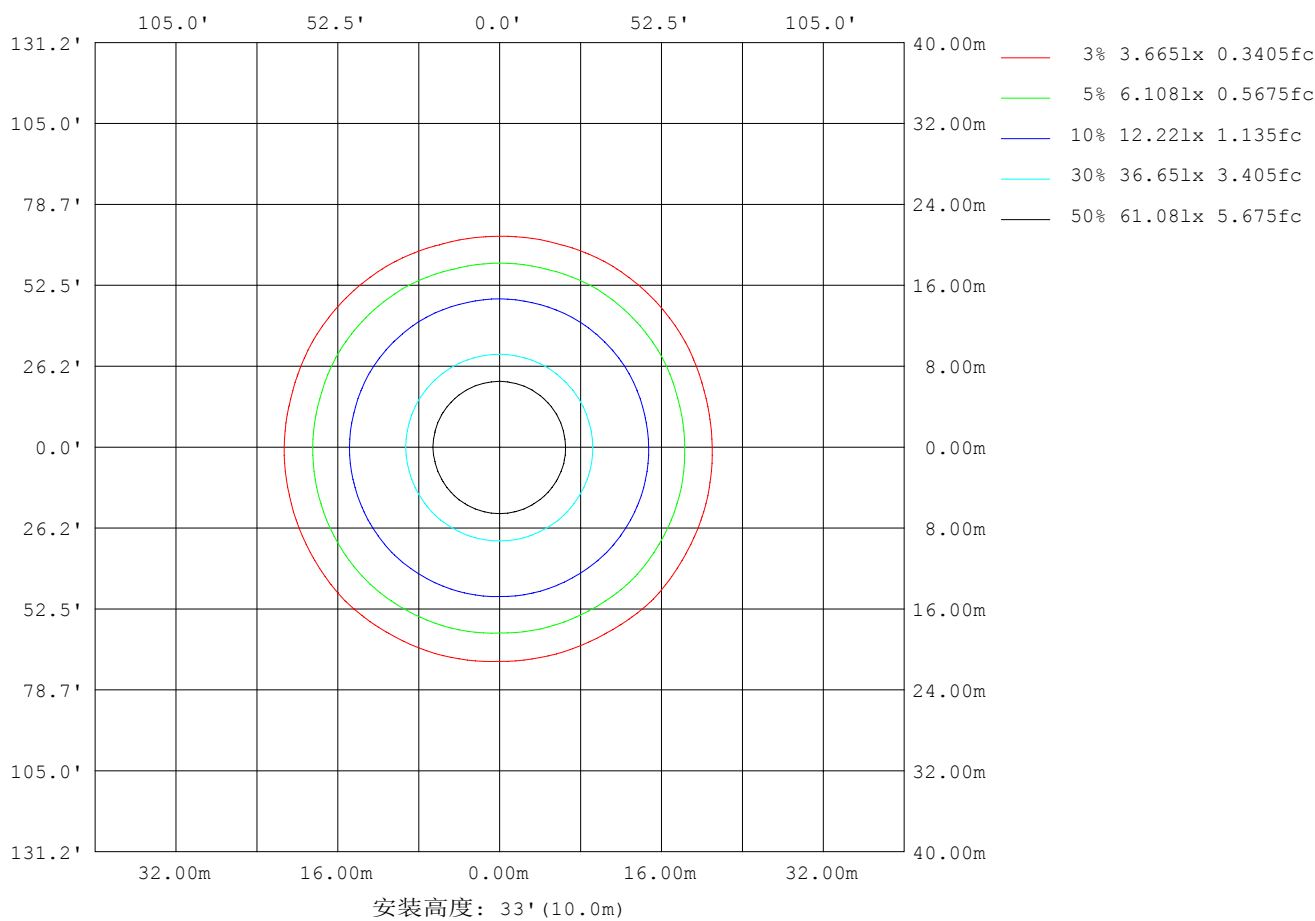

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	199733
L横 (75) av	99186
L横 (85) av	13188
L纵 (65) av	195506
L纵 (75) av	99620
L纵 (85) av	13335
L45 (65) av	206084
L45 (75) av	96421
L45 (85) av	13109

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

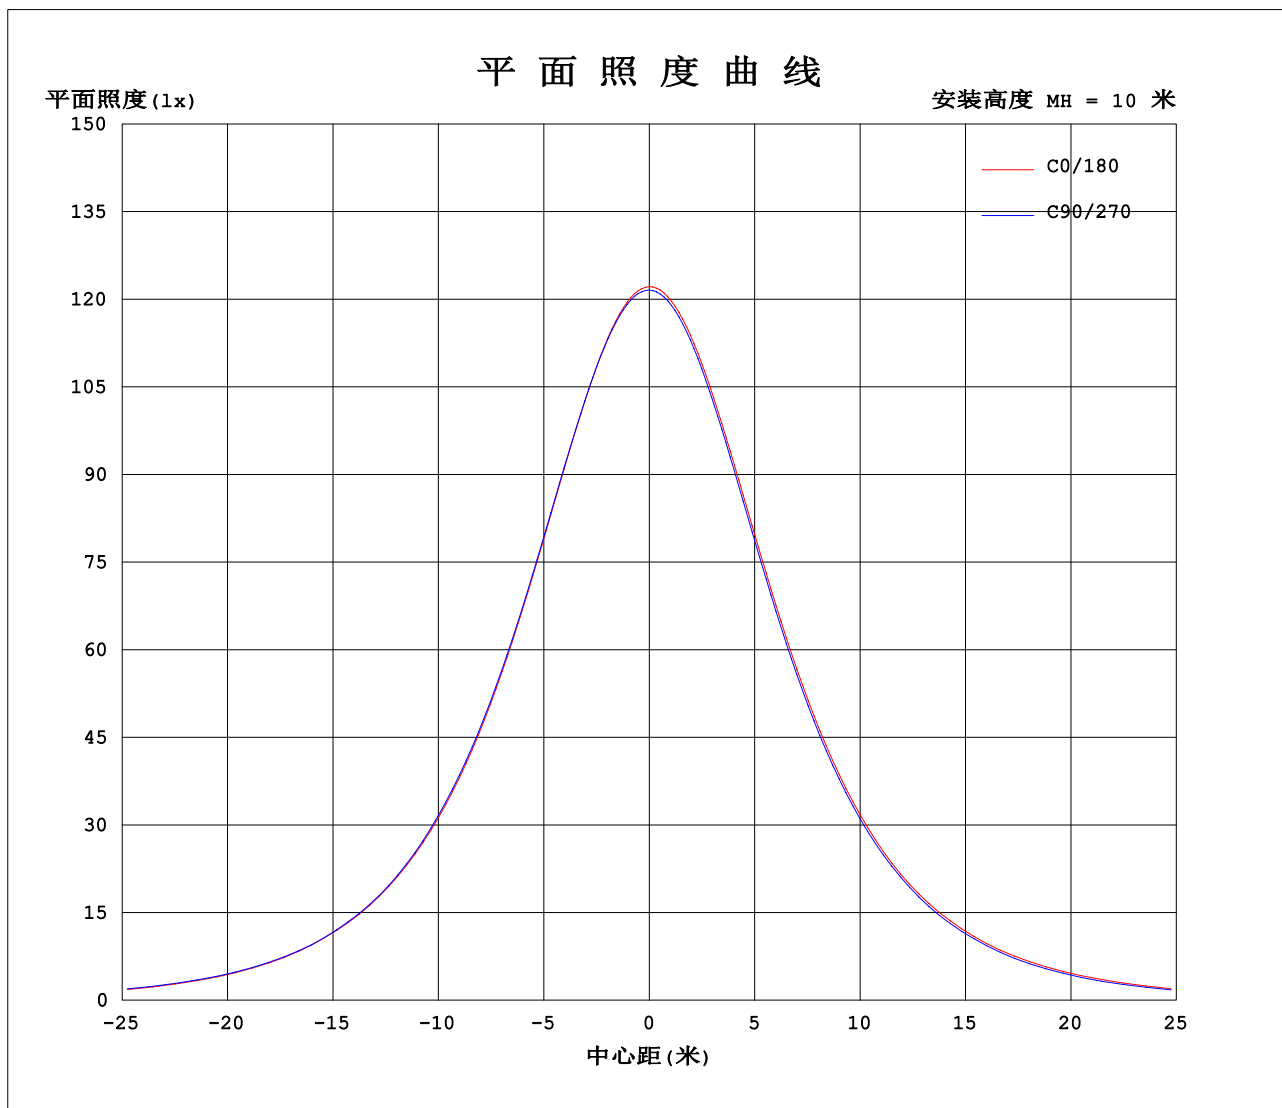

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm																			
灯具名称: AOK HBE										灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P										外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK										发光口面: $\Phi 263\text{mm}$					遮光角:				

表--1										单位: $\times 10\text{cd}$									
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
5	1212	1212	1212	1213	1213	1213	1213	1214	1213	1214	1213	1213	1213	1213	1213	1212	1213	1212	1212
10	1199	1200	1200	1201	1201	1202	1202	1203	1203	1203	1203	1202	1203	1202	1202	1201	1201	1200	1200
15	1178	1180	1180	1182	1182	1184	1184	1185	1184	1185	1184	1184	1184	1183	1183	1181	1181	1179	1179
20	1149	1152	1152	1155	1155	1157	1157	1158	1158	1158	1157	1158	1157	1156	1156	1153	1154	1151	1151
25	1113	1115	1116	1119	1119	1122	1122	1124	1123	1124	1122	1123	1122	1120	1120	1118	1117	1114	1113
30	1068	1071	1071	1075	1076	1079	1079	1081	1080	1081	1079	1080	1079	1077	1077	1074	1073	1069	1069
35	1014	1018	1019	1023	1024	1028	1027	1030	1028	1030	1027	1028	1027	1024	1025	1021	1020	1015	1015
40	951	956	958	962	963	967	967	969	968	969	966	966	965	963	963	959	958	952	952
45	880	886	888	893	892	896	895	900	898	900	896	896	895	891	892	887	886	880	879
50	799	806	808	813	810	813	810	817	816	820	816	815	811	808	811	805	803	796	796
55	703	711	715	720	714	714	713	720	723	729	724	721	718	714	715	711	708	696	696
60	584	597	602	610	601	598	596	609	616	623	617	610	604	597	604	599	593	577	576
65	447	458	465	479	464	463	463	478	484	496	484	477	471	462	467	461	452	433	435
70	282	288	289	309	293	301	307	319	317	333	315	312	311	295	294	289	282	269	274
75	127	121	121	139	129	139	149	150	139	154	140	145	152	135	129	130	126	122	131
80	39.5	37.7	34.2	46.8	37.9	47.8	53.5	53.6	45.1	53.8	45.5	51.5	54.7	48.5	42.8	45.8	42.4	42.4	46.7
85	2.46	2.51	2.73	4.28	3.60	5.49	7.91	8.41	7.72	10.6	7.31	8.74	10.0	7.35	7.11	7.77	6.10	3.76	4.72
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.9115A P:197.9W PF:0.9899 Freq:50.01Hz 实检光通:35403.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2						单位: $\times 10\text{cd}$													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1217	1217	1217	1217	1217														
5	1212	1212	1212	1212	1212														
10	1199	1199	1199	1199	1199														
15	1178	1179	1178	1179	1178														
20	1150	1150	1149	1150	1150														
25	1112	1113	1112	1114	1113														
30	1066	1068	1067	1069	1068														
35	1012	1014	1014	1016	1015														
40	949	952	951	953	952														
45	877	880	879	881	880														
50	794	797	796	800	799														
55	694	703	703	707	702														
60	577	593	593	595	584														
65	437	454	457	456	444														
70	268	278	283	282	274														
75	123	117	120	115	122														
80	40.5	37.0	36.2	34.9	36.3														
85	2.75	2.51	2.22	2.30	2.26														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: