


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 177.24 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	6148	S/MH (C0/180)	1.32	
标称功率 (W)	100	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.31	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	17918	η UP, DN (C0-180)	0.0, 50.3	
额定光通量 (lm)	17917.7	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 49.7	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

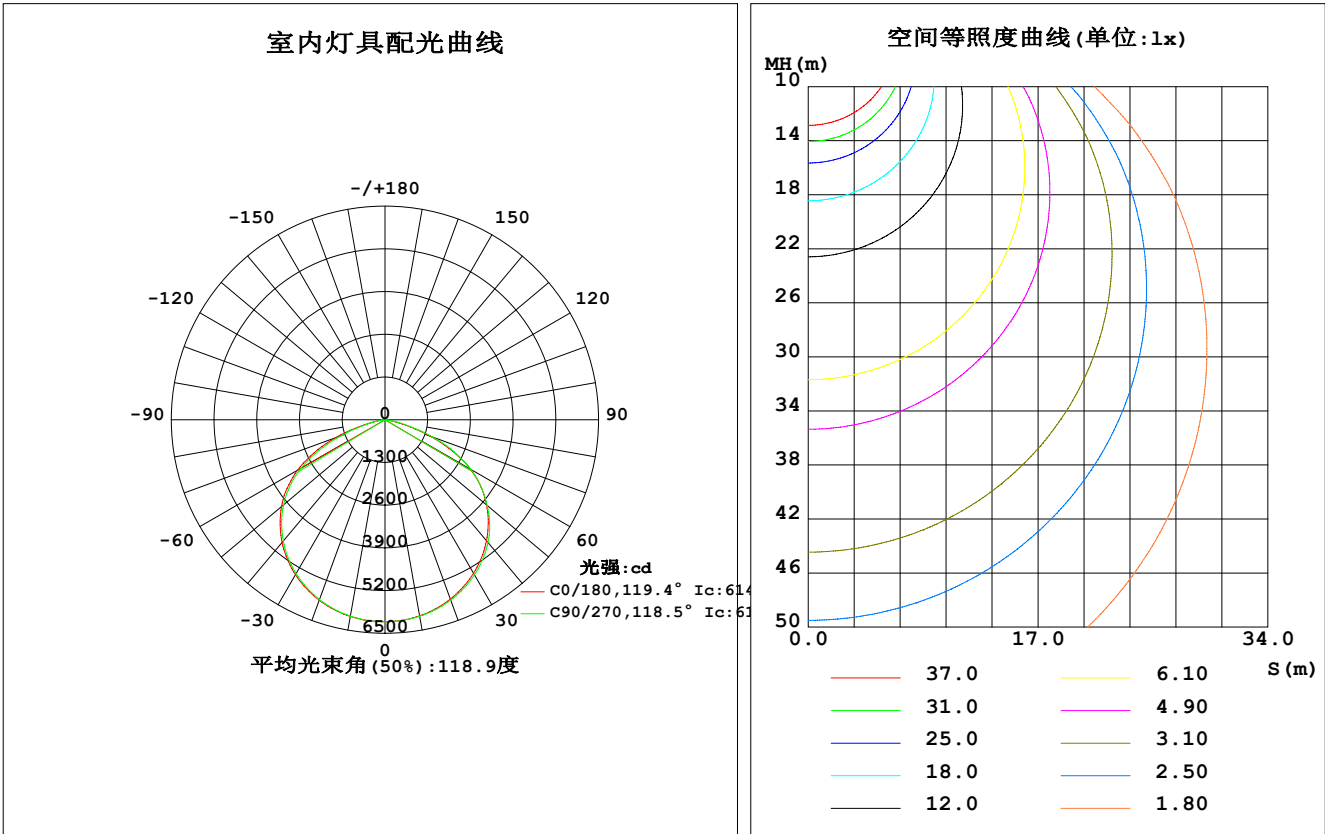

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	6061	6069	6073	6078	6077	6069	6067	6061	0- 10	583.1	583.1	3.25, 3.25
20	5810	5834	5844	5852	5845	5828	5825	5809	10- 20	1687	2270	12.7, 12.7
30	5394	5430	5447	5457	5447	5422	5409	5390	20- 30	2605	4875	27.2, 27.2
40	4805	4856	4878	4884	4872	4840	4817	4795	30- 40	3227	8102	45.2, 45.2
50	4037	4094	4060	4127	4110	4063	4028	4015	40- 50	3455	11557	64.5, 64.5
60	2994	3054	3018	3112	3078	3022	2949	2988	50- 60	3198	14755	82.4, 82.4
70	1458	1599	1545	1717	1591	1526	1410	1505	60- 70	2292	17047	95.1, 95.1
80	206.9	257.2	279.3	313.9	298.0	249.8	246.9	206.8	70- 80	806.4	17854	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	63.96	17918	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	17918	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	17918	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	17918	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	17918	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	17918	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	17918	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	17918	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	17918	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	17918	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：9829.2 lm

%lum = 54.9%

%lamp = 54.9%

锥面光通量(120度)：14755 lm

%lum = 82.4%


%lamp = 82.4%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

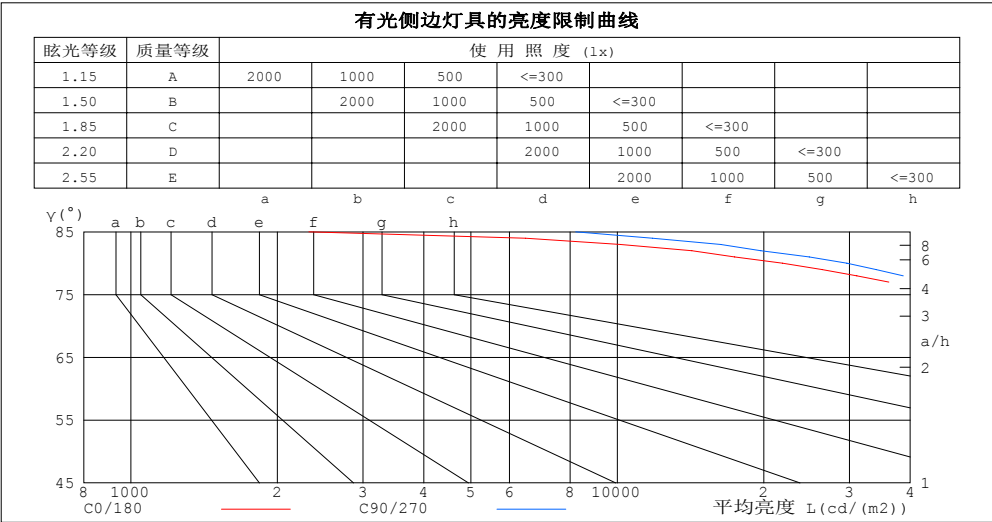

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	2323	8214
80	21855	29636
75	47442	55417
70	78223	83213
65	98818	101783
60	109848	111202
55	114119	114867
50	115210	116390
45	115256	117517


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.88	.85
2.0	.92	.85	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.66	.63	.60
4.0	.71	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.51
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.60	.53	.47	.58	.52	.47	.57	.51	.46	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.54	.47	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.49	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.46	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.29	.43	.35	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24

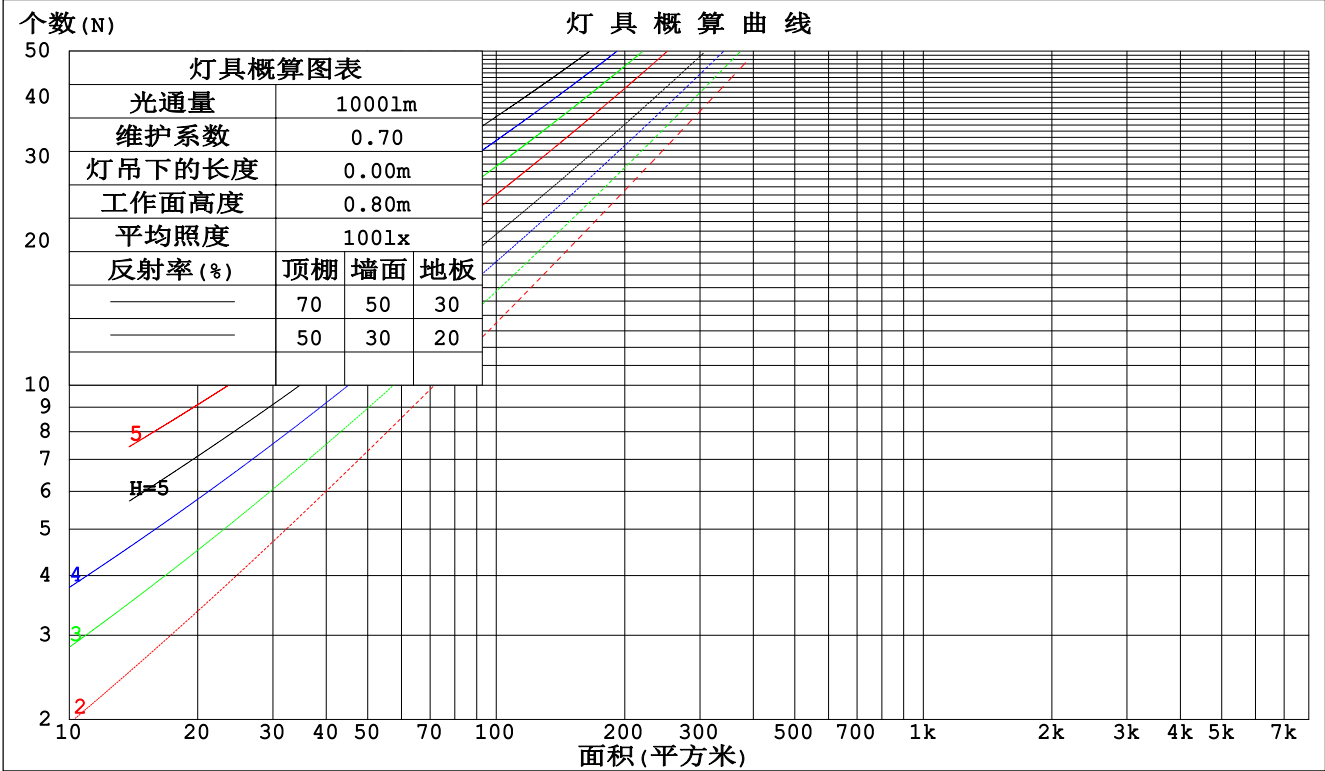

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.285	.162	.051	.278	.158	.050	.265	.152	.048	.253	.146	.047	.241	.140	.045	
2.0	.277	.152	.047	.271	.149	.046	.259	.144	.045	.249	.139	.044	.239	.135	.043	
3.0	.261	.139	.042	.255	.137	.041	.245	.133	.040	.236	.129	.040	.227	.126	.039	
4.0	.243	.126	.037	.239	.125	.037	.229	.122	.036	.221	.119	.036	.213	.116	.035	
5.0	.227	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.112	.033	.207	.109	.032	.200	.107	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.103	.030	.193	.100	.030	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.194	.097	.028	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.176	.091	.027	
8.0	.185	.090	.025	.182	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.171	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.161	.078	.022	.156	.076	.022	.152	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.105	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.011	
3.0	.163	.114	.076	.140	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.039	.122	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.123	.064	.025	.106	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	29.6	31.1	29.9	31.3	31.5	29.6	31.1	29.9	31.3	31.5
3H	30.8	32.1	31.1	32.4	32.6	30.8	32.2	31.1	32.4	32.7
4H	30.9	32.2	31.2	32.5	32.7	31.0	32.3	31.3	32.6	32.9
6H	30.9	32.1	31.2	32.4	32.7	31.1	32.3	31.4	32.6	32.8
8H	30.9	32.0	31.2	32.3	32.6	31.0	32.2	31.4	32.5	32.8
12H	30.8	31.9	31.2	32.2	32.5	31.0	32.1	31.3	32.4	32.7
4H 2H	30.2	31.5	30.5	31.8	32.0	30.2	31.5	30.5	31.8	32.0
3H	31.4	32.6	31.8	32.9	33.2	31.5	32.6	31.8	32.9	33.2
4H	31.6	32.7	32.0	33.0	33.3	31.7	32.8	32.1	33.1	33.4
6H	31.6	32.6	32.0	32.9	33.3	31.8	32.7	32.2	33.1	33.4
8H	31.6	32.5	32.0	32.8	33.2	31.8	32.6	32.2	33.0	33.4
12H	31.6	32.3	32.0	32.7	33.1	31.7	32.5	32.2	32.9	33.3
8H 4H	31.7	32.5	32.1	32.9	33.3	31.8	32.6	32.2	33.0	33.4
6H	31.7	32.4	32.1	32.8	33.2	31.9	32.6	32.3	33.0	33.4
8H	31.7	32.3	32.1	32.7	33.2	31.8	32.5	32.3	32.9	33.3
12H	31.7	32.2	32.1	32.6	33.1	31.8	32.3	32.3	32.8	33.3
12H 4H	31.6	32.4	32.1	32.8	33.2	31.7	32.5	32.2	32.9	33.3
6H	31.7	32.3	32.1	32.7	33.2	31.8	32.4	32.3	32.9	33.3
8H	31.7	32.2	32.1	32.6	33.1	31.8	32.3	32.3	32.8	33.3
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.2 / - 0.5				
2.0H	+ 0.3 / - 0.6					+ 0.3 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 17918lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 10.0)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	57	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	58	73	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	93	88	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

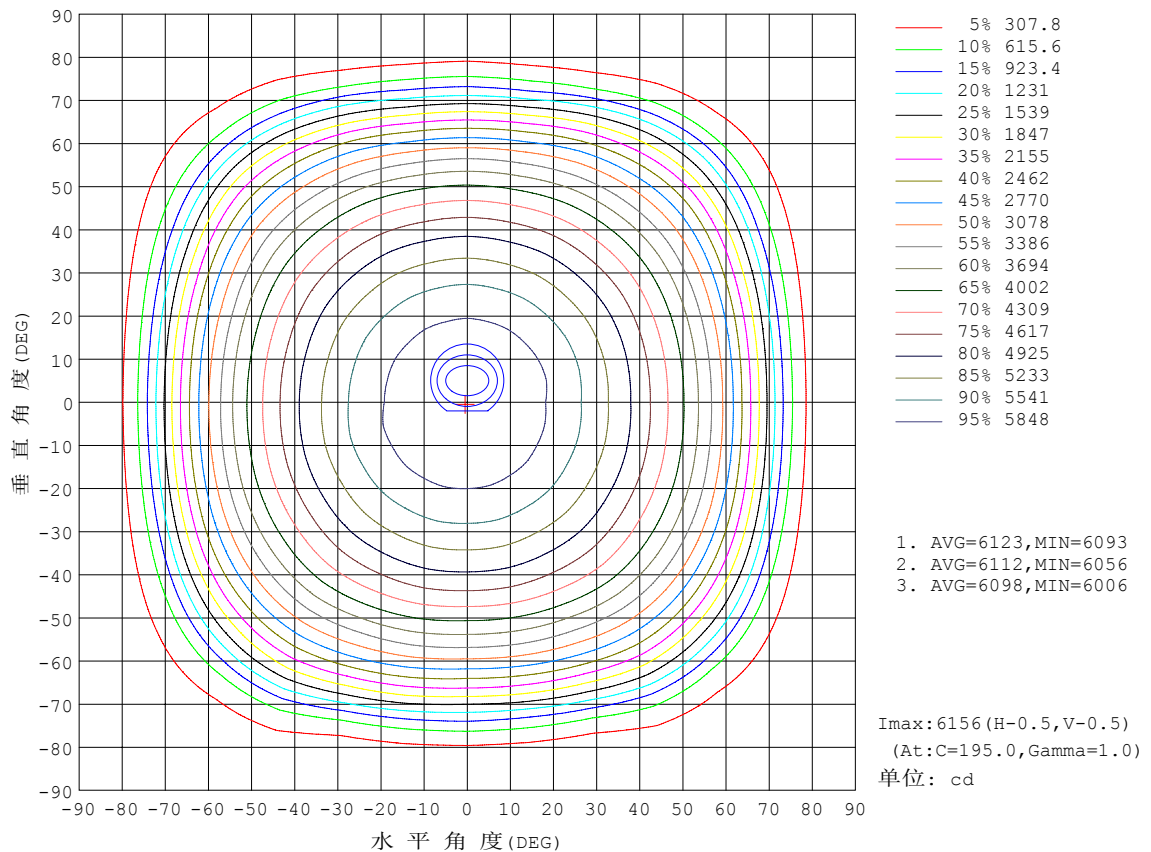


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

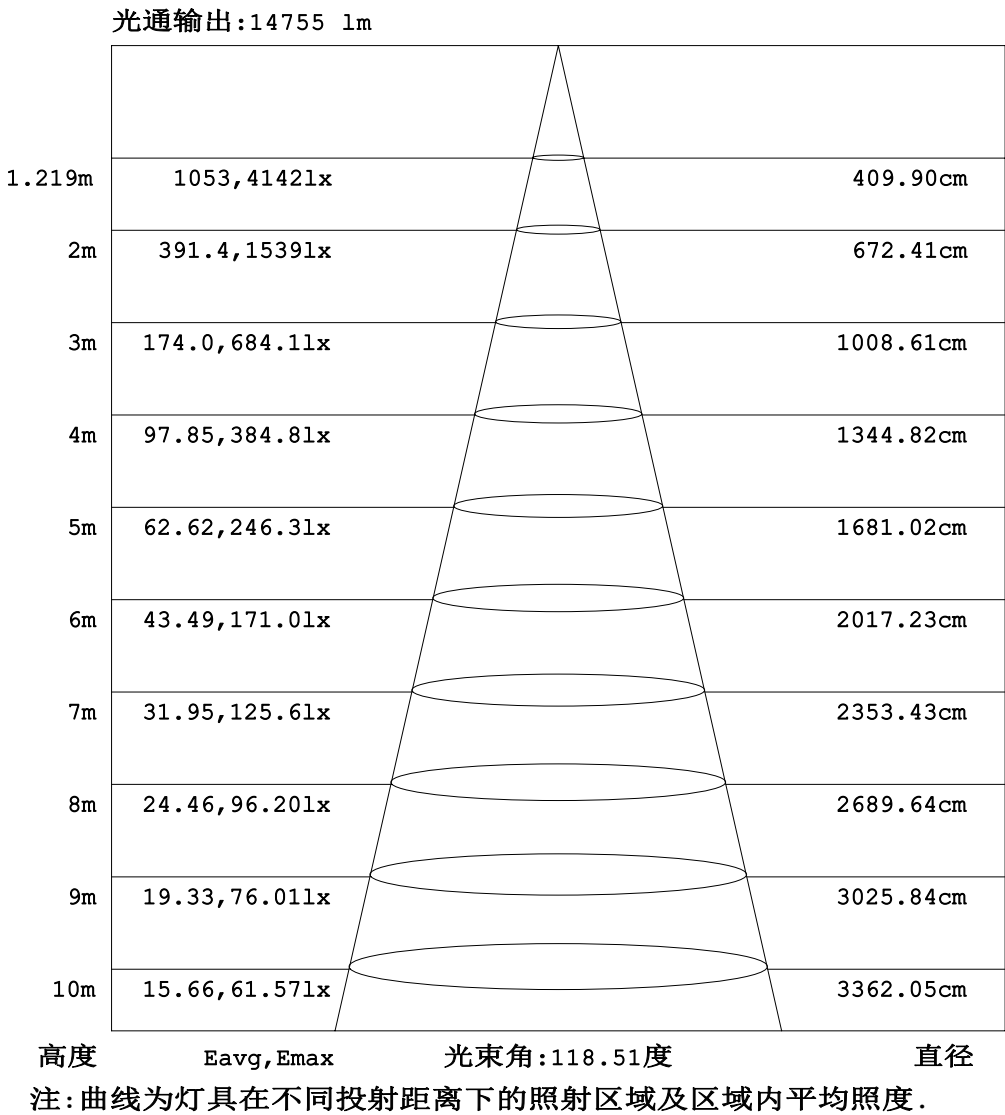


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

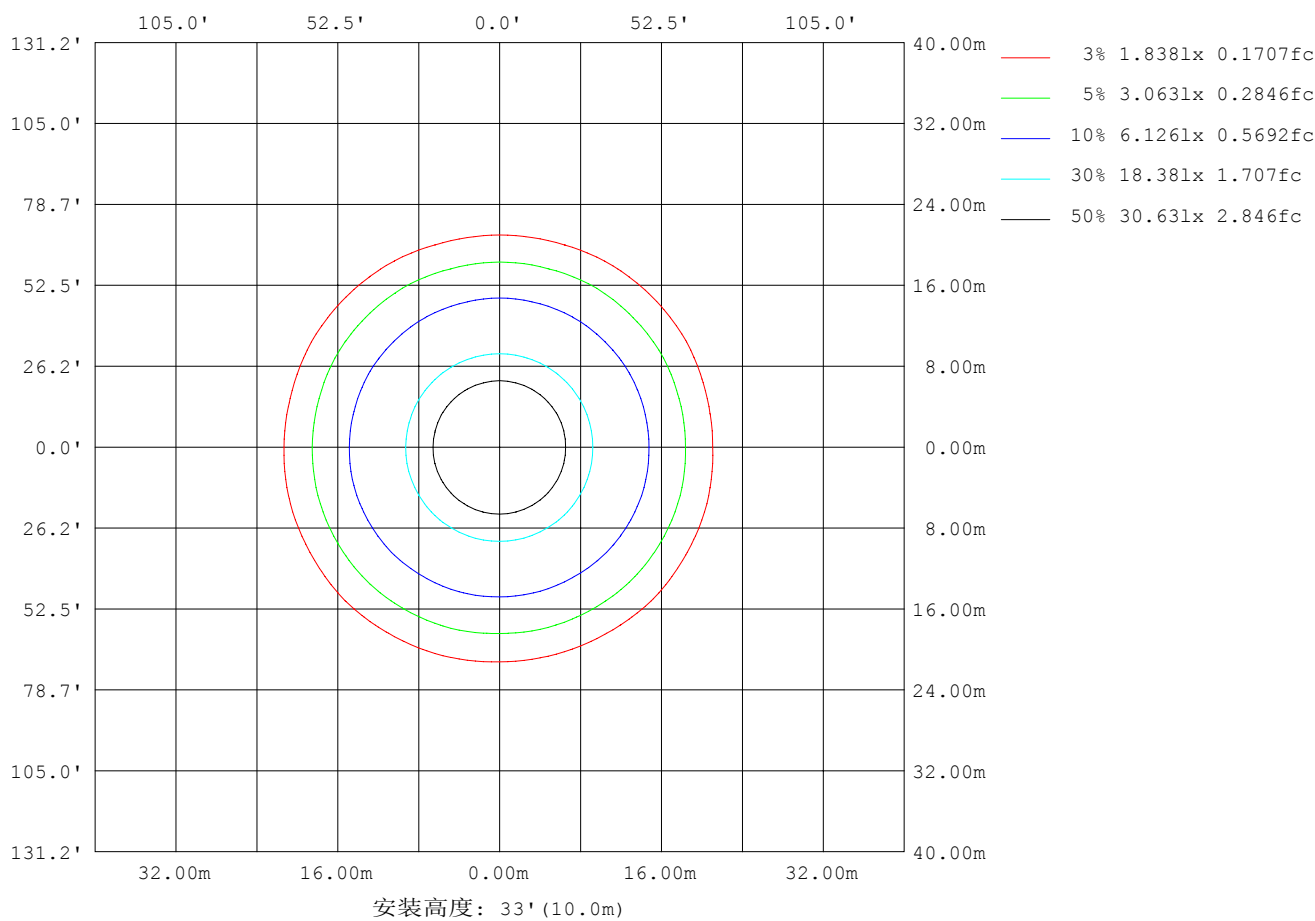

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	101534
L横 (75) av	52312
L横 (85) av	6453
L纵 (65) av	99216
L纵 (75) av	51803
L纵 (85) av	6608
L45 (65) av	103701
L45 (75) av	51654
L45 (85) av	7064

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

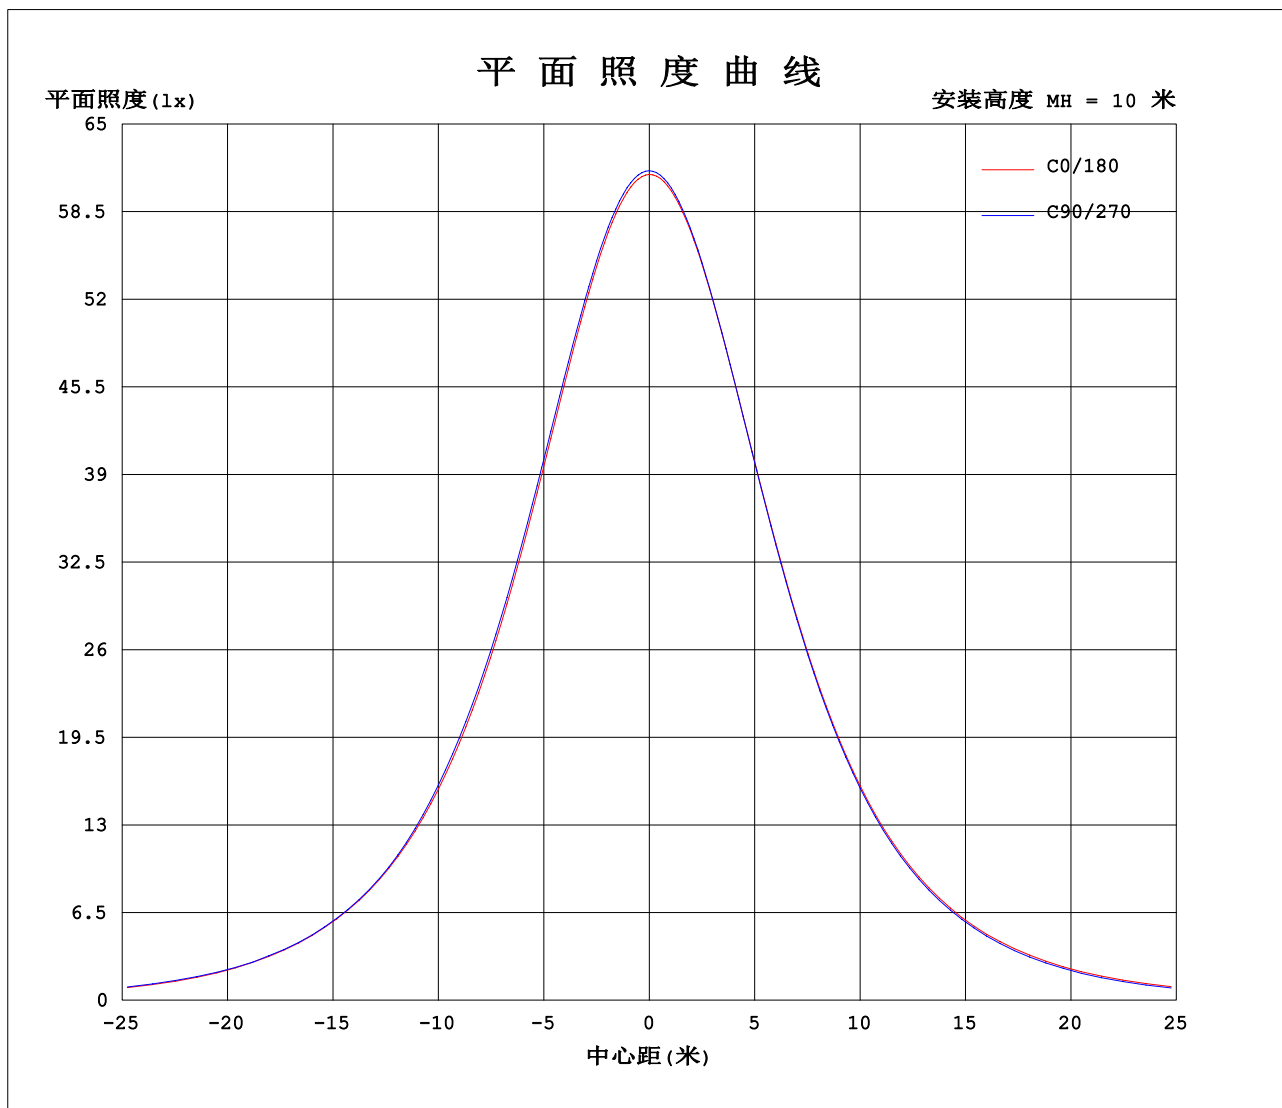

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm																		
灯具名称: AOK HBE									灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P									外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK									发光口面: Φ 263mm					遮光角:				

表--1																	单位: cd				
γ	C (DEG) (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
	0	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	6148	
	5	6124	6126	6126	6128	6126	6131	6129	6131	6131	6132	6132	6132	6132	6131	6130	6129	6129	6126	6128	
	10	6061	6065	6065	6069	6069	6074	6073	6078	6076	6078	6076	6078	6077	6074	6075	6069	6070	6066	6067	
	15	5957	5963	5964	5972	5973	5980	5979	5984	5982	5985	5982	5983	5982	5977	5978	5970	5971	5964	5965	
	20	5810	5820	5822	5834	5835	5845	5844	5851	5848	5852	5845	5847	5845	5838	5838	5828	5832	5823	5825	
	25	5621	5634	5635	5651	5654	5668	5666	5675	5669	5675	5666	5666	5667	5656	5657	5645	5646	5633	5635	
	30	5394	5408	5413	5430	5433	5449	5447	5458	5451	5457	5444	5446	5447	5435	5437	5422	5422	5408	5409	
	35	5121	5140	5144	5166	5169	5189	5186	5197	5190	5194	5180	5181	5183	5170	5172	5155	5152	5135	5137	
	40	4805	4826	4832	4856	4859	4880	4878	4891	4881	4884	4868	4869	4872	4859	4859	4840	4837	4815	4817	
	45	4443	4468	4474	4502	4500	4517	4510	4534	4526	4532	4510	4513	4516	4500	4500	4479	4472	4448	4448	
	50	4037	4065	4071	4094	4071	4073	4060	4099	4106	4127	4105	4110	4110	4091	4091	4063	4057	4025	4028	
	55	3568	3605	3605	3611	3573	3579	3576	3612	3617	3658	3644	3651	3643	3622	3619	3582	3571	3534	3542	
	60	2994	3045	3050	3054	3018	3022	3018	3067	3075	3112	3097	3087	3078	3042	3069	3022	3007	2937	2949	
	65	2277	2351	2357	2395	2340	2332	2335	2394	2423	2474	2425	2423	2385	2355	2382	2343	2305	2218	2221	
	70	1458	1505	1520	1599	1527	1544	1545	1620	1627	1717	1636	1624	1591	1529	1556	1526	1472	1397	1410	
	75	669	636	617	729	661	718	778	757	728	841	740	740	802	719	670	690	655	644	678	
	80	207	190	178	257	194	248	279	273	231	314	244	257	298	264	216	250	218	220	247	
	85	11.0	11.3	12.9	22.1	17.0	29.0	38.9	41.1	38.0	59.3	39.1	39.6	50.1	40.0	34.7	42.4	29.4	18.0	23.7	
	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.4732A P:101.1W PF:0.9741 Freq:50.01Hz 实检光通:17917.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-3080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2		单位: cd																	
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	6148	6148	6148	6148	6148														
5	6125	6126	6124	6126	6124														
10	6063	6065	6061	6064	6060														
15	5959	5962	5957	5960	5954														
20	5817	5819	5809	5813	5808														
25	5625	5630	5621	5623	5617														
30	5396	5401	5390	5397	5388														
35	5123	5126	5115	5123	5115														
40	4802	4807	4795	4804	4796														
45	4436	4444	4431	4440	4432														
50	4016	4027	4015	4027	4022														
55	3527	3548	3538	3557	3549														
60	2937	2993	2988	3014	2979														
65	2219	2292	2311	2330	2268														
70	1386	1456	1505	1499	1444														
75	618	604	645	614	621														
80	208	178	207	162	198														
85	12.3	11.9	10.0	10.7	9.97														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: