


道路灯具光度数据

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 147.22 lm/W |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 4184 | η路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 70 | 灯具效率(%) | 100.0 | η路边向下(%) | 65.6 | |
| 额定电源电压(V) | 220 | 灯具总光通量(lm) | 10235 | η屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 10234.8 | 峰值光强位置(C,γ) | 30°,68.0° | η屋边向下(%) | 34.4 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 19.125 | |

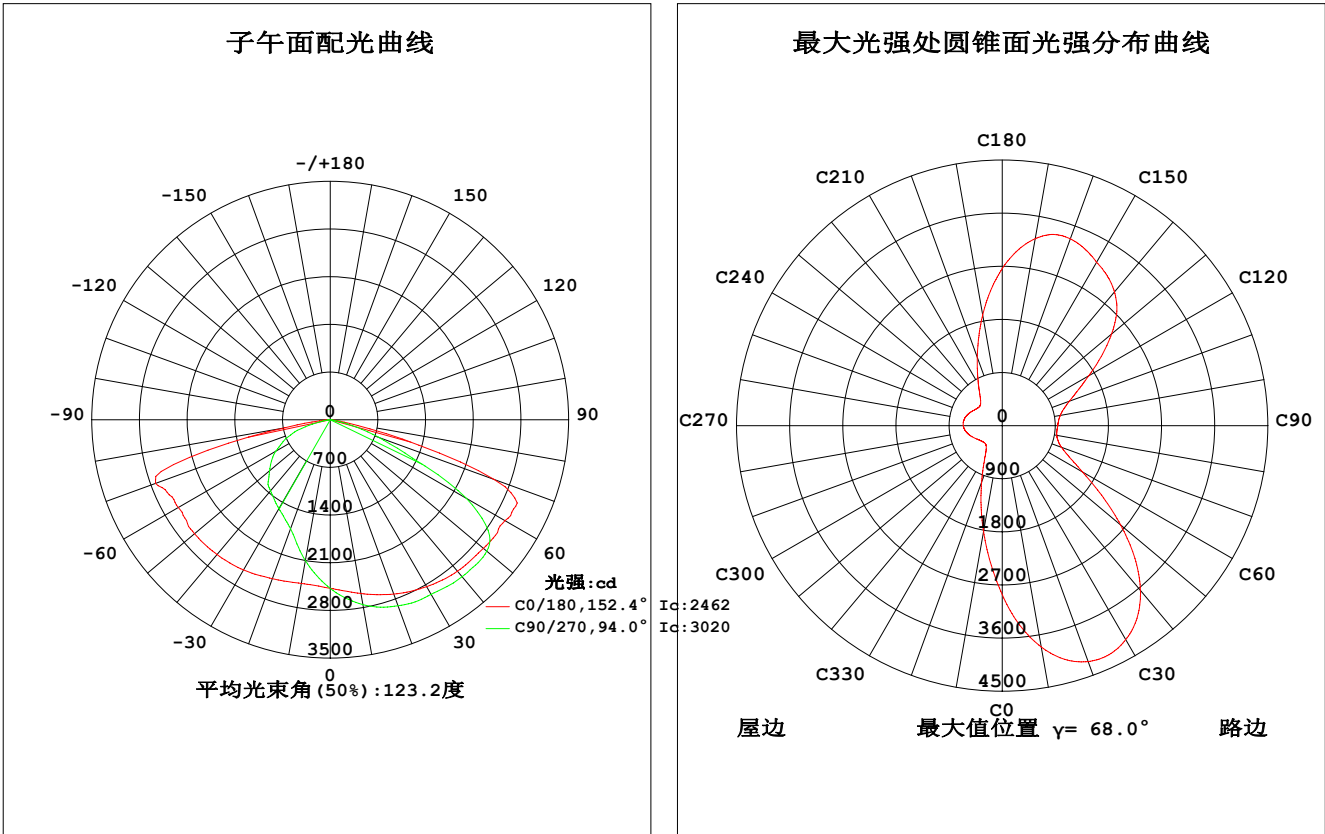


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

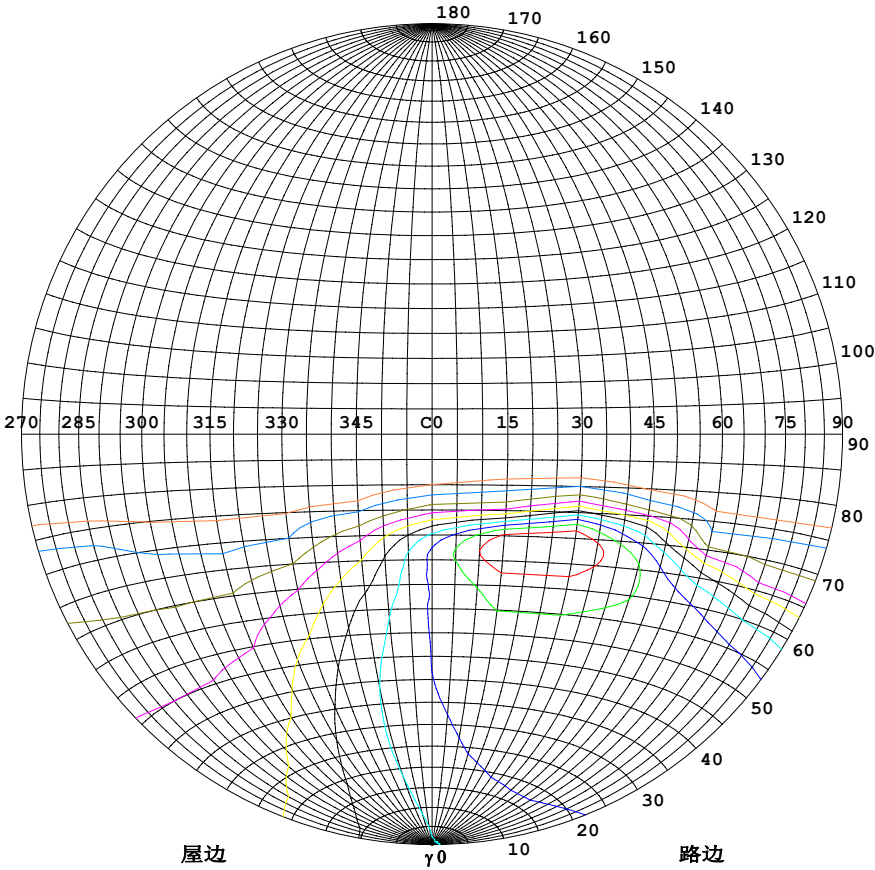



路灯分类:
IES: III类 - 短
CIE: 宽扩展 - 中投射
IES: 半截止
CIE: 非截光型
Max. At80: 126.0cd/klm
Max. At90: 0cd/klm
Max. 80-90: 126.0cd/klm
NRB 5101: 半截止 [25.0%]

| 等光强图 (圆形网图) | |
|-------------|------|
| 光强单位 | cd |
| Imax=100% | 4184 |
| 90% | 3766 |
| 80% | 3348 |
| 70% | 2929 |
| 60% | 2511 |
| 50% | 2092 |
| 40% | 1674 |
| 30% | 1255 |
| 20% | 837 |
| 10% | 418 |
| 5% | 209 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

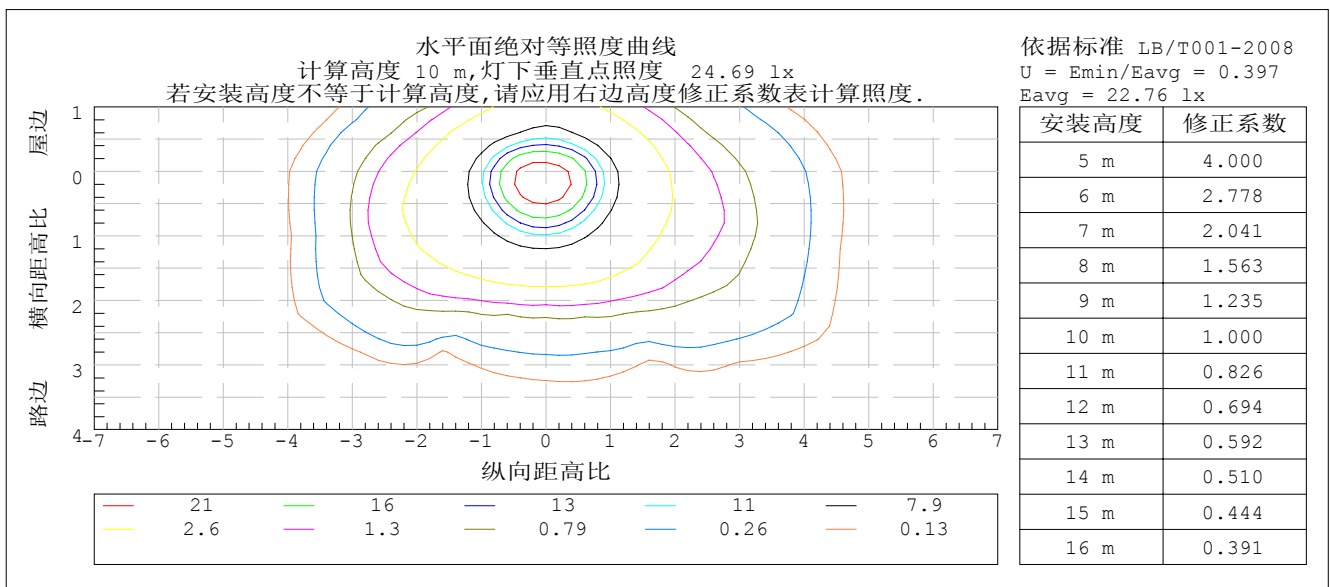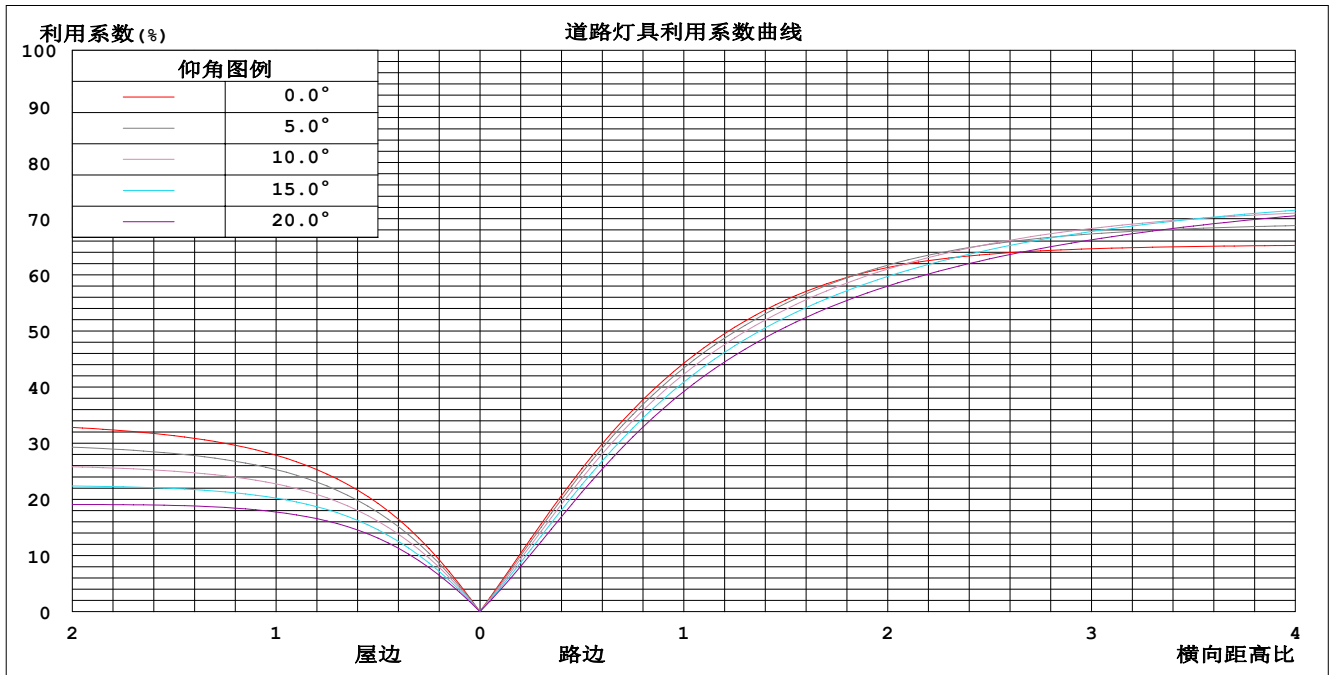

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | γ(°) | Φ环 | Φ总 | %lum, lamp |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|------------|
| 10 | 2590 | 2753 | 2755 | 2649 | 2440 | 2195 | 2101 | 2283 | 0- 10 | 236.0 | 236.0 | 2.31, 2.31 |
| 20 | 2724 | 2975 | 2906 | 2802 | 2485 | 1945 | 1704 | 2080 | 10- 20 | 697.6 | 933.7 | 9.12, 9.12 |
| 30 | 2829 | 3106 | 2961 | 2896 | 2546 | 1728 | 1508 | 1827 | 20- 30 | 1129 | 2063 | 20.2, 20.2 |
| 40 | 2904 | 3169 | 3008 | 2936 | 2584 | 1502 | 1364 | 1541 | 30- 40 | 1512 | 3575 | 34.9, 34.9 |
| 50 | 2937 | 3223 | 3000 | 2961 | 2602 | 1268 | 1163 | 1255 | 40- 50 | 1818 | 5394 | 52.7, 52.7 |
| 60 | 2964 | 3357 | 2309 | 2992 | 2575 | 920.9 | 924.2 | 867.2 | 50- 60 | 1991 | 7384 | 72.1, 72.1 |
| 70 | 2556 | 2803 | 755.2 | 2518 | 2732 | 418.2 | 589.5 | 350.7 | 60- 70 | 1845 | 9230 | 90.2, 90.2 |
| 80 | 209.5 | 185.9 | 84.31 | 327.4 | 679.7 | 113.4 | 93.49 | 64.92 | 70- 80 | 929.4 | 10159 | 99.3, 99.3 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 75.73 | 10235 | 100, 100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 10235 | 100, 100 |
| 单位: ° | 光强: cd | | | | | | | | | 单位: lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

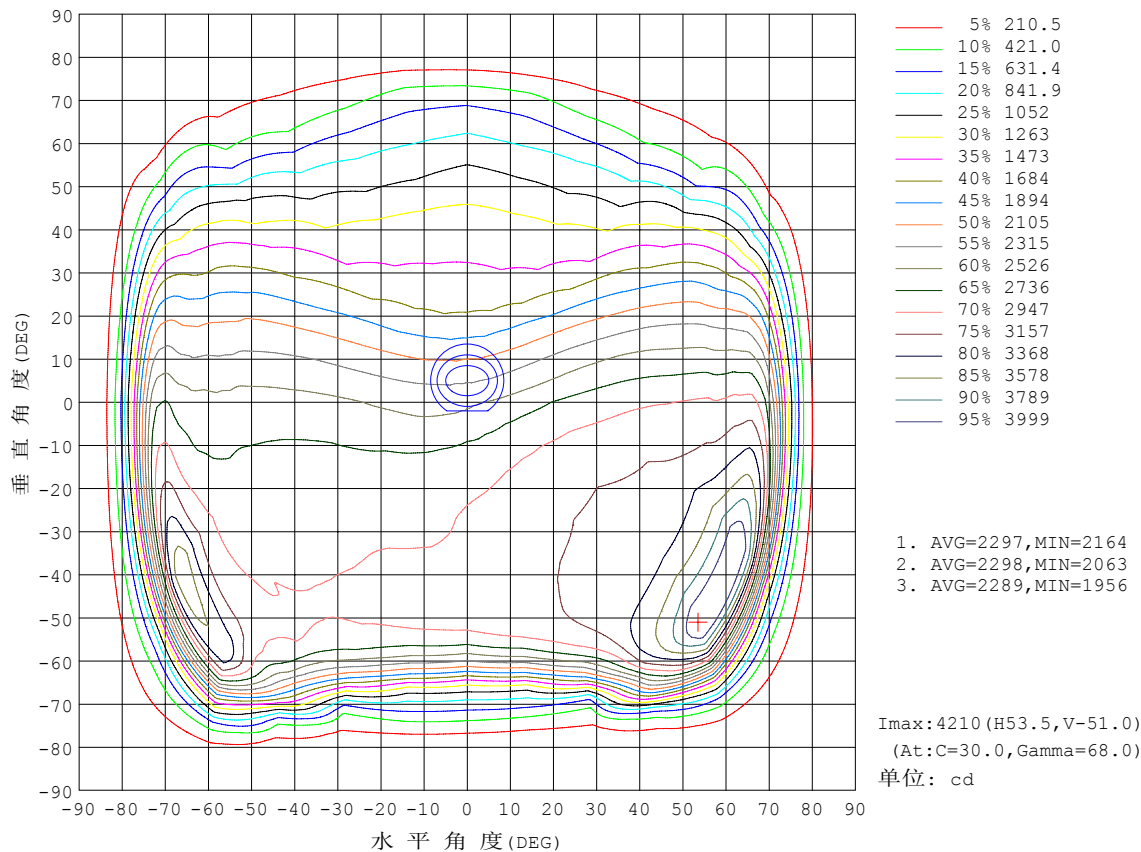

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

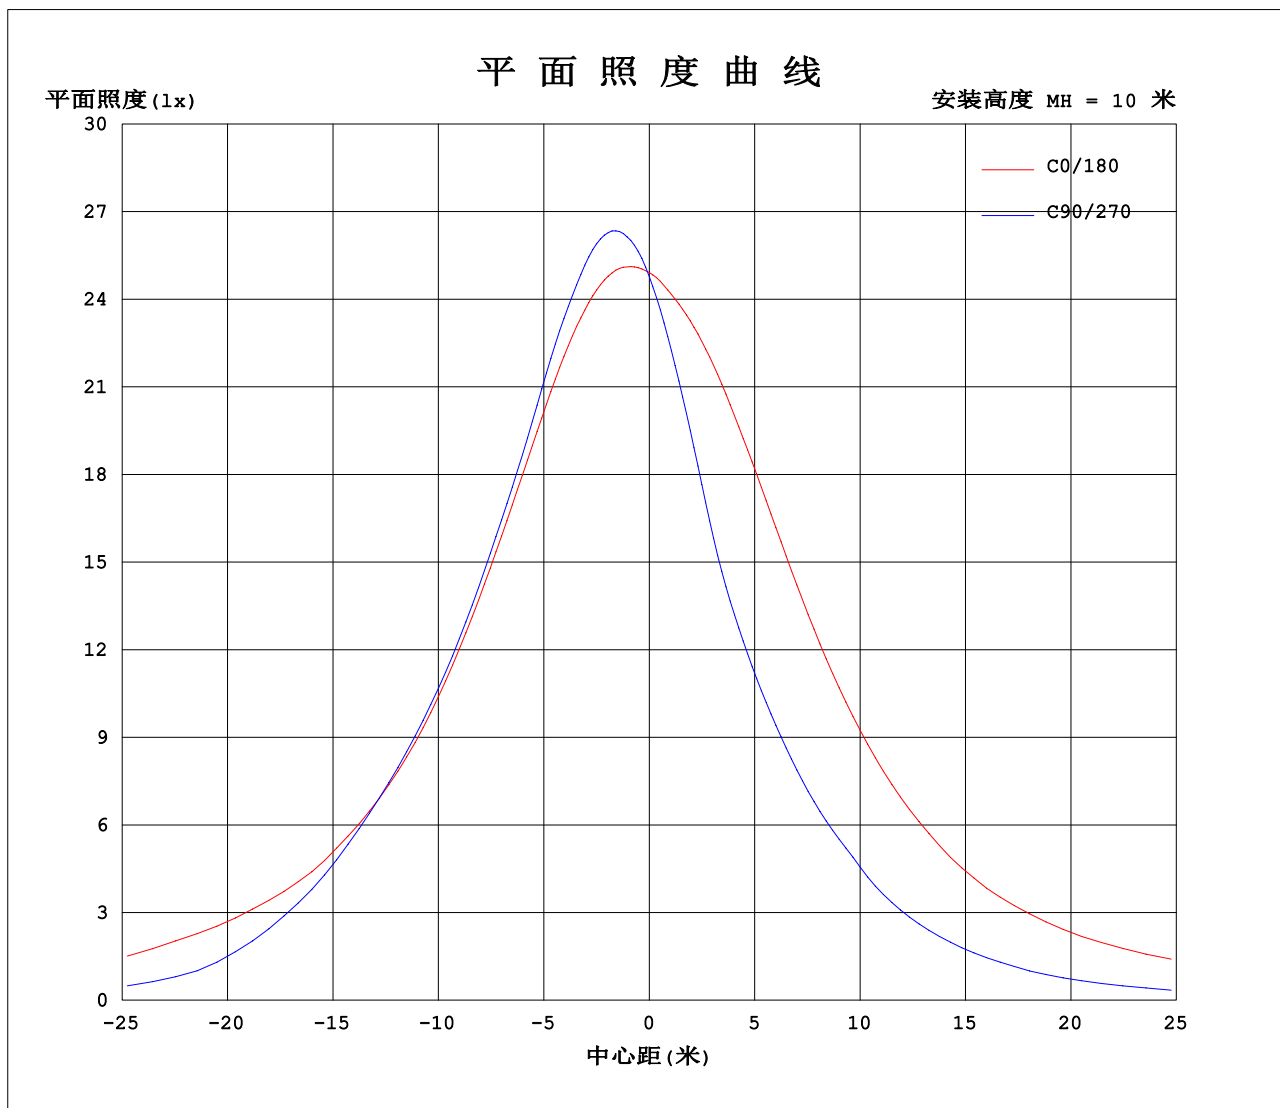


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

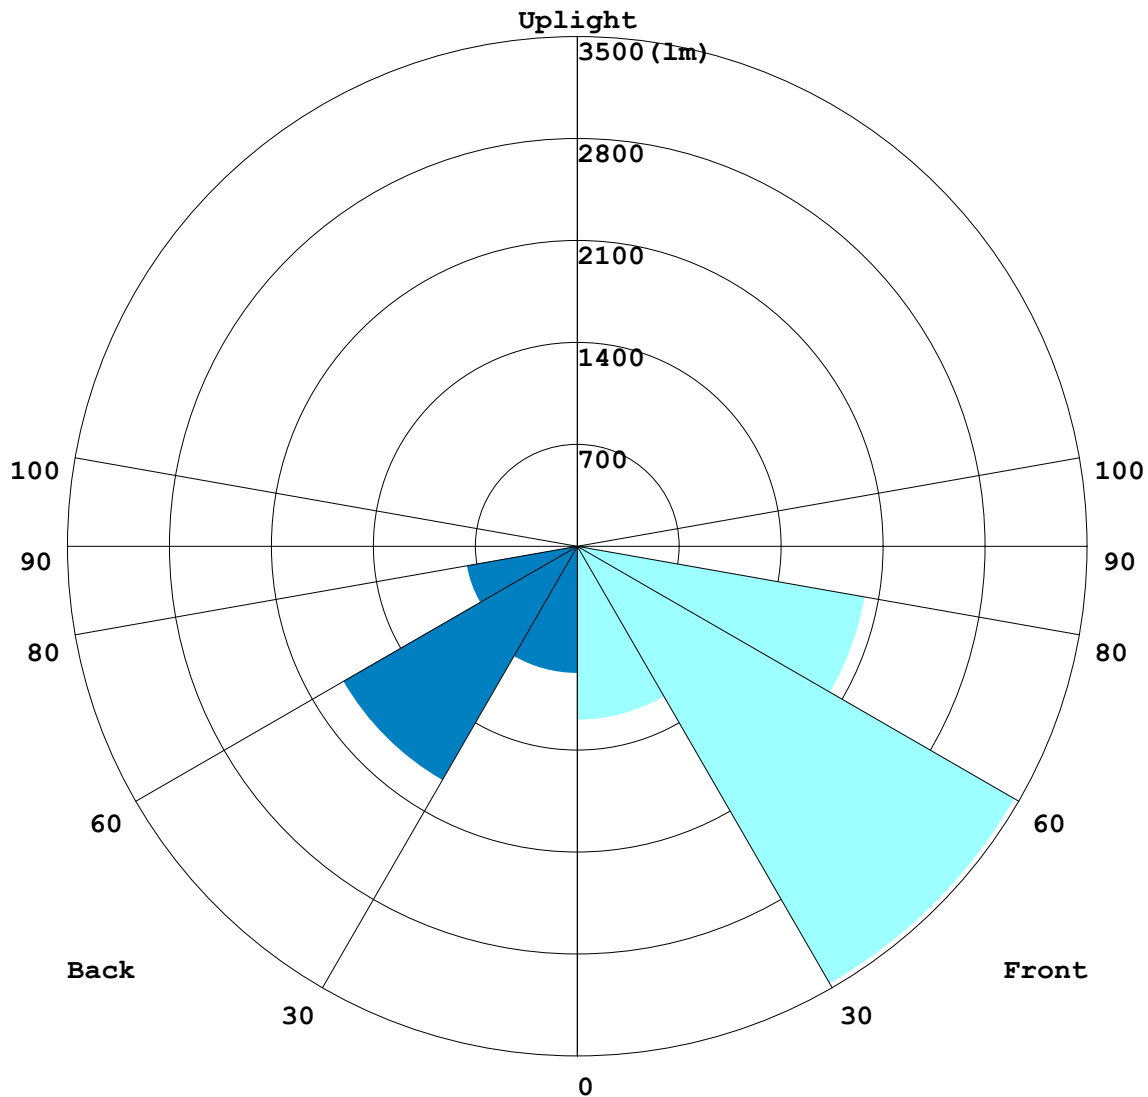

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 1191.8 | 11.6 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 3468 | 33.9 |
| FH - Front-High(60-80) | 2005.4 | 19.6 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 49.246 | 0.5 |
| Total Forward Light | 6714.5 | 65.6 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 871.07 | 8.5 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 1853.4 | 18.1 |
| BH - Back-High(60-80) | 769.35 | 7.5 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 26.481 | 0.3 |
| Total Back Light | 3520.3 | 34.4 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B2-U0-G2 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 3520.3 | 0 | 3520.3 |
| Street Side | 6714.5 | 0 | 6714.5 |


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

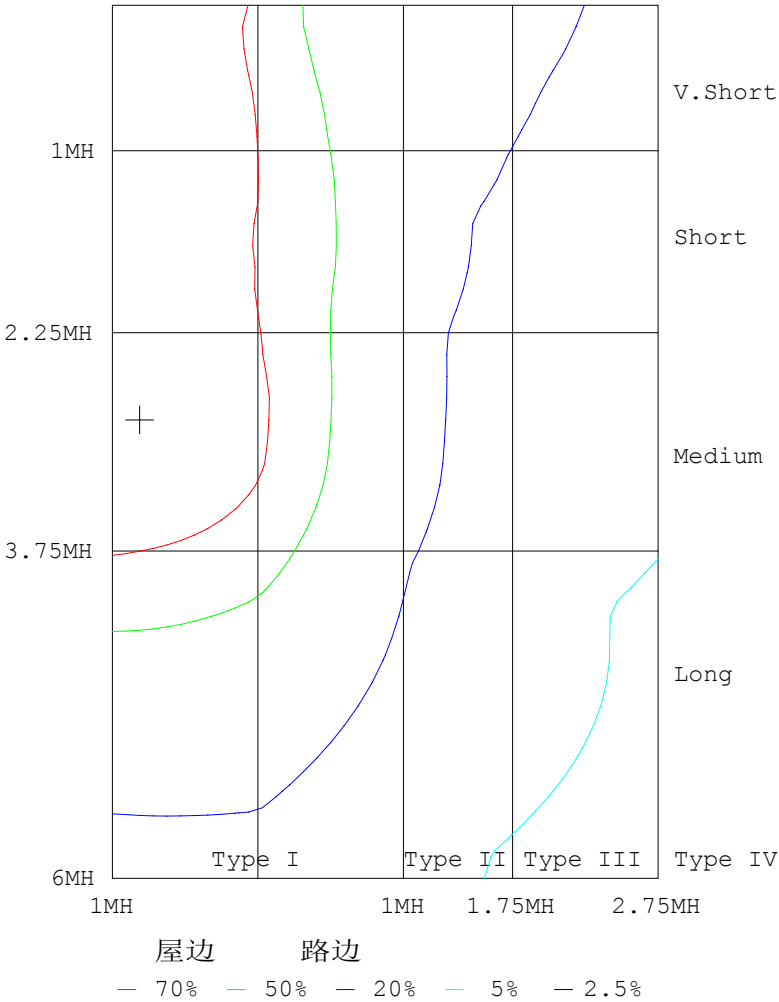

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 表--1 | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| 0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
| 5 | 2524 | 2565 | 2596 | 2619 | 2628 | 2636 | 2629 | 2618 | 2595 | 2566 | 2530 | 2488 | 2444 | 2401 | 2362 | 2329 | 2306 | 2295 | 2296 |
| 10 | 2590 | 2666 | 2718 | 2753 | 2764 | 2768 | 2755 | 2736 | 2696 | 2649 | 2591 | 2522 | 2440 | 2358 | 2270 | 2195 | 2135 | 2102 | 2101 |
| 15 | 2659 | 2764 | 2829 | 2874 | 2878 | 2875 | 2850 | 2826 | 2780 | 2731 | 2659 | 2572 | 2458 | 2332 | 2196 | 2070 | 1965 | 1897 | 1888 |
| 20 | 2724 | 2856 | 2932 | 2975 | 2958 | 2944 | 2906 | 2881 | 2840 | 2802 | 2728 | 2623 | 2485 | 2319 | 2130 | 1945 | 1795 | 1716 | 1704 |
| 25 | 2781 | 2938 | 3020 | 3046 | 3025 | 3000 | 2950 | 2925 | 2885 | 2852 | 2784 | 2674 | 2515 | 2307 | 2067 | 1836 | 1670 | 1608 | 1592 |
| 30 | 2829 | 3009 | 3087 | 3106 | 3071 | 3025 | 2961 | 2940 | 2922 | 2896 | 2836 | 2730 | 2546 | 2296 | 2006 | 1728 | 1570 | 1524 | 1508 |
| 35 | 2873 | 3067 | 3135 | 3147 | 3097 | 3054 | 2989 | 2961 | 2937 | 2931 | 2871 | 2776 | 2569 | 2282 | 1932 | 1614 | 1474 | 1443 | 1433 |
| 40 | 2904 | 3114 | 3168 | 3169 | 3130 | 3080 | 3008 | 2985 | 2964 | 2936 | 2901 | 2814 | 2584 | 2257 | 1843 | 1502 | 1385 | 1368 | 1364 |
| 45 | 2919 | 3155 | 3194 | 3192 | 3144 | 3087 | 3017 | 2993 | 2973 | 2946 | 2917 | 2838 | 2598 | 2216 | 1739 | 1390 | 1289 | 1277 | 1290 |
| 50 | 2937 | 3214 | 3236 | 3223 | 3152 | 3080 | 3000 | 2999 | 2974 | 2961 | 2920 | 2850 | 2602 | 2157 | 1622 | 1268 | 1152 | 1122 | 1163 |
| 55 | 2961 | 3337 | 3332 | 3269 | 3137 | 2970 | 2828 | 2909 | 2956 | 2972 | 2930 | 2867 | 2576 | 2055 | 1475 | 1123 | 987 | 996 | 1053 |
| 60 | 2964 | 3557 | 3575 | 3357 | 2950 | 2507 | 2309 | 2496 | 2810 | 2992 | 2945 | 2897 | 2575 | 1927 | 1276 | 921 | 841 | 863 | 924 |
| 65 | 3004 | 3999 | 3953 | 3389 | 2267 | 1547 | 1334 | 1653 | 2268 | 2940 | 3028 | 3104 | 2610 | 1701 | 1034 | 701 | 669 | 713 | 767 |
| 70 | 2556 | 3825 | 4064 | 2803 | 980 | 765 | 755 | 842 | 1211 | 2518 | 3338 | 3643 | 2732 | 1408 | 643 | 418 | 458 | 558 | 590 |
| 75 | 1103 | 1347 | 2262 | 1310 | 296 | 304 | 336 | 381 | 371 | 1578 | 3230 | 2940 | 2139 | 865 | 313 | 257 | 263 | 337 | 326 |
| 80 | 210 | 311 | 418 | 186 | 101 | 85.4 | 84.3 | 97.7 | 130 | 327 | 1290 | 755 | 680 | 228 | 126 | 113 | 119 | 112 | 93.5 |
| 85 | 31.0 | 44.9 | 45.3 | 31.9 | 22.5 | 21.5 | 20.9 | 26.0 | 35.0 | 58.1 | 158 | 137 | 103 | 47.6 | 36.3 | 30.1 | 30.0 | 25.7 | 23.6 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.4V I:0.3213A P:69.52W PF:0.9864 Freq:50.00Hz 实检光通:10234.8x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-70WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2 | | | | | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2310 | 2339 | 2380 | 2428 | 2477 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2127 | 2194 | 2283 | 2389 | 2495 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1931 | 2037 | 2183 | 2350 | 2514 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1747 | 1879 | 2080 | 2310 | 2535 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1609 | 1719 | 1960 | 2264 | 2553 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1508 | 1581 | 1827 | 2198 | 2556 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1423 | 1465 | 1688 | 2110 | 2546 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1352 | 1366 | 1541 | 2004 | 2516 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1259 | 1272 | 1400 | 1872 | 2460 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1133 | 1120 | 1255 | 1705 | 2369 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1003 | 984 | 1061 | 1500 | 2246 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 857 | 828 | 867 | 1251 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 692 | 606 | 576 | 843 | 1701 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 516 | 377 | 351 | 423 | 1127 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 275 | 204 | 183 | 202 | 387 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 76.8 | 74.7 | 64.9 | 69.7 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 19.6 | 18.0 | 16.1 | 19.7 | 26.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: