


道路灯具光度数据


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 152.06 lm/W |
|-----------|---------|----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 1785 | η 路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 30 | 灯具效率(%) | 100.0 | η 路边向下(%) | 65.3 | |
| 额定电源电压(V) | 220 | 灯具总光通量(lm) | 4577 | η 屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 4576.86 | 峰值光强位置(C, γ) | 30°, 70.0° | η 屋边向下(%) | 34.7 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 18.665 | |

子午面配光曲线

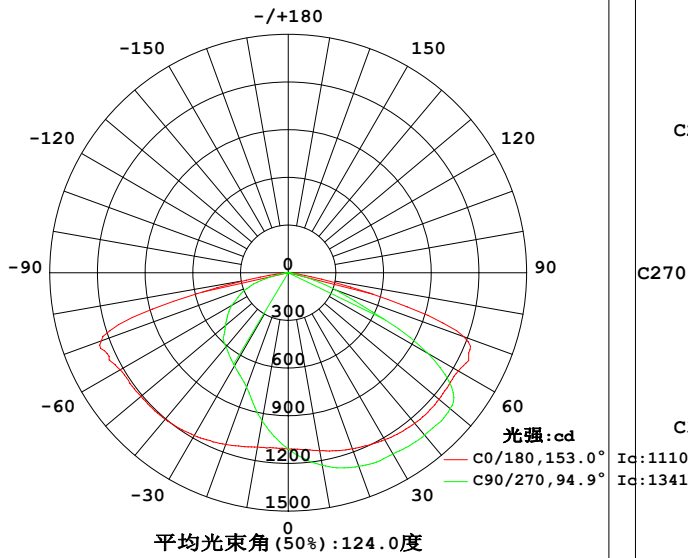

最大光强处圆锥面光强分布曲线

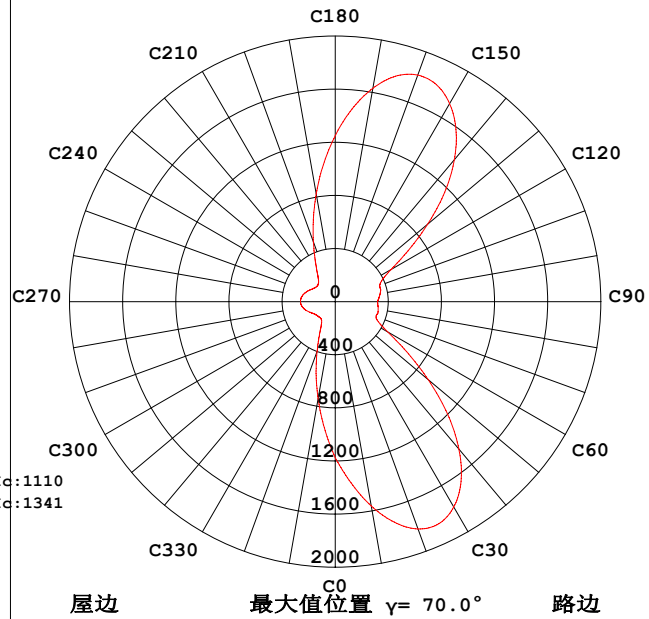


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

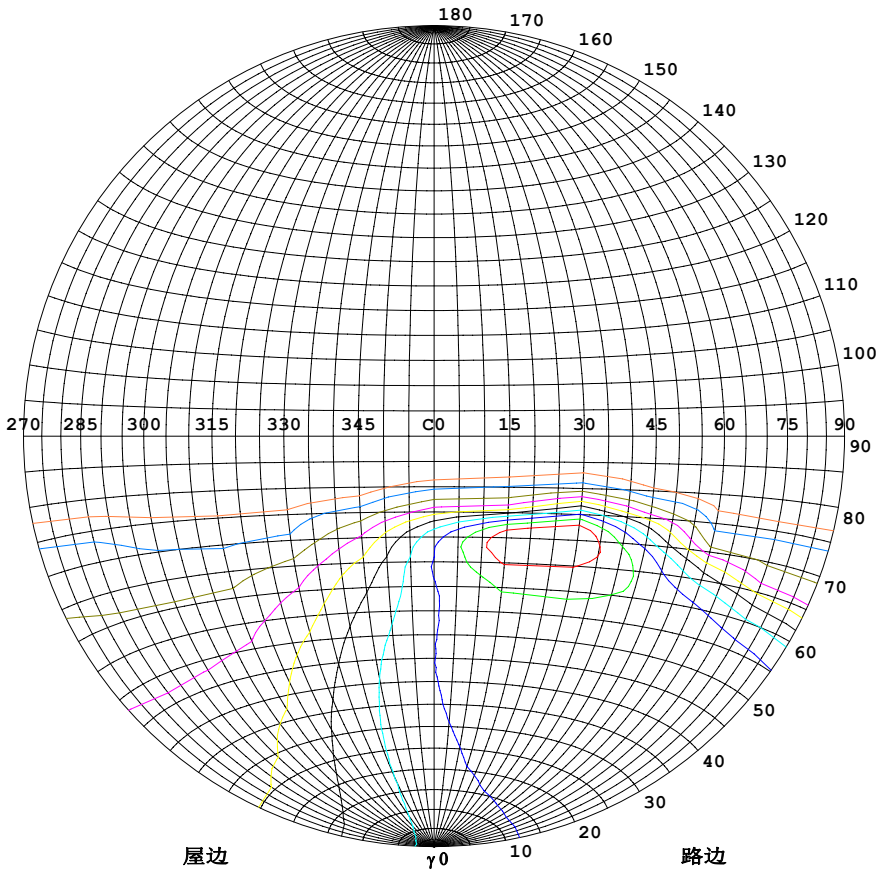



路灯分类:
IES: III类 - 中
CIE: 宽扩展 - 远投射
IES: 半截止
CIE: 非截光型
Max. At80: 102.2cd/klm
Max. At90: 0cd/klm
Max. 80-90: 102.2cd/klm
NRB 5101: 截止 [4.6%]

| 等光强图 (圆形网图) | |
|-------------|------|
| 光强单位 | cd |
| Imax=100% | 1785 |
| 90% | 1606 |
| 80% | 1428 |
| 70% | 1249 |
| 60% | 1071 |
| 50% | 892 |
| 40% | 714 |
| 30% | 535 |
| 20% | 357 |
| 10% | 178 |
| 5% | 89 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

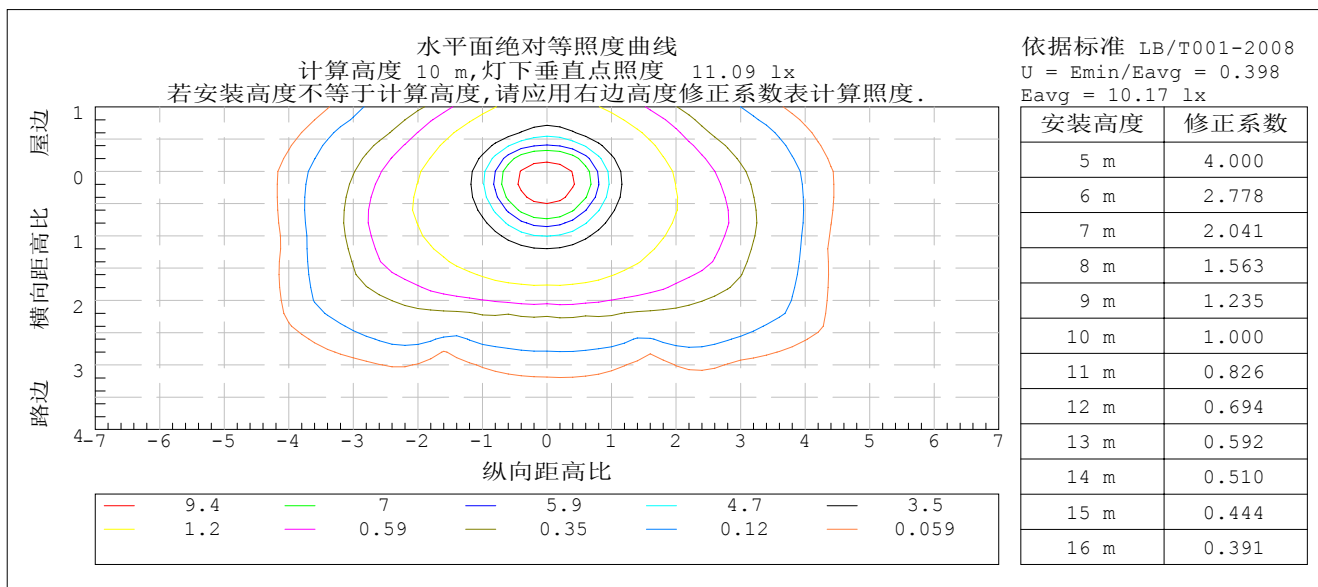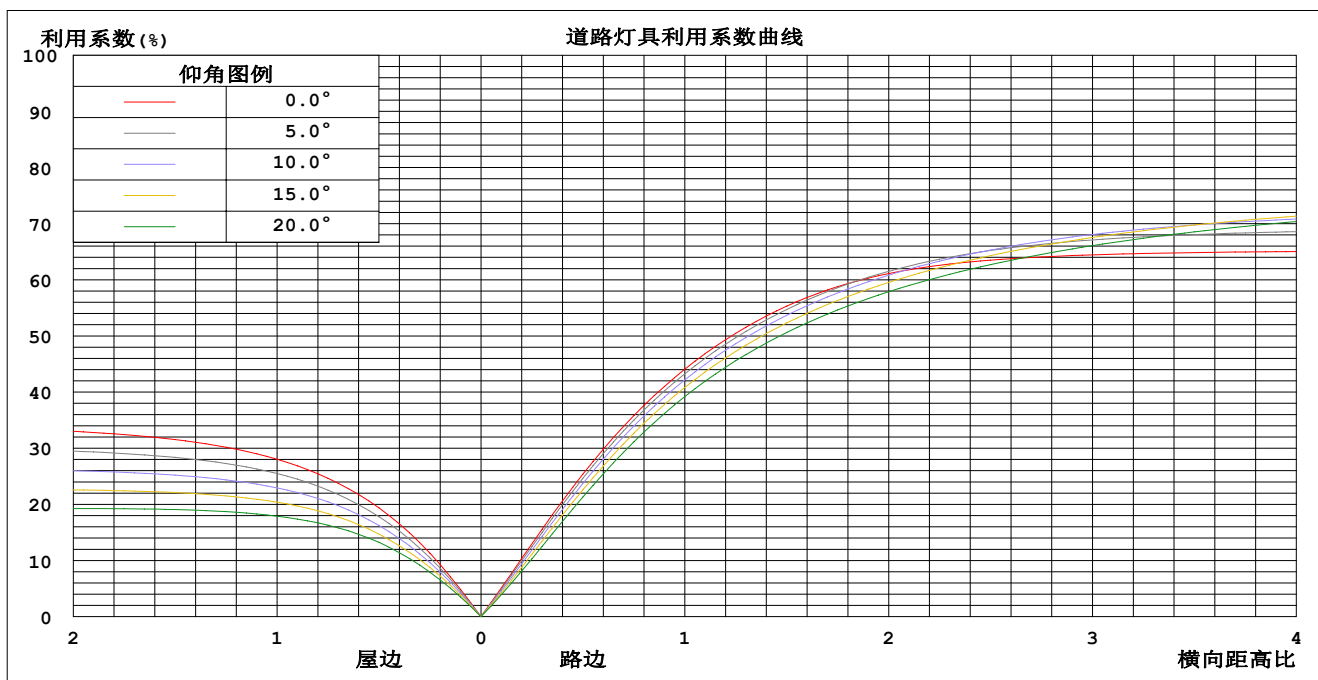

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | γ(°) | Φ环 | Φ总 | %lum, lamp |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|
| 10 | 1137 | 1213 | 1230 | 1199 | 1114 | 1000 | 945.8 | 1012 | 0- 10 | 105.8 | 105.8 | 2.31,2.31 |
| 20 | 1179 | 1301 | 1295 | 1275 | 1150 | 896.9 | 766.6 | 913.2 | 10- 20 | 312.6 | 418.4 | 9.14,9.14 |
| 30 | 1213 | 1347 | 1317 | 1322 | 1182 | 797.3 | 675.9 | 806.1 | 20- 30 | 505.3 | 923.6 | 20.2,20.2 |
| 40 | 1237 | 1369 | 1333 | 1340 | 1205 | 690.8 | 609.3 | 680.4 | 30- 40 | 675.1 | 1599 | 34.9,34.9 |
| 50 | 1238 | 1388 | 1330 | 1350 | 1209 | 575.6 | 514.6 | 556.4 | 40- 50 | 809.0 | 2408 | 52.6,52.6 |
| 60 | 1237 | 1410 | 1015 | 1358 | 1221 | 409.7 | 410.4 | 392.1 | 50- 60 | 880.5 | 3288 | 71.8,71.8 |
| 70 | 1175 | 1196 | 318.4 | 1167 | 1251 | 183.8 | 262.2 | 167.7 | 60- 70 | 824.0 | 4112 | 89.8,89.8 |
| 80 | 145.6 | 106.9 | 34.18 | 121.5 | 266.7 | 48.57 | 44.80 | 36.56 | 70- 80 | 433.0 | 4545 | 99.3,99.3 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 31.73 | 4577 | 100,100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 4577 | 100,100 |
| 单位:° | 光强:cd | | | | | | | | | 单位:lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

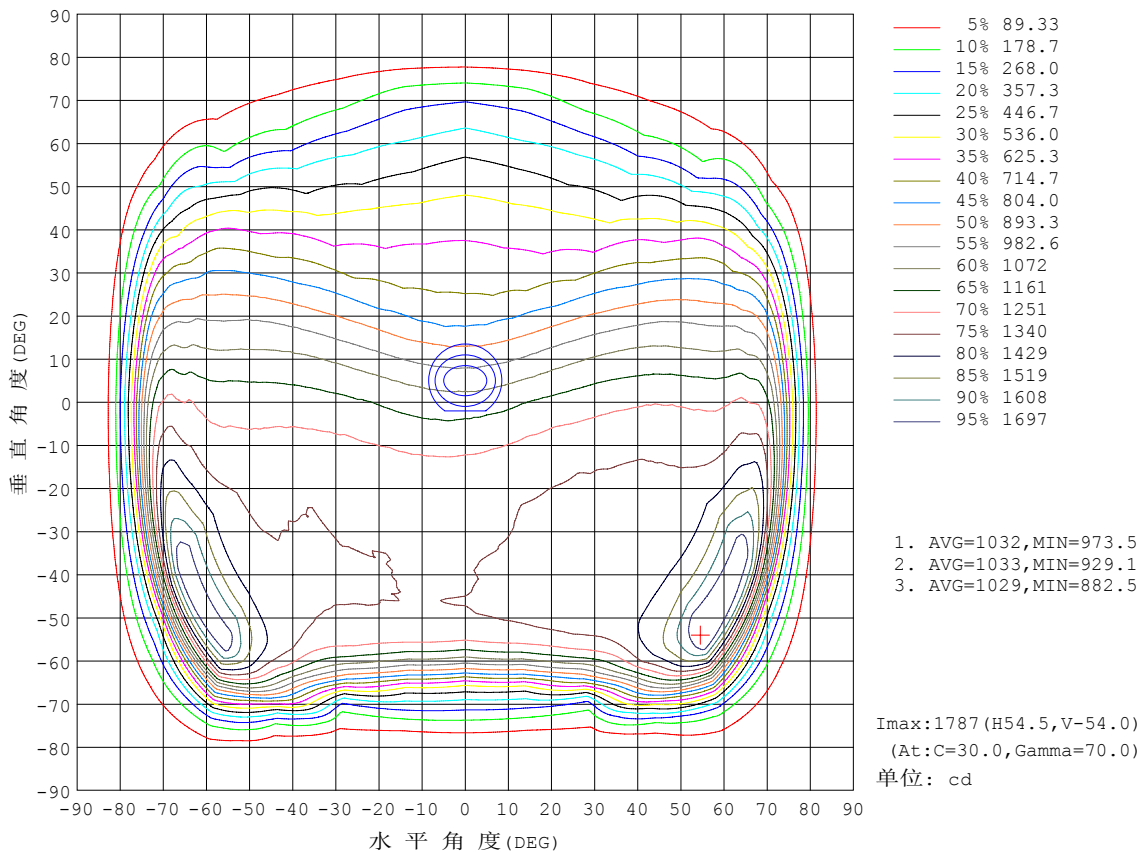

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

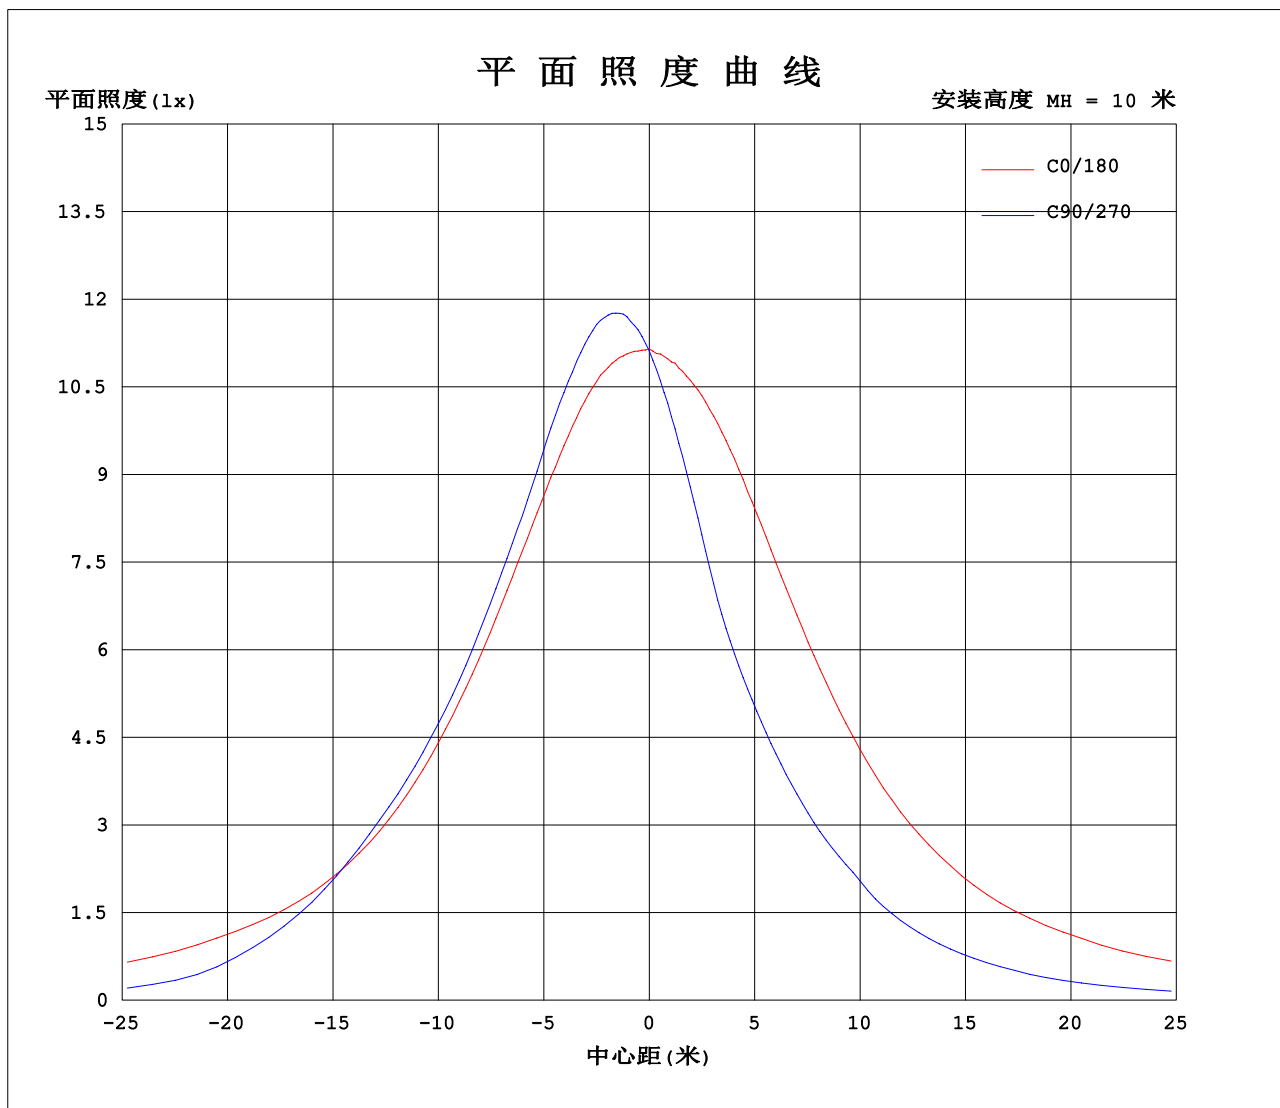


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

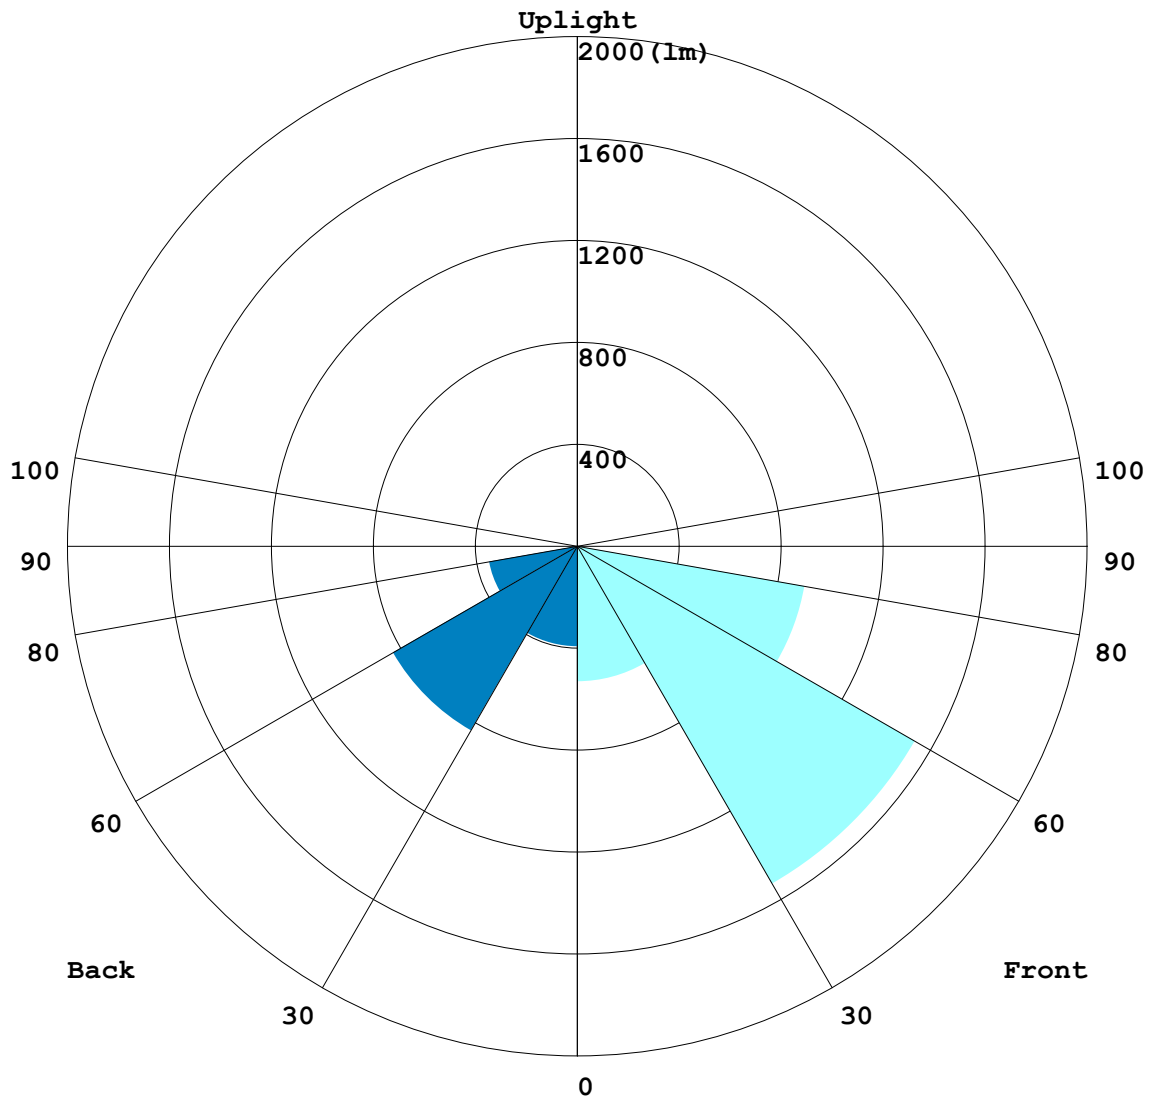

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 530.62 | 11.6 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 1529.6 | 33.4 |
| FH - Front-High(60-80) | 905.74 | 19.8 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 20.797 | 0.5 |
| Total Forward Light | 2986.8 | 65.3 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 393.02 | 8.6 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 834.94 | 18.2 |
| BH - Back-High(60-80) | 351.21 | 7.7 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 10.938 | 0.2 |
| Total Back Light | 1590.1 | 34.7 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B1-U0-G1 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 1590.1 | 0 | 1590.1 |
| Street Side | 2986.8 | 0 | 2986.8 |


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

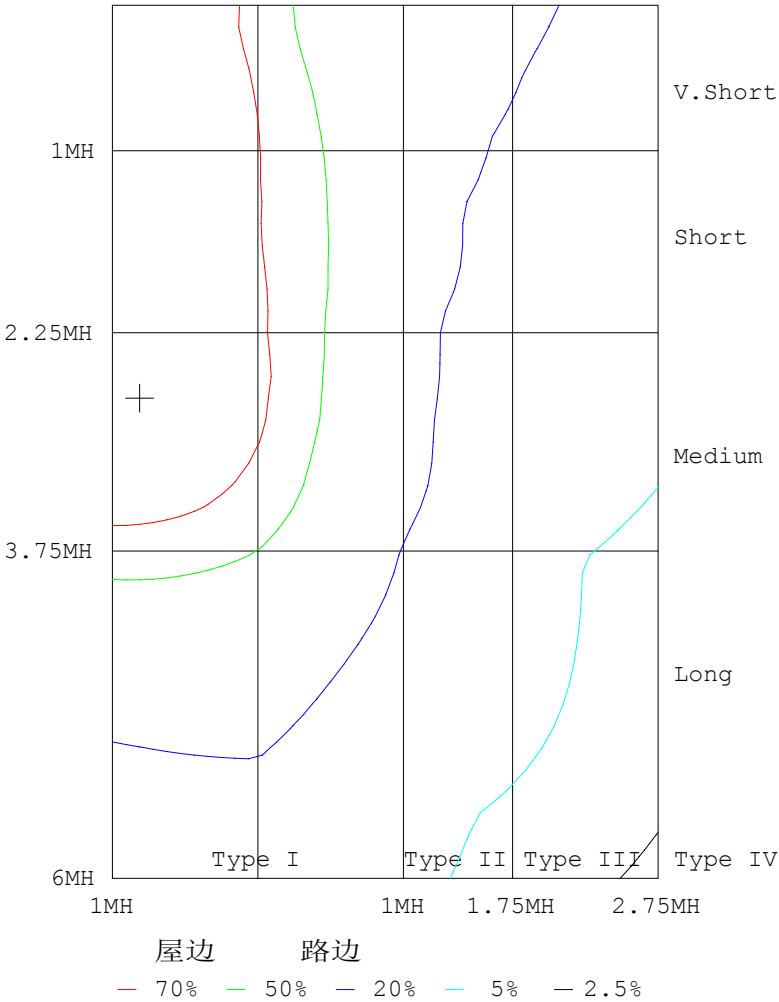

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| 表--1 | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | |
| 0 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
| 5 | 1117 | 1137 | 1153 | 1160 | 1171 | 1174 | 1174 | 1174 | 1164 | 1154 | 1144 | 1125 | 1106 | 1091 | 1071 | 1052 | 1042 | 1033 | 1033 | |
| 10 | 1137 | 1171 | 1197 | 1213 | 1224 | 1230 | 1230 | 1228 | 1213 | 1199 | 1181 | 1151 | 1114 | 1083 | 1040 | 1000 | 971 | 950 | 946 | |
| 15 | 1160 | 1208 | 1239 | 1260 | 1269 | 1274 | 1271 | 1269 | 1256 | 1239 | 1217 | 1180 | 1132 | 1079 | 1013 | 950 | 899 | 862 | 852 | |
| 20 | 1179 | 1242 | 1280 | 1301 | 1304 | 1298 | 1295 | 1294 | 1286 | 1275 | 1252 | 1212 | 1150 | 1078 | 990 | 897 | 822 | 777 | 767 | |
| 25 | 1198 | 1269 | 1313 | 1327 | 1327 | 1320 | 1315 | 1316 | 1308 | 1299 | 1281 | 1240 | 1165 | 1078 | 963 | 848 | 762 | 723 | 715 | |
| 30 | 1213 | 1297 | 1336 | 1347 | 1346 | 1331 | 1317 | 1318 | 1323 | 1322 | 1306 | 1263 | 1182 | 1076 | 937 | 797 | 712 | 683 | 676 | |
| 35 | 1228 | 1320 | 1354 | 1367 | 1356 | 1342 | 1329 | 1327 | 1331 | 1337 | 1323 | 1286 | 1195 | 1069 | 903 | 744 | 666 | 646 | 642 | |
| 40 | 1237 | 1335 | 1368 | 1369 | 1368 | 1355 | 1333 | 1336 | 1342 | 1340 | 1339 | 1304 | 1205 | 1059 | 863 | 691 | 621 | 609 | 609 | |
| 45 | 1242 | 1346 | 1374 | 1377 | 1372 | 1355 | 1339 | 1339 | 1344 | 1346 | 1344 | 1313 | 1209 | 1040 | 815 | 635 | 577 | 568 | 577 | |
| 50 | 1238 | 1357 | 1379 | 1388 | 1373 | 1348 | 1330 | 1337 | 1342 | 1350 | 1346 | 1321 | 1209 | 1009 | 757 | 576 | 516 | 497 | 515 | |
| 55 | 1233 | 1379 | 1397 | 1396 | 1366 | 1302 | 1255 | 1296 | 1328 | 1350 | 1355 | 1342 | 1216 | 964 | 682 | 507 | 439 | 439 | 465 | |
| 60 | 1237 | 1445 | 1454 | 1410 | 1282 | 1097 | 1015 | 1100 | 1257 | 1358 | 1386 | 1395 | 1221 | 907 | 592 | 410 | 371 | 378 | 410 | |
| 65 | 1253 | 1623 | 1616 | 1405 | 994 | 689 | 585 | 716 | 997 | 1347 | 1507 | 1547 | 1244 | 809 | 474 | 305 | 291 | 310 | 340 | |
| 70 | 1175 | 1718 | 1785 | 1196 | 455 | 334 | 318 | 355 | 484 | 1167 | 1722 | 1758 | 1251 | 638 | 280 | 184 | 196 | 241 | 262 | |
| 75 | 647 | 857 | 1264 | 653 | 138 | 130 | 138 | 140 | 149 | 720 | 1441 | 1174 | 886 | 373 | 129 | 111 | 114 | 149 | 153 | |
| 80 | 146 | 187 | 280 | 107 | 45.8 | 38.4 | 34.2 | 36.9 | 49.7 | 121 | 468 | 274 | 267 | 95.1 | 49.4 | 48.6 | 52.1 | 48.5 | 44.8 | |
| 85 | 16.6 | 22.4 | 25.7 | 16.8 | 11.4 | 10.2 | 7.62 | 10.00 | 14.0 | 23.0 | 48.4 | 38.8 | 32.3 | 17.8 | 13.2 | 12.2 | 13.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1421A P:30.10W PF:0.9656 Freq:50.01Hz 实检光通:4576.86x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-30WiLE-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2 | | | | | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1036 | 1046 | 1059 | 1082 | 1099 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 954 | 979 | 1012 | 1055 | 1099 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 865 | 905 | 962 | 1034 | 1102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 784 | 835 | 913 | 1009 | 1104 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 721 | 766 | 864 | 985 | 1106 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 677 | 705 | 806 | 955 | 1106 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 638 | 655 | 743 | 918 | 1096 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 606 | 610 | 680 | 870 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 570 | 568 | 620 | 811 | 1055 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 503 | 504 | 556 | 744 | 1012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 448 | 439 | 476 | 655 | 956 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 384 | 373 | 392 | 552 | 878 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 309 | 282 | 279 | 410 | 764 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 235 | 184 | 168 | 214 | 559 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 139 | 101 | 94.7 | 105 | 251 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 40.5 | 42.7 | 36.6 | 36.2 | 50.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 10.6 | 10.1 | 8.60 | 9.31 | 12.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: