


## 室内灯具光度数据


实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 137.59 lm/W
型号	3535	峰值光强(cd)	17952	S/MH(C0/180)	1.69	
标称功率(W)	315	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.21	
额定电源电压(V)	220.0	总光通量(lm)	42930	$\eta$ UP,DN(C0-180)	0.0, 53.4	
额定光通量(lm)	42929.9	CIE分类	直接	$\eta$ UP,DN(C180-360)	0.0, 46.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.55	

室内灯具配光曲线

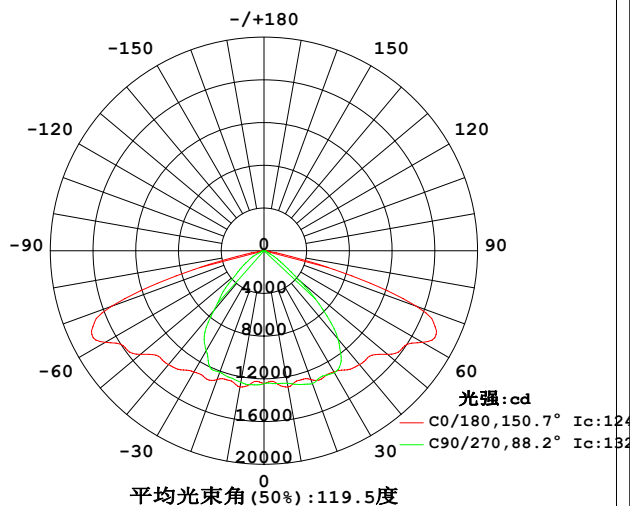

空间等照度曲线(单位:lx)

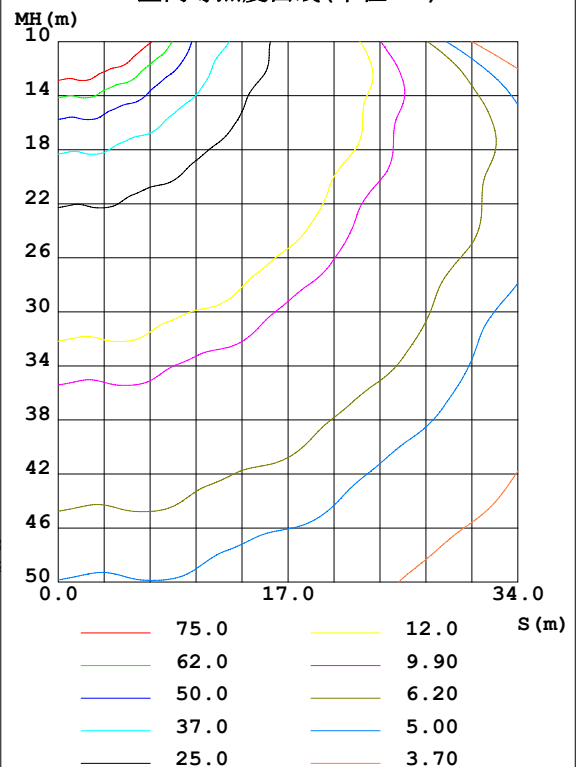

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:

$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1295	1287	1261	1287	1295	1271	1251	1271	0- 10	1196	1196	2.79, 2.79
20	1284	1316	1325	1316	1284	1242	1210	1242	10- 20	3612	4808	11.2, 11.2
30	1311	1403	1318	1403	1311	1242	1082	1242	20- 30	5955	10764	25.1, 25.1
40	1392	1368	1078	1368	1392	1119	731.3	1119	30- 40	7875	18638	43.4, 43.4
50	1509	1224	438.3	1224	1509	905.3	337.7	905.3	40- 50	8530	27168	63.3, 63.3
60	1716	680.9	111.2	680.9	1716	477.2	146.0	477.2	50- 60	7817	34986	81.5, 81.5
70	1517	83.93	27.41	83.93	1517	53.56	30.40	53.56	60- 70	5951	40937	95.4, 95.4
80	117.3	20.11	14.74	20.11	117.3	19.24	16.53	19.24	70- 80	1844	42781	99.7, 99.7
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	149.0	42930	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	42930	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	42930	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	42930	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	42930	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	42930	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	42930	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	42930	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	42930	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	42930	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 22930 lm

%lum = 53.4%

%lamp = 53.4%

锥面光通量(120度): 34986 lm

%lum = 81.5%


%lamp = 81.5%

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$	遮光角:

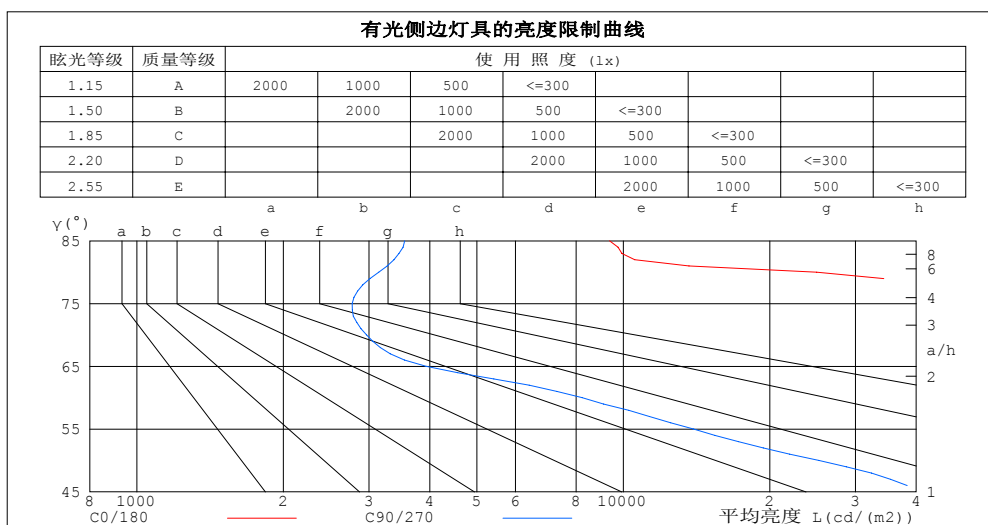

平均亮度值 $\text{cd}/(\text{m}^2)$		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	9367	3552
80	24970	3141
75	96786	2770
70	163928	2966
65	155922	3933
60	126792	8229
55	102141	13951
50	86720	25230
45	72968	41012


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230\text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.05	1.01	.97	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.87	.85
2.0	.92	.85	.79	.90	.84	.78	.86	.81	.77	.83	.79	.75	.80	.76	.73	.71
3.0	.80	.72	.66	.79	.71	.65	.76	.69	.64	.73	.67	.63	.70	.66	.62	.60
4.0	.71	.62	.55	.69	.61	.55	.67	.60	.54	.65	.58	.53	.62	.57	.53	.50
5.0	.63	.54	.47	.62	.53	.47	.60	.52	.46	.58	.51	.46	.56	.50	.45	.43
6.0	.56	.47	.41	.55	.47	.41	.53	.46	.40	.52	.45	.40	.50	.44	.39	.37
7.0	.51	.42	.36	.50	.42	.36	.48	.41	.35	.47	.40	.35	.46	.39	.35	.33
8.0	.46	.37	.32	.45	.37	.31	.44	.37	.31	.43	.36	.31	.42	.35	.31	.29
9.0	.42	.34	.28	.42	.34	.28	.40	.33	.28	.39	.33	.28	.38	.32	.28	.26
10.0	.39	.31	.25	.38	.30	.25	.37	.30	.25	.36	.30	.25	.35	.29	.25	.23

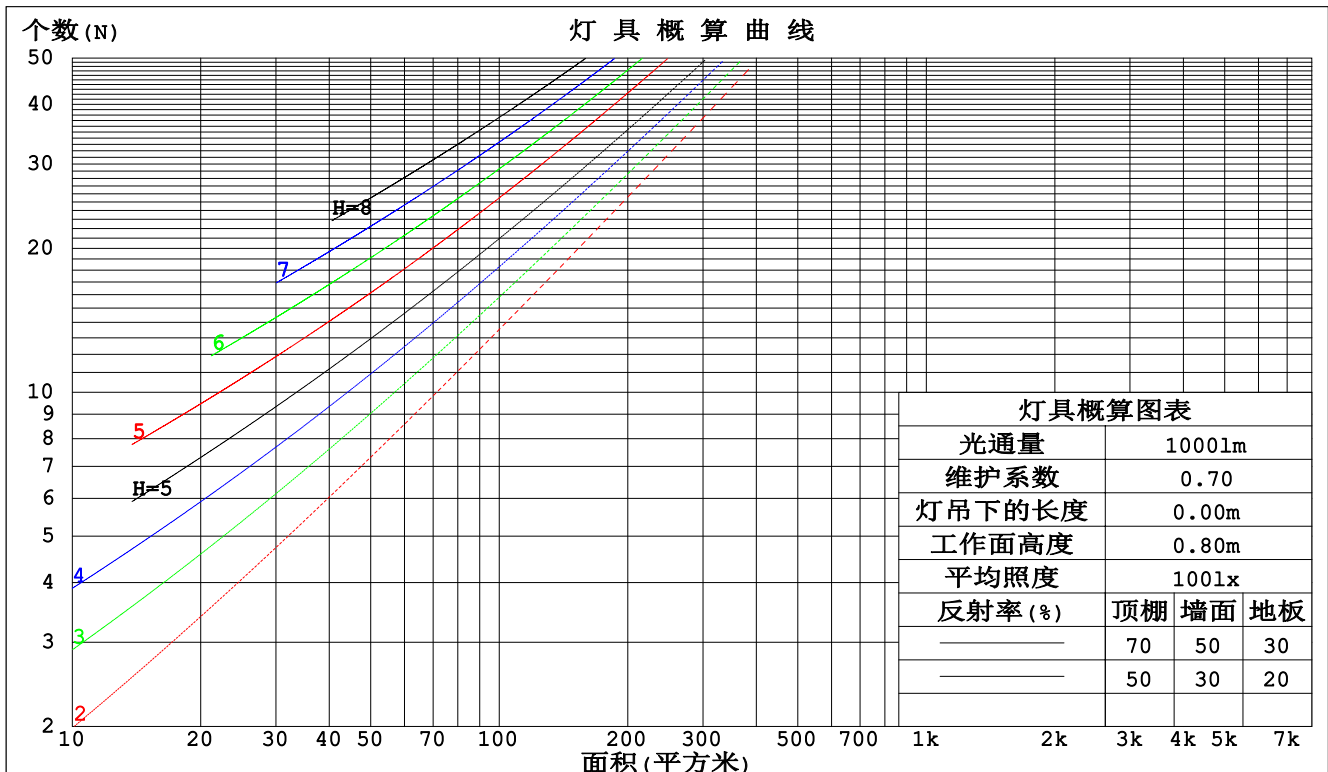

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm					
灯具名称: AOK		灯具类型: LED		灯具重量: 9.5KG	
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P		外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$		测试编号:	
制造厂商: AOK		发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$		遮光角:	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.288	.164	.052	.281	.160	.051	.268	.154	.049	.256	.148	.047	.245	.142	.046	
2.0	.281	.154	.047	.275	.151	.047	.263	.146	.045	.253	.142	.044	.243	.137	.043	
3.0	.265	.141	.042	.259	.139	.042	.249	.135	.041	.240	.131	.040	.231	.128	.040	
4.0	.247	.128	.038	.242	.127	.037	.233	.124	.037	.225	.121	.036	.217	.118	.036	
5.0	.230	.117	.034	.226	.116	.034	.218	.113	.033	.210	.111	.033	.203	.108	.033	
6.0	.214	.107	.031	.210	.106	.031	.203	.104	.030	.196	.102	.030	.190	.100	.030	
7.0	.200	.099	.028	.197	.098	.028	.190	.096	.028	.184	.094	.027	.178	.093	.027	
8.0	.187	.091	.026	.184	.091	.026	.178	.089	.025	.173	.088	.025	.168	.086	.025	
9.0	.176	.085	.024	.173	.084	.024	.168	.083	.023	.163	.082	.023	.158	.080	.023	
10.0	.165	.079	.022	.163	.079	.022	.158	.077	.022	.154	.076	.022	.149	.075	.022	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.105	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.171	.132	.099	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.019	.015	.011	
3.0	.163	.114	.075	.140	.099	.065	.096	.068	.046	.056	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.156	.101	.059	.134	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.149	.091	.047	.128	.078	.041	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.142	.082	.039	.122	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.136	.075	.033	.117	.065	.029	.081	.046	.020	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.130	.070	.029	.112	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.015	.008	.003	
9.0	.124	.065	.025	.106	.056	.022	.074	.039	.015	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.118	.060	.022	.102	.053	.019	.071	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

UGR(Unified Glare Rating) 数据表

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm										
灯具名称: AOK			灯具类型: LED			灯具重量: 9.5KG				
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P			外型尺寸: $\Phi 490 \times 230\text{mm}$			测试编号:				
制造厂商: AOK			发光口面: $\Phi 460\text{mm}$			遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	18.4	19.9	18.7	20.1	20.3	10.3	11.8	10.5	12.0	12.2
3H	21.4	22.8	21.7	23.0	23.2	10.1	11.5	10.4	11.7	12.0
4H	21.9	23.2	22.2	23.5	23.7	10.0	11.3	10.3	11.6	11.8
6H	21.9	23.1	22.2	23.4	23.7	9.9	11.2	10.2	11.4	11.7
8H	21.8	23.0	22.2	23.3	23.6	9.9	11.1	10.2	11.3	11.6
12H	21.8	22.9	22.1	23.2	23.5	9.8	11.0	10.2	11.3	11.6
4H 2H	18.3	19.7	18.7	19.9	20.2	12.0	13.3	12.3	13.6	13.8
3H	21.3	22.5	21.7	22.8	23.1	11.8	13.0	12.2	13.3	13.6
4H	21.9	22.9	22.3	23.3	23.6	11.7	12.8	12.1	13.1	13.4
6H	21.9	22.8	22.3	23.2	23.5	11.7	12.6	12.1	12.9	13.3
8H	21.9	22.7	22.3	23.1	23.5	11.6	12.5	12.0	12.9	13.2
12H	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4	11.6	12.4	12.0	12.8	13.2
8H 4H	21.7	22.6	22.2	23.0	23.4	12.1	13.0	12.5	13.4	13.7
6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	12.1	12.8	12.5	13.2	13.6
8H	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2	12.0	12.7	12.5	13.1	13.5
12H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.2	12.0	12.6	12.5	13.0	13.5
12H 4H	21.7	22.5	22.1	22.9	23.3	12.1	12.9	12.5	13.3	13.7
6H	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2	12.0	12.7	12.5	13.1	13.5
8H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.2	12.0	12.6	12.5	13.0	13.5
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.3					+ 1.7 / - 3.2				
1.5H	+ 0.4 / - 0.3					+ 0.9 / - 1.3				
2.0H	+ 0.8 / - 1.2					+ 2.8 / - 6.5				

依据CIE Pub.117计算, 42930lm光源光通要进行修正 ( $81\log(F/F_0) = 13.1$ ).

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	56	45	38	56	44	37	55	44	37	31
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	40
1.00	76	65	57	75	64	57	72	66	57	50
1.25	83	73	66	82	72	65	79	71	65	57
1.50	89	79	72	87	78	71	84	76	70	63
2.00	96	87	81	94	86	80	90	84	79	71
2.50	100	92	86	98	91	85	94	88	84	75
3.00	103	97	91	101	95	90	97	92	88	80
4.00	107	102	97	105	100	96	101	97	93	85
5.00	109	105	101	107	103	100	103	99	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$	遮光角:

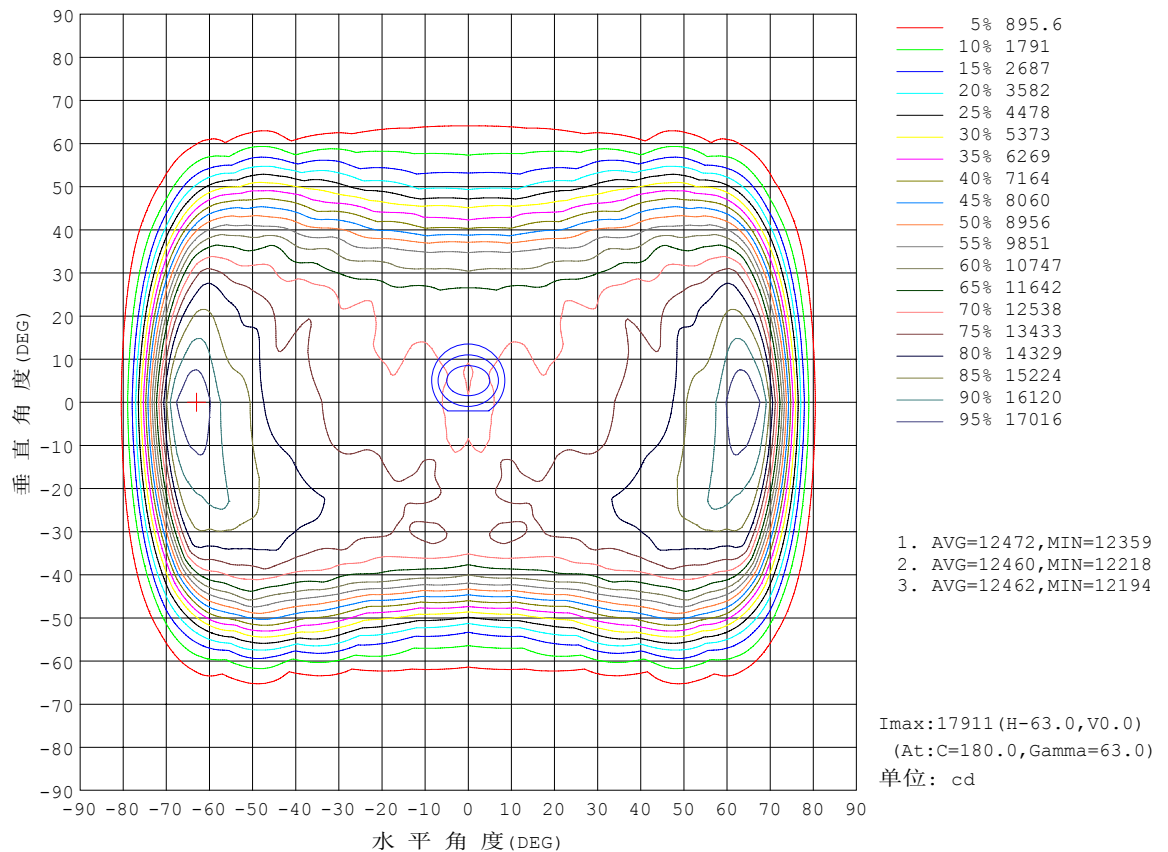

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:



## 灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230\text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460\text{mm}$	遮光角:

光通输出: 20349 lm

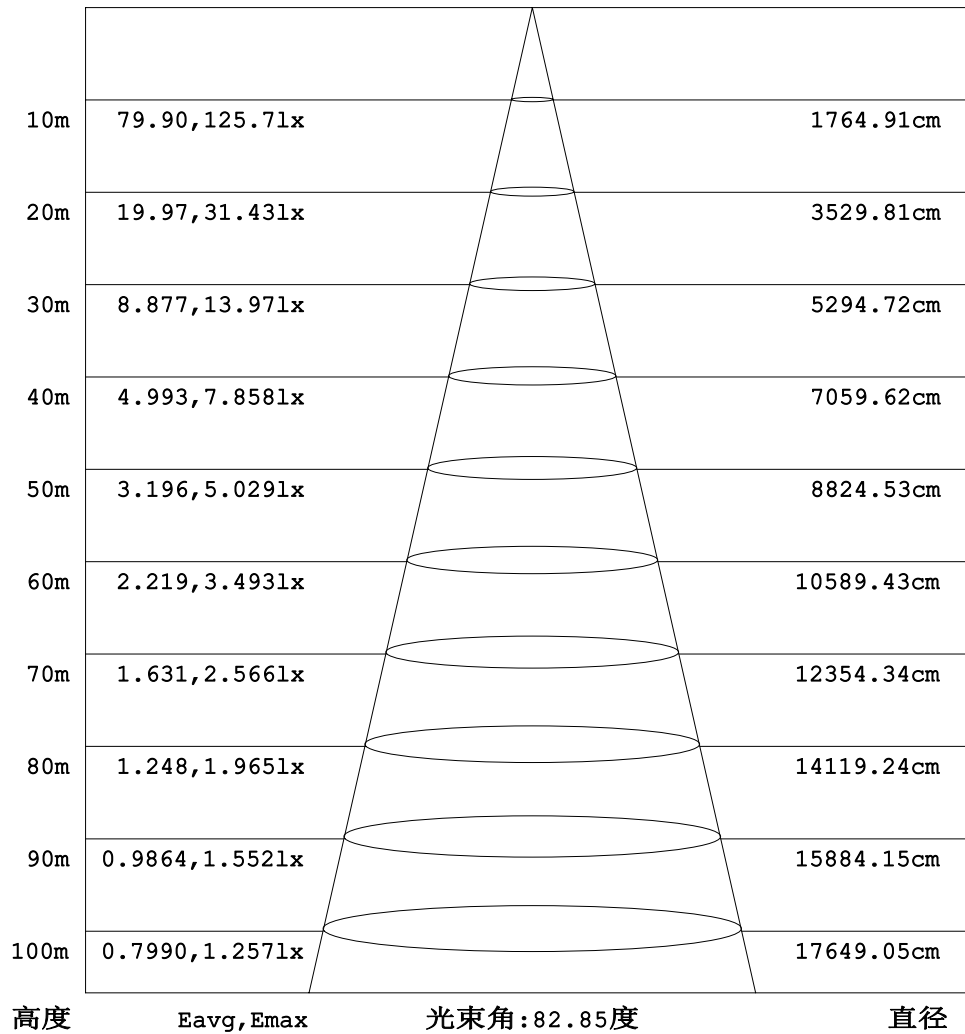


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

## 平面等照度曲线

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230\text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460\text{mm}$	遮光角:

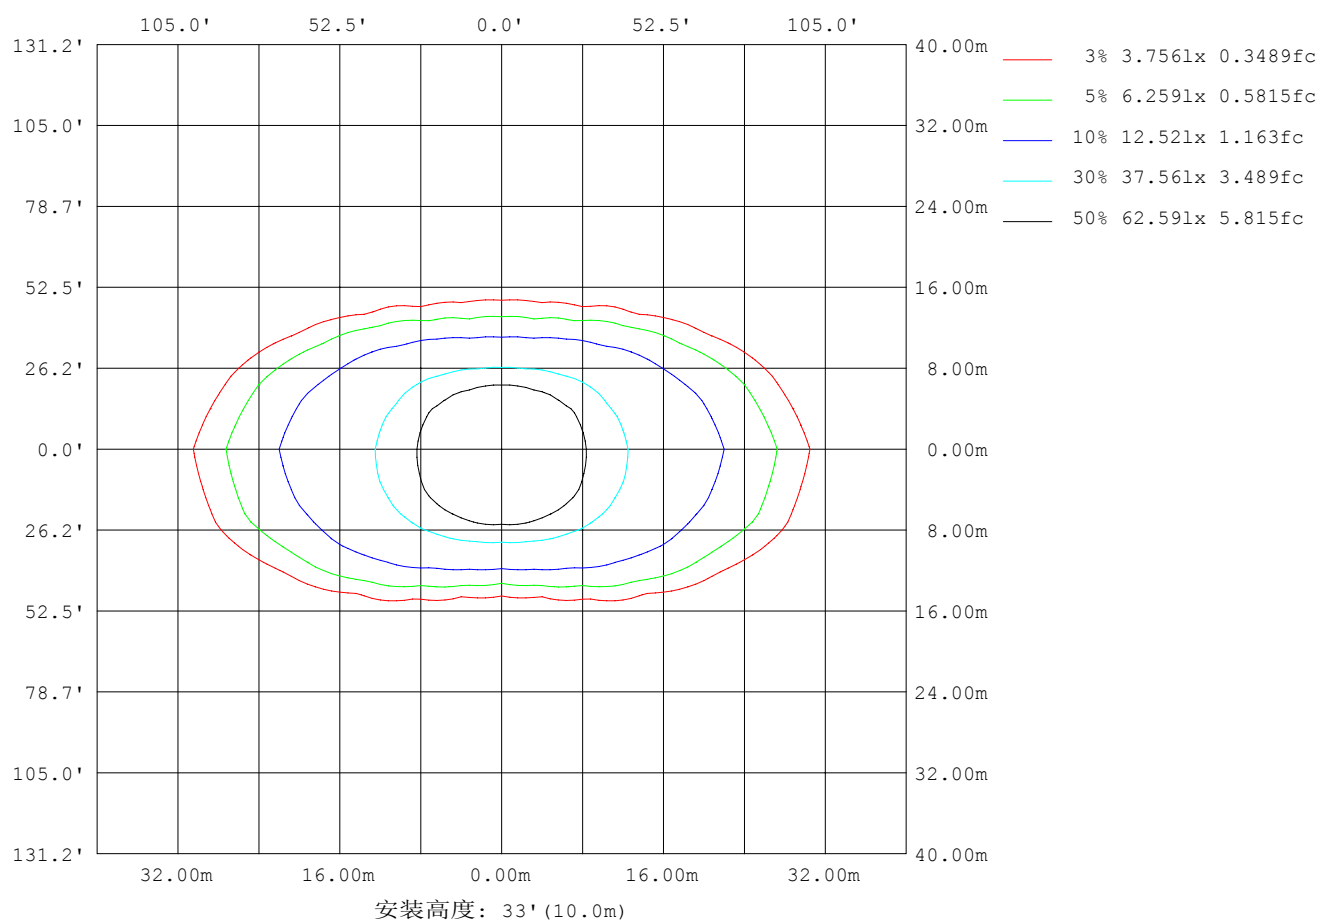

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\Phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 460 \text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	156282
L横 (75) av	97009
L横 (85) av	9388
L纵 (65) av	5311
L纵 (75) av	2981
L纵 (85) av	3787
L45 (65) av	23028
L45 (75) av	4247
L45 (85) av	4773

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 15.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员:  
 测试日期: 2019-03-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
 备注:

## 平面照度曲线

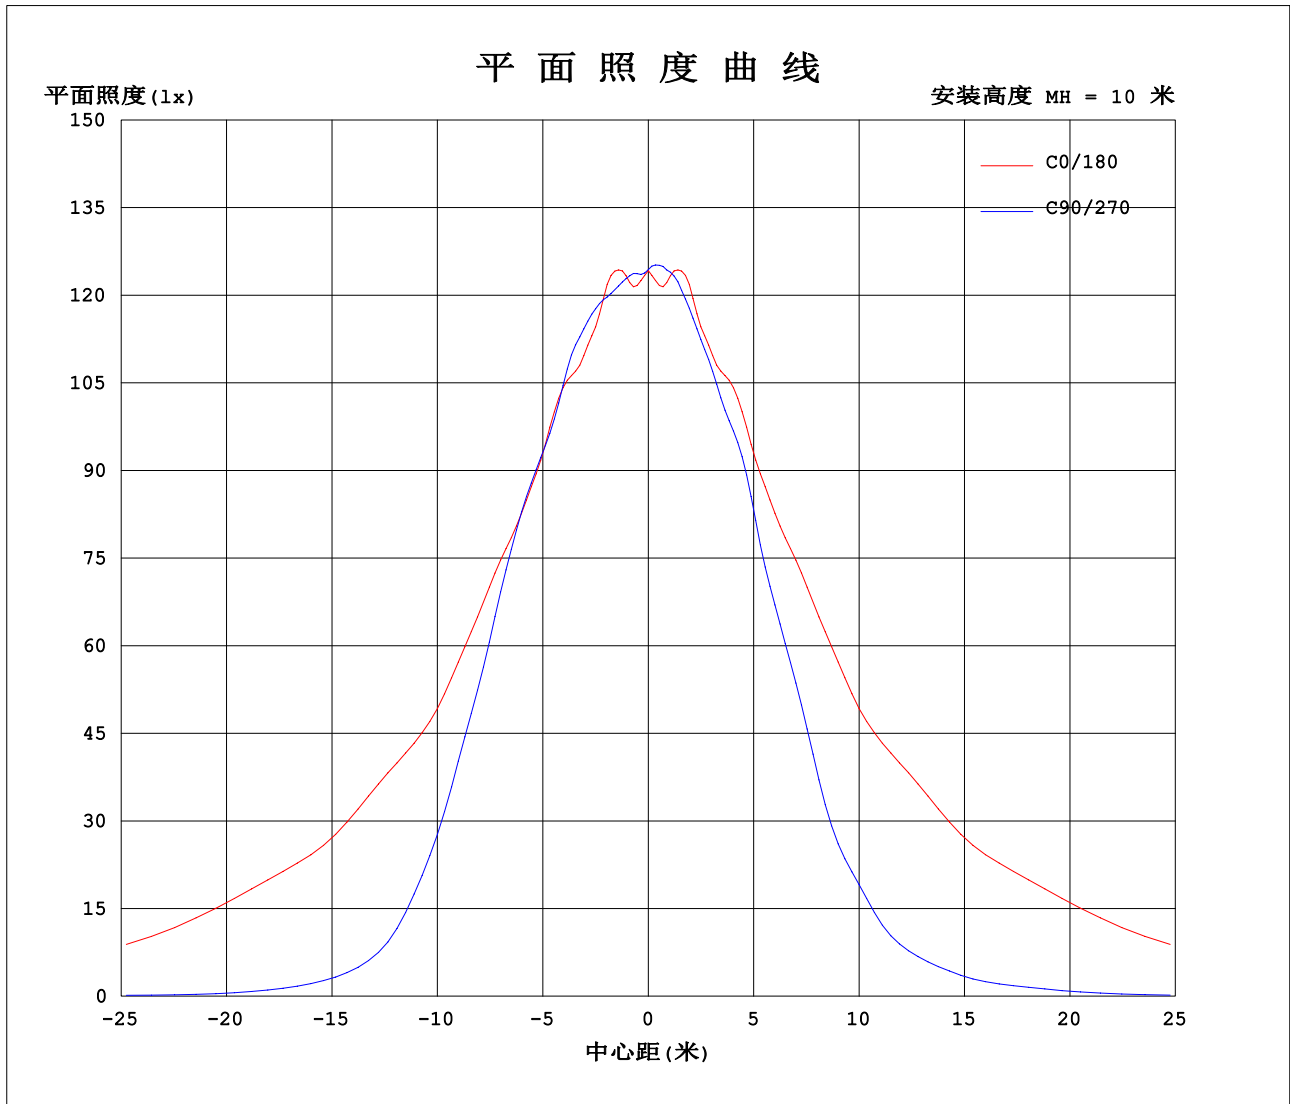

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2019-03-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.684米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\phi 460 \text{mm}$	遮光角:

表--1

单位:  $\times 10 \text{cd}$ 

$\gamma$ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
5	1239	1235	1236	1230	1229	1233	1249	1233	1229	1230	1236	1235	1239	1237	1232	1233	1238	1247	1259
10	1295	1315	1315	1287	1257	1242	1261	1242	1257	1287	1315	1315	1295	1287	1289	1271	1239	1233	1251
15	1258	1276	1282	1328	1341	1285	1297	1285	1341	1328	1282	1276	1258	1262	1275	1274	1239	1215	1230
20	1284	1281	1284	1316	1375	1324	1325	1324	1375	1316	1284	1281	1284	1264	1234	1242	1233	1205	1210
25	1312	1309	1364	1349	1369	1319	1296	1319	1369	1349	1364	1309	1312	1302	1244	1228	1250	1181	1200
30	1311	1319	1379	1403	1342	1354	1318	1354	1342	1403	1379	1319	1311	1306	1280	1242	1168	1107	1082
35	1361	1360	1391	1388	1338	1318	1260	1318	1338	1388	1391	1360	1361	1298	1267	1211	1075	1003	977
40	1392	1407	1441	1368	1252	1151	1078	1151	1252	1368	1441	1407	1392	1351	1329	1119	977	781	731
45	1396	1456	1455	1323	1118	873	784	873	1118	1323	1455	1456	1396	1327	1278	1051	755	598	541
50	1509	1511	1441	1224	812	547	438	547	812	1224	1441	1511	1509	1415	1209	905	569	371	338
55	1585	1591	1420	984	515	278	216	278	515	984	1420	1591	1585	1418	1189	676	366	245	230
60	1716	1624	1268	681	269	138	111	138	269	681	1268	1624	1716	1440	981	477	207	156	146
65	1783	1539	1000	323	93.0	55.7	44.9	55.7	93.0	323	1000	1539	1783	1400	708	203	97.2	82.0	76.3
70	1517	1259	480	83.9	33.7	29.0	27.4	29.0	33.7	83.9	480	1259	1517	981	312	53.6	36.4	31.5	30.4
75	678	471	114	31.2	22.7	20.4	19.4	20.4	22.7	31.2	114	471	678	319	68.1	28.2	24.5	22.8	22.3
80	117	57.1	31.1	20.1	16.0	14.4	14.7	14.4	16.0	20.1	31.1	57.1	117	40.9	28.6	19.2	17.1	16.7	16.5
85	22.1	19.7	15.4	11.6	9.22	8.42	8.37	8.42	9.22	11.6	15.4	19.7	22.1	17.4	15.1	10.8	9.87	9.44	9.46
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2019-03-13

 $\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A\_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.684米 [K=1.0000]

备注:

## 光强分布数据表格

实测参数: U:220.0V I:1.437A P:312.0W PF:0.9871 Freq:49.99Hz 实检光通:42929.9x1 lm		
灯具名称: AOK	灯具类型: LED	灯具重量: 9.5KG
灯具规格: AOK-315WINM-NV-V2-00-4070-150X80-P	外型尺寸: $\phi 490 \times 230 \text{mm}$	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\phi 460 \text{mm}$	遮光角:

表--2

单位:  $\times 10 \text{cd}$ 

$\gamma$ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1245	1245	1245	1245	1245														
5	1247	1238	1233	1232	1237														
10	1233	1239	1271	1289	1287														
15	1215	1239	1274	1275	1262														
20	1205	1233	1242	1234	1264														
25	1181	1250	1228	1244	1302														
30	1107	1168	1242	1280	1306														
35	1003	1075	1211	1267	1298														
40	781	977	1119	1329	1351														
45	598	755	1051	1278	1327														
50	371	569	905	1209	1415														
55	245	366	676	1189	1418														
60	156	207	477	981	1440														
65	82.0	97.2	203	708	1400														
70	31.5	36.4	53.6	312	981														
75	22.8	24.5	28.2	68.1	319														
80	16.7	17.1	19.2	28.6	40.9														
85	9.44	9.87	10.8	15.1	17.4														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2019-03-13

 $\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.684米 [K=1.0000]

备注: