


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 170.10 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	9323	S/MH (C0/180)	1.36	
标称功率 (W)	120	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.38	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	20556	η UP, DN (C0-180)	0.0, 49.4	
额定光通量 (lm)	20556.4	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 50.6	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

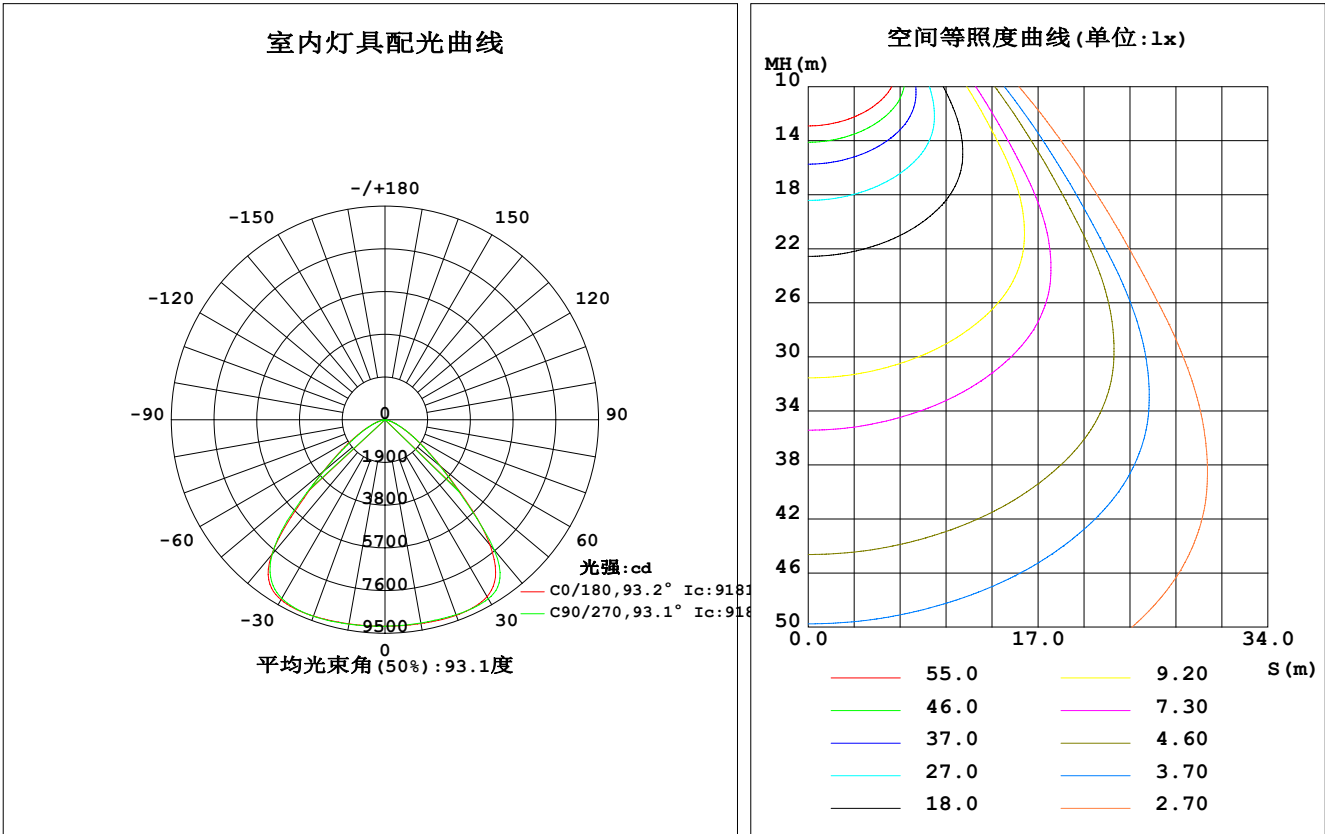

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	9203	9182	9178	9192	9220	9232	9232	9220	0- 10	877.8	877.8	4.27, 4.27
20	9257	9219	9229	9251	9295	9308	9300	9291	10- 20	2619	3497	17, 17
30	9081	9114	9189	9188	9242	9230	9174	9146	20- 30	4281	7779	37.8, 37.8
40	7273	7431	7560	7675	7849	7909	7802	7401	30- 40	5415	13194	64.2, 64.2
50	3245	3274	3186	3461	3599	3654	3562	3384	40- 50	4132	17326	84.3, 84.3
60	1339	1333	1317	1438	1498	1477	1426	1393	50- 60	2028	19353	94.1, 94.1
70	473.1	477.5	475.6	538.6	537.9	544.8	515.2	505.1	60- 70	885.6	20239	98.5, 98.5
80	104.3	96.17	108.2	116.6	130.9	116.8	120.5	104.8	70- 80	287.6	20527	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	29.66	20556	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	20556	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	20556	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	20556	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	20556	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	20556	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	20556	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	20556	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	20556	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	20556	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：15601 lm

%lum = 75.9%

%lamp = 75.9%

锥面光通量(120度)：19353 lm

%lum = 94.1%


%lamp = 94.1%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

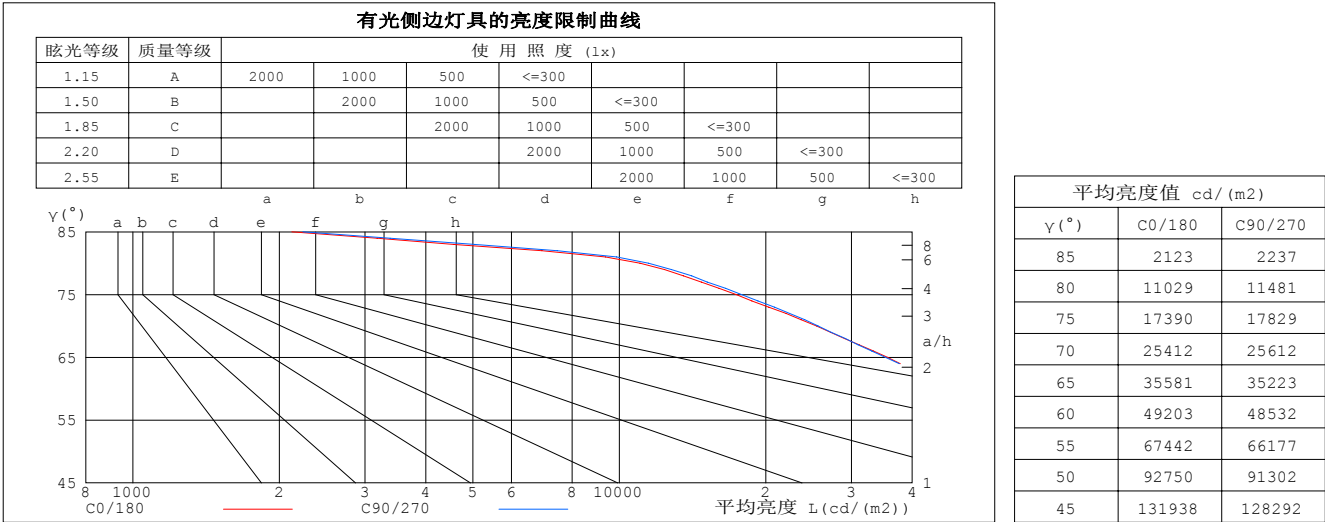


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.76	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.81	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.70	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.58	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.55	.50	.49
7.0	.60	.52	.47	.59	.52	.46	.58	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
9.0	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.38	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.40	.35	.46	.39	.35	.45	.39	.34	.44	.39	.34	.44	.38	.34	.33

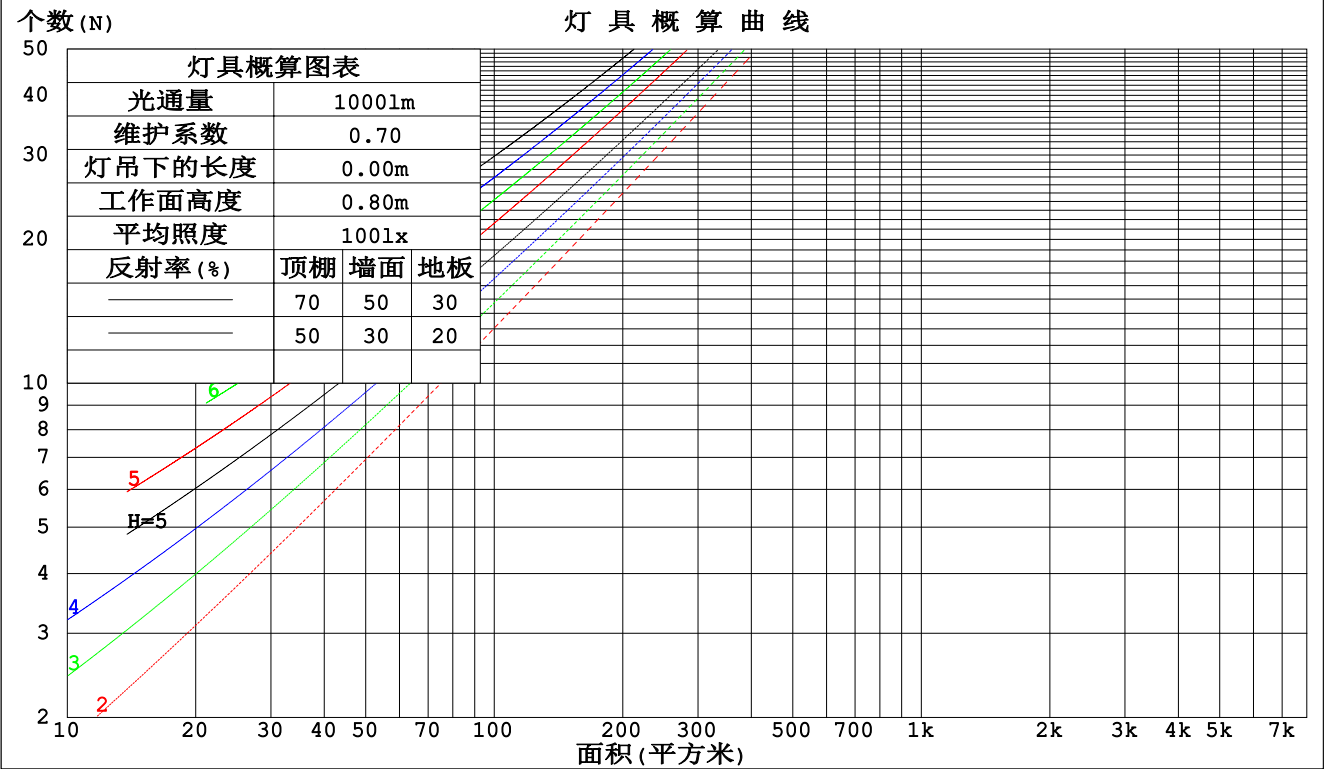

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.226	.129	.041	.214	.123	.039	.202	.116	.037	.191	.111	.036	
2.0	.228	.125	.038	.222	.122	.038	.211	.117	.036	.201	.113	.035	.191	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.203	.110	.033	.194	.106	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.108	.032	.202	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.178	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.098	.029	.184	.096	.028	.177	.093	.028	.170	.091	.027	
6.0	.185	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.175	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.160	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.080	.023	.158	.079	.022	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.157	.076	.021	.155	.075	.021	.150	.074	.021	.145	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.147	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.154	.114	.082	.132	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.146	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.040	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.046	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.012	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	27.1	28.4	27.3	28.5	28.7	27.1	28.4	27.3	28.5	28.7
3H	27.2	28.4	27.5	28.6	28.8	27.2	28.4	27.5	28.6	28.8
4H	27.2	28.3	27.5	28.5	28.8	27.2	28.3	27.5	28.5	28.8
6H	27.1	28.1	27.4	28.4	28.7	27.1	28.2	27.4	28.4	28.7
8H	27.1	28.1	27.4	28.3	28.6	27.1	28.1	27.4	28.4	28.6
12H	27.0	28.0	27.4	28.3	28.5	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6
4H 2H	27.1	28.2	27.4	28.4	28.7	27.1	28.2	27.4	28.4	28.7
3H	27.3	28.2	27.6	28.5	28.8	27.3	28.2	27.6	28.5	28.8
4H	27.3	28.1	27.6	28.4	28.8	27.3	28.2	27.7	28.5	28.8
6H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	27.3	28.0	27.7	28.4	28.7
8H	27.2	27.9	27.6	28.3	28.6	27.2	27.9	27.6	28.3	28.7
12H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.6	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6
8H 4H	27.2	27.9	27.6	28.3	28.6	27.2	27.9	27.6	28.3	28.6
6H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.6	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6
8H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.5	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5
12H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.4	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5
12H 4H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.6	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6
6H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.5	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5
8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.4	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.5 / - 2.3					+ 1.4 / - 2.3				
1.5H	+ 1.5 / - 1.8					+ 1.7 / - 1.6				
2.0H	+ 3.0 / - 2.8					+ 2.8 / - 2.6				

依据CIE Pub.117计算, 20556lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 10.5)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	79	69	64	78	69	63	76	68	63	58
1.00	87	78	72	86	78	72	84	78	72	66
1.25	93	85	80	92	84	79	89	83	78	73
1.50	97	90	85	96	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

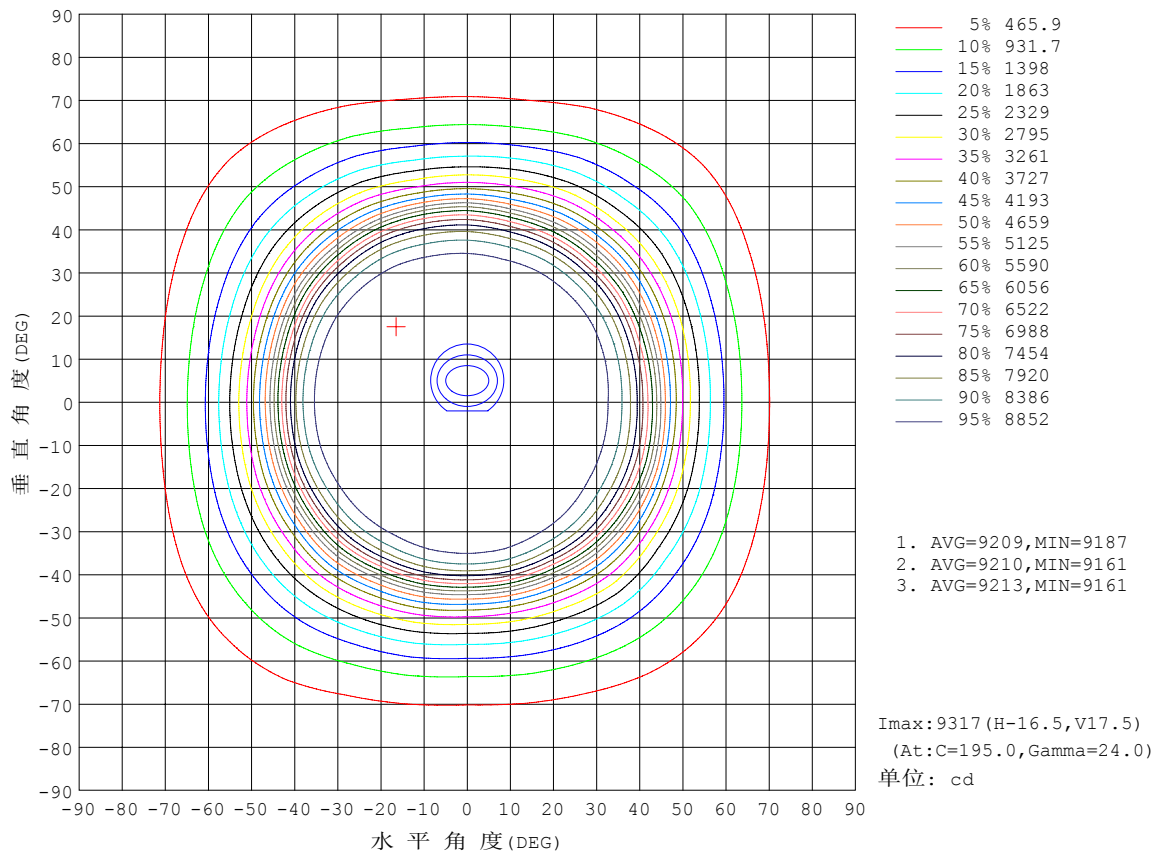


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

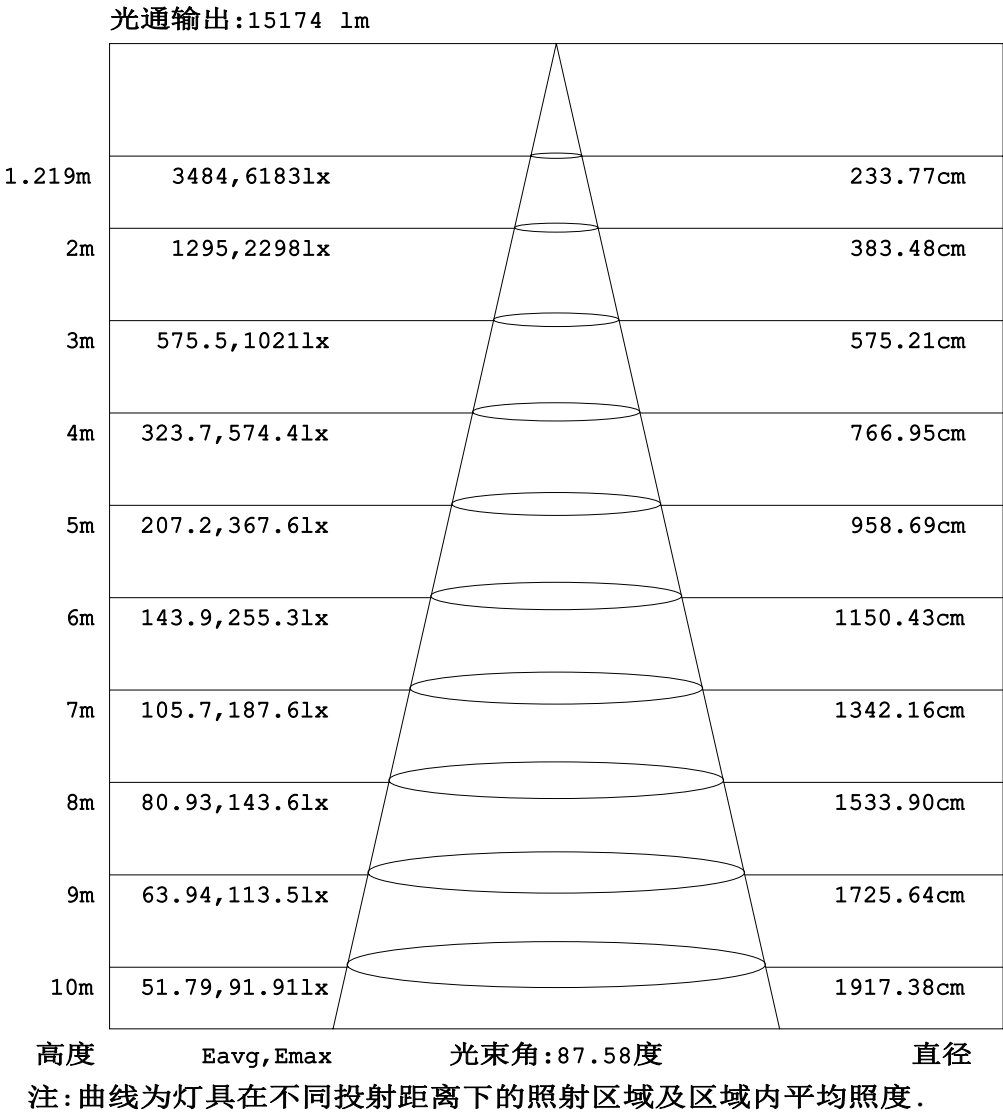


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

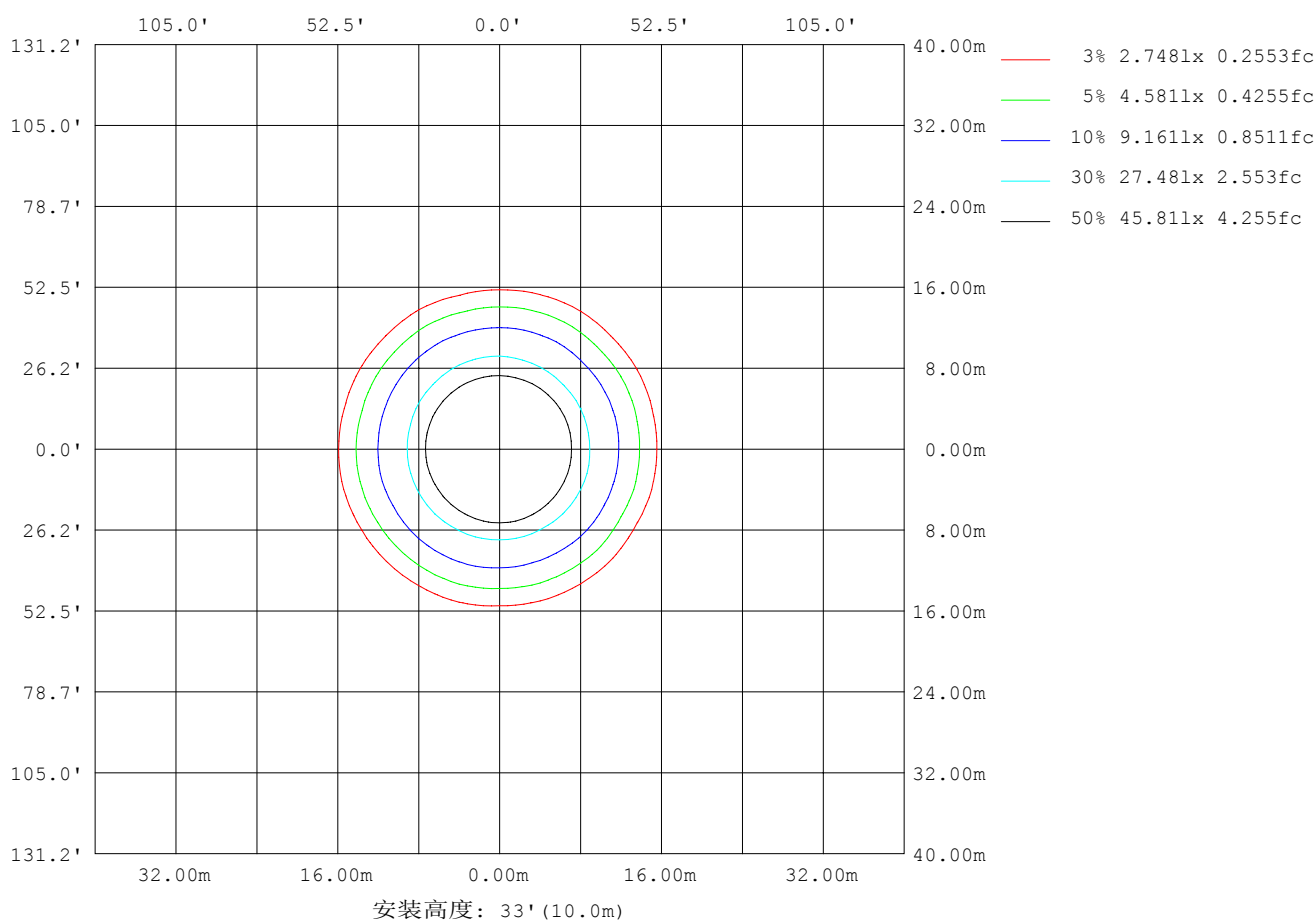

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	37983
L横 (75) av	19119
L横 (85) av	3119
L纵 (65) av	36615
L纵 (75) av	18817
L纵 (85) av	2761
L45 (65) av	37915
L45 (75) av	18980
L45 (85) av	3531

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

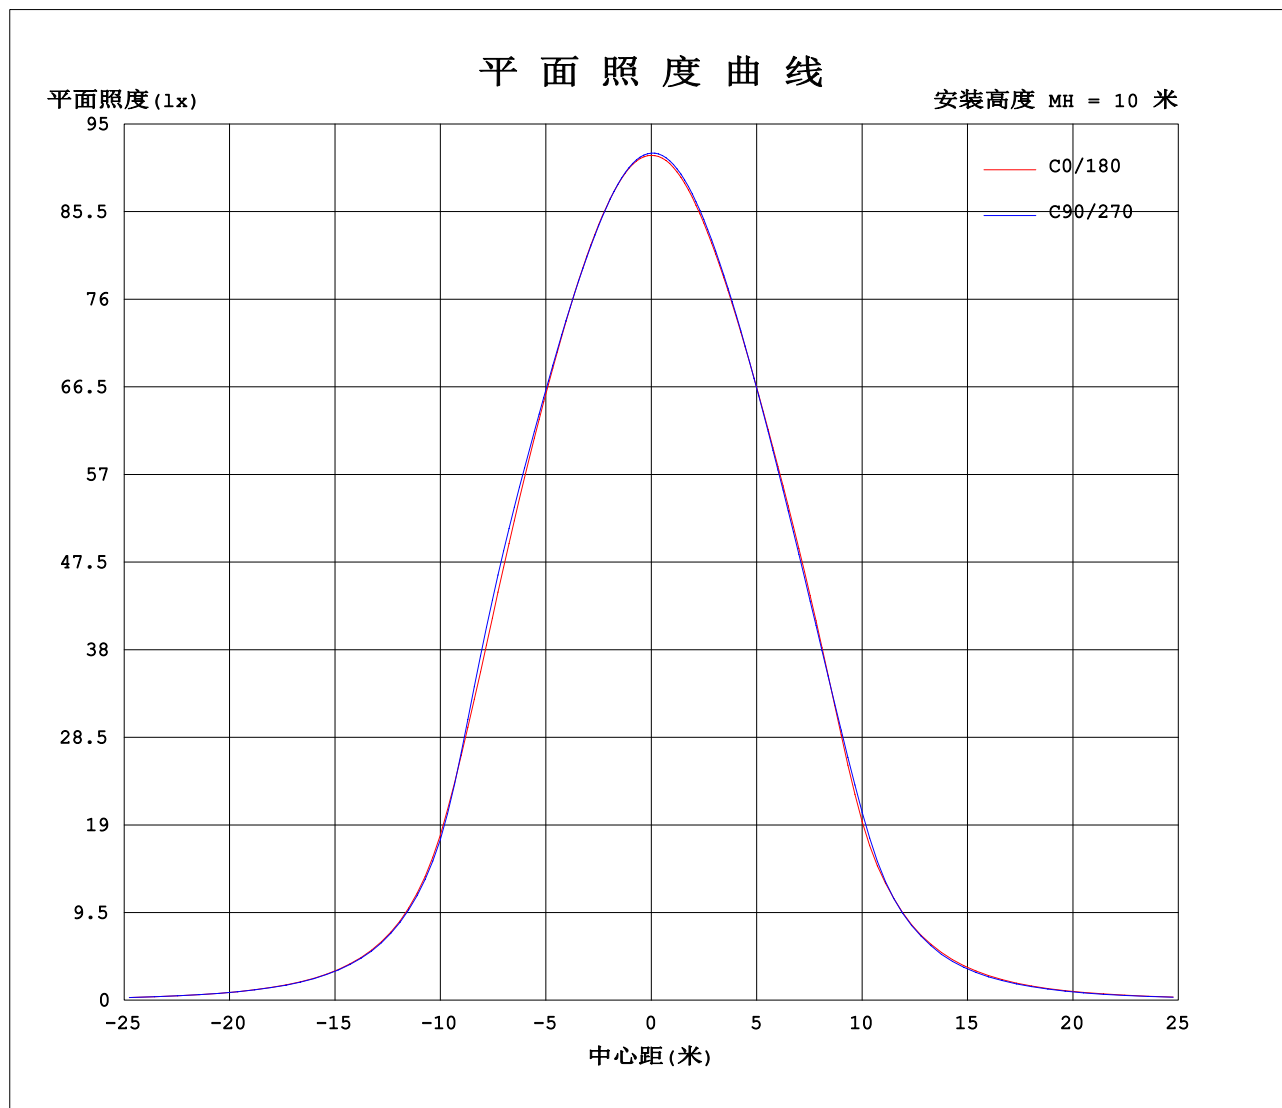

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm																			
灯具名称: AOK HBE										灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P										外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK										发光口面: Φ 263mm					遮光角:				

表--1										单位: cd									
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181	9181
5	9188	9183	9181	9177	9175	9175	9174	9175	9180	9182	9187	9191	9196	9201	9201	9204	9204	9205	9202
10	9203	9194	9188	9182	9178	9178	9178	9180	9187	9192	9204	9210	9220	9226	9229	9232	9233	9235	9232
15	9233	9217	9208	9196	9193	9191	9195	9196	9208	9215	9232	9242	9253	9265	9268	9271	9270	9273	9269
20	9257	9241	9227	9219	9222	9223	9229	9233	9243	9251	9269	9281	9295	9307	9308	9308	9305	9304	9300
25	9229	9216	9207	9211	9224	9238	9245	9246	9252	9260	9278	9295	9313	9322	9321	9317	9310	9296	9290
30	9081	9075	9078	9114	9142	9178	9189	9193	9180	9188	9198	9226	9242	9249	9250	9230	9217	9188	9174
35	8561	8592	8612	8692	8753	8846	8857	8857	8810	8825	8833	8889	8926	8935	8945	8912	8891	8828	8791
40	7273	7378	7364	7431	7404	7560	7560	7623	7573	7675	7679	7797	7849	7879	7955	7909	7946	7862	7802
45	5079	5215	5070	5024	4870	4950	4925	5100	5112	5306	5283	5413	5490	5523	5683	5628	5790	5791	5766
50	3245	3244	3209	3274	3181	3161	3186	3321	3366	3461	3429	3561	3599	3575	3635	3654	3659	3552	3562
55	2106	2112	2034	2125	2092	2091	2061	2163	2197	2232	2266	2325	2349	2310	2348	2337	2355	2239	2234
60	1339	1341	1300	1333	1343	1347	1317	1393	1392	1438	1449	1500	1498	1477	1500	1477	1496	1416	1426
65	819	816	799	816	821	836	808	856	855	896	894	930	925	908	928	910	921	869	873
70	473	467	464	477	476	490	476	501	501	539	529	546	538	535	555	545	545	518	515
75	245	238	217	245	226	250	251	258	248	286	261	284	293	278	287	284	285	273	279
80	104	86.9	65.8	96.2	68.1	96.2	108	105	79.0	117	92.5	110	131	122	90.5	117	94.1	113	120
85	10.1	9.52	10.2	11.1	9.69	9.17	10.6	11.2	14.8	18.4	16.9	15.0	19.5	16.4	18.2	21.3	19.6	14.1	15.6
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.5625A P:120.8W PF:0.9799 Freq:50.01Hz 实检光通:20556.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-120WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:

表--2						单位: cd													
C (DEG) γ (DEG)	285	300	315	330	345														
0	9181	9181	9181	9181	9181														
5	9202	9200	9198	9194	9191														
10	9229	9224	9220	9216	9209														
15	9268	9263	9260	9252	9243														
20	9297	9295	9291	9280	9270														
25	9281	9282	9274	9262	9246														
30	9153	9155	9146	9143	9113														
35	8729	8731	8683	8669	8599														
40	7630	7545	7401	7388	7289														
45	5442	5337	5164	5161	5066														
50	3510	3515	3384	3356	3344														
55	2271	2275	2177	2204	2146														
60	1421	1450	1393	1413	1344														
65	866	885	860	866	811														
70	501	519	505	501	466														
75	260	263	253	246	240														
80	105	86.3	105	75.2	93.7														
85	13.9	16.0	16.0	15.2	11.3														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: