


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 177.34 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	6419	S/MH (C0/180)	1.36	
标称功率 (W)	80	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.38	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	14169	η UP, DN (C0-180)	0.0, 49.4	
额定光通量 (lm)	14168.6	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 50.6	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

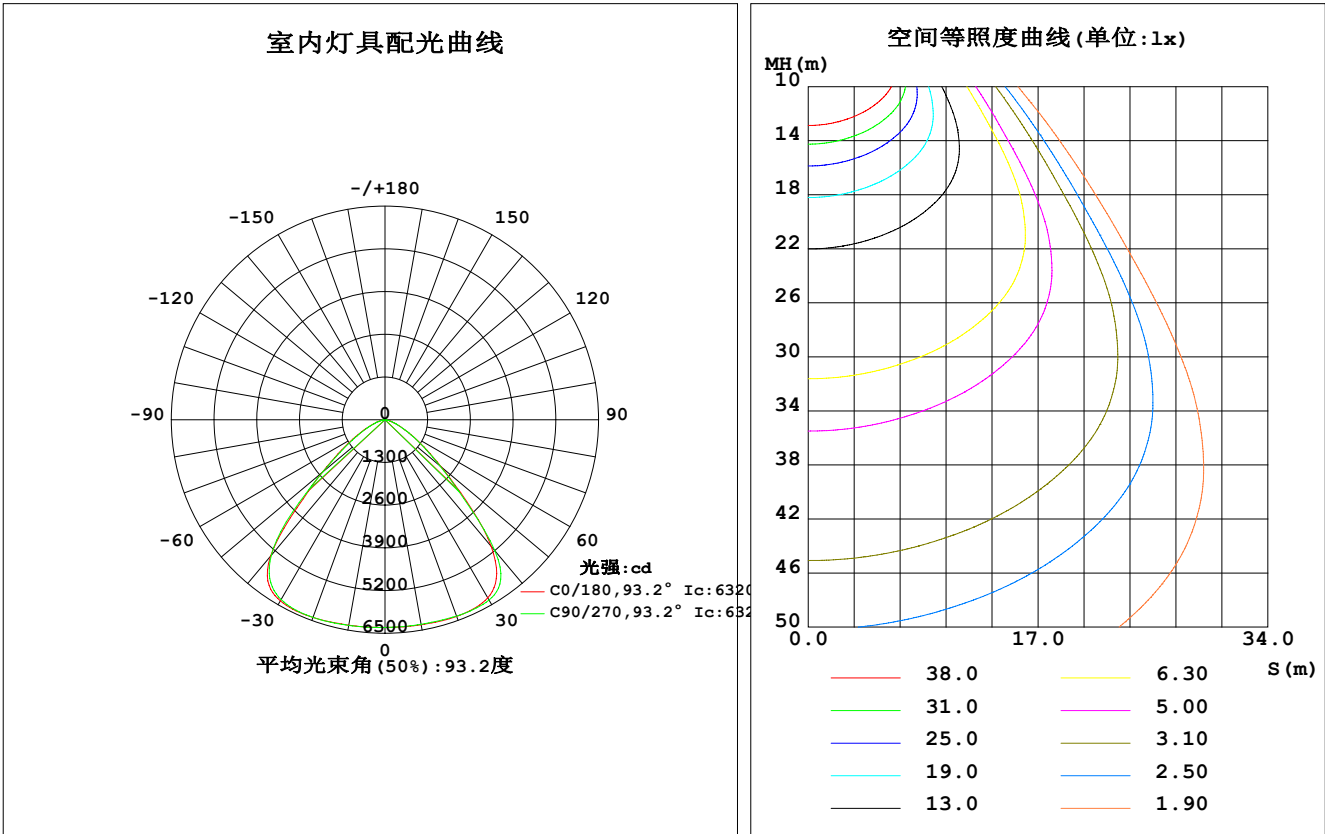

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	6335	6321	6321	6332	6348	6355	6354	6346	0- 10	604.3	604.3	4.27, 4.27
20	6371	6348	6359	6376	6402	6409	6402	6394	10- 20	1803	2408	17, 17
30	6257	6284	6332	6335	6366	6359	6320	6299	20- 30	2949	5357	37.8, 37.8
40	5025	5130	5202	5291	5417	5451	5378	5113	30- 40	3734	9091	64.2, 64.2
50	2237	2257	2191	2383	2487	2521	2461	2337	40- 50	2851	11942	84.3, 84.3
60	921.8	919.5	910.1	990.5	1030	1022	983.8	964.2	50- 60	1398	13340	94.2, 94.2
70	325.2	329.1	327.5	371.8	371.4	375.2	356.5	349.7	60- 70	610.4	13950	98.5, 98.5
80	69.04	66.07	73.57	79.66	90.11	82.17	82.95	69.36	70- 80	197.8	14148	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	20.35	14169	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	14169	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	14169	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	14169	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	14169	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	14169	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	14169	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	14169	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	14169	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	14169	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：10751 lm

%lum = 75.9%

%lamp = 75.9%

锥面光通量(120度)：13340 lm

%lum = 94.2%


%lamp = 94.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

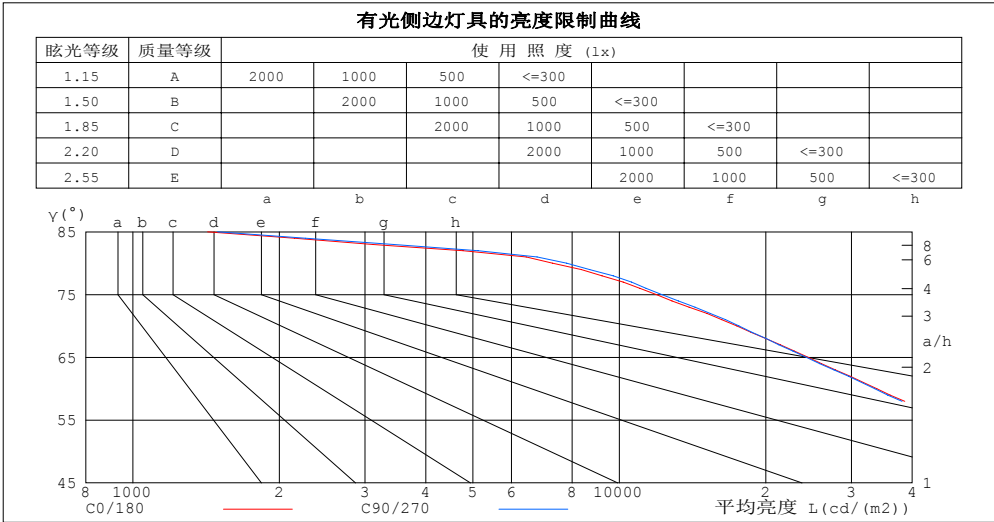

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	1425	1493
80	7293	7793
75	11918	12221
70	17442	17610
65	24441	24234
60	33819	33478
55	46404	45558
50	63831	62702
45	91134	88184


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.76	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.81	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.70	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.57	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.54	.50	.49
7.0	.60	.52	.46	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
9.0	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.38	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.39	.35	.46	.39	.35	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.44	.38	.34	.33

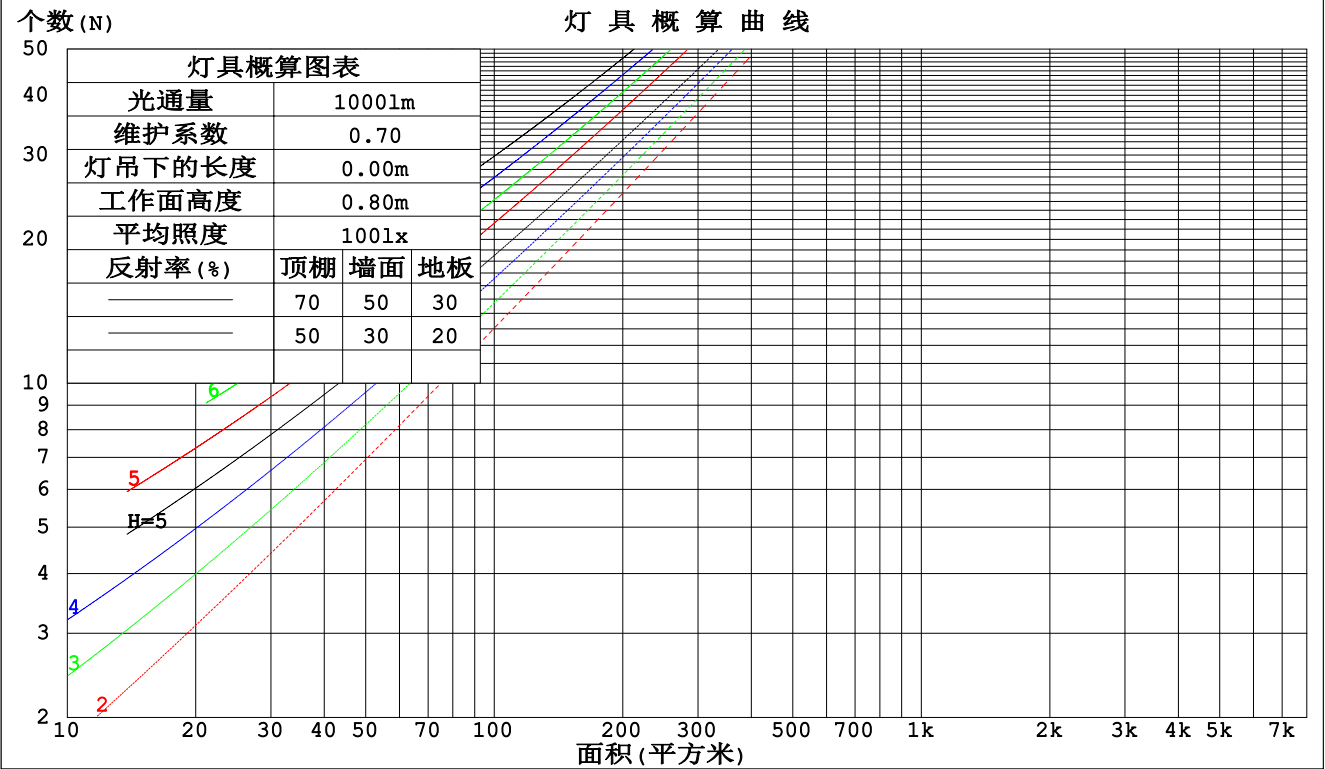

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.226	.129	.041	.214	.123	.039	.202	.116	.037	.191	.111	.036	
2.0	.228	.125	.038	.222	.122	.038	.211	.117	.036	.201	.113	.035	.191	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.203	.110	.033	.194	.106	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.108	.032	.202	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.178	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.098	.029	.184	.096	.028	.177	.093	.028	.171	.091	.027	
6.0	.185	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.175	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.160	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.080	.023	.158	.079	.023	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.157	.076	.021	.155	.075	.021	.150	.074	.021	.145	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.147	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.154	.114	.082	.132	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.146	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.040	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.046	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.012	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	25.8	27.1	26.0	27.2	27.4	25.8	27.1	26.0	27.2	27.4
3H	25.9	27.1	26.2	27.3	27.5	25.9	27.1	26.2	27.3	27.5
4H	25.9	27.0	26.2	27.2	27.5	25.9	27.0	26.2	27.2	27.5
6H	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4	25.8	26.9	26.1	27.1	27.4
8H	25.8	26.8	26.1	27.0	27.3	25.8	26.8	26.1	27.1	27.3
12H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.2	25.7	26.7	26.1	27.0	27.3
4H 2H	25.8	26.9	26.1	27.1	27.4	25.8	26.9	26.1	27.1	27.3
3H	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5
4H	26.0	26.8	26.3	27.1	27.5	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5
6H	25.9	26.7	26.3	27.0	27.4	26.0	26.7	26.3	27.1	27.4
8H	25.9	26.6	26.3	27.0	27.3	25.9	26.6	26.3	27.0	27.4
12H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
8H 4H	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3	25.9	26.6	26.3	27.0	27.3
6H	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
8H	25.8	26.3	26.3	26.8	27.2	25.9	26.4	26.3	26.8	27.2
12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
12H 4H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
6H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2
8H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.5 / - 2.3					+ 1.4 / - 2.3				
1.5H	+ 1.5 / - 1.8					+ 1.7 / - 1.6				
2.0H	+ 3.0 / - 2.8					+ 2.8 / - 2.6				

依据CIE Pub.117计算, 14169lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 9.2)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	79	69	64	78	69	63	76	68	63	57
1.00	87	78	72	86	77	72	84	78	72	66
1.25	93	85	80	92	84	79	89	83	78	73
1.50	97	90	85	96	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

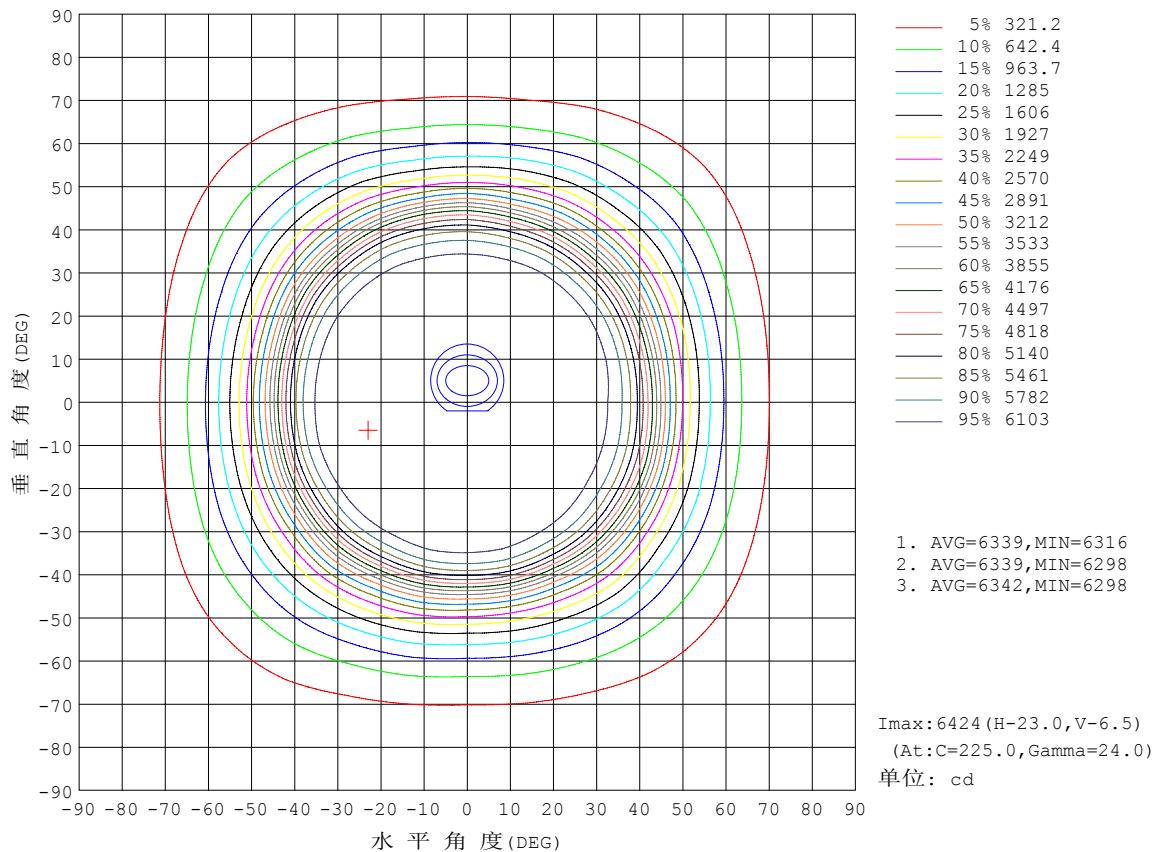


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

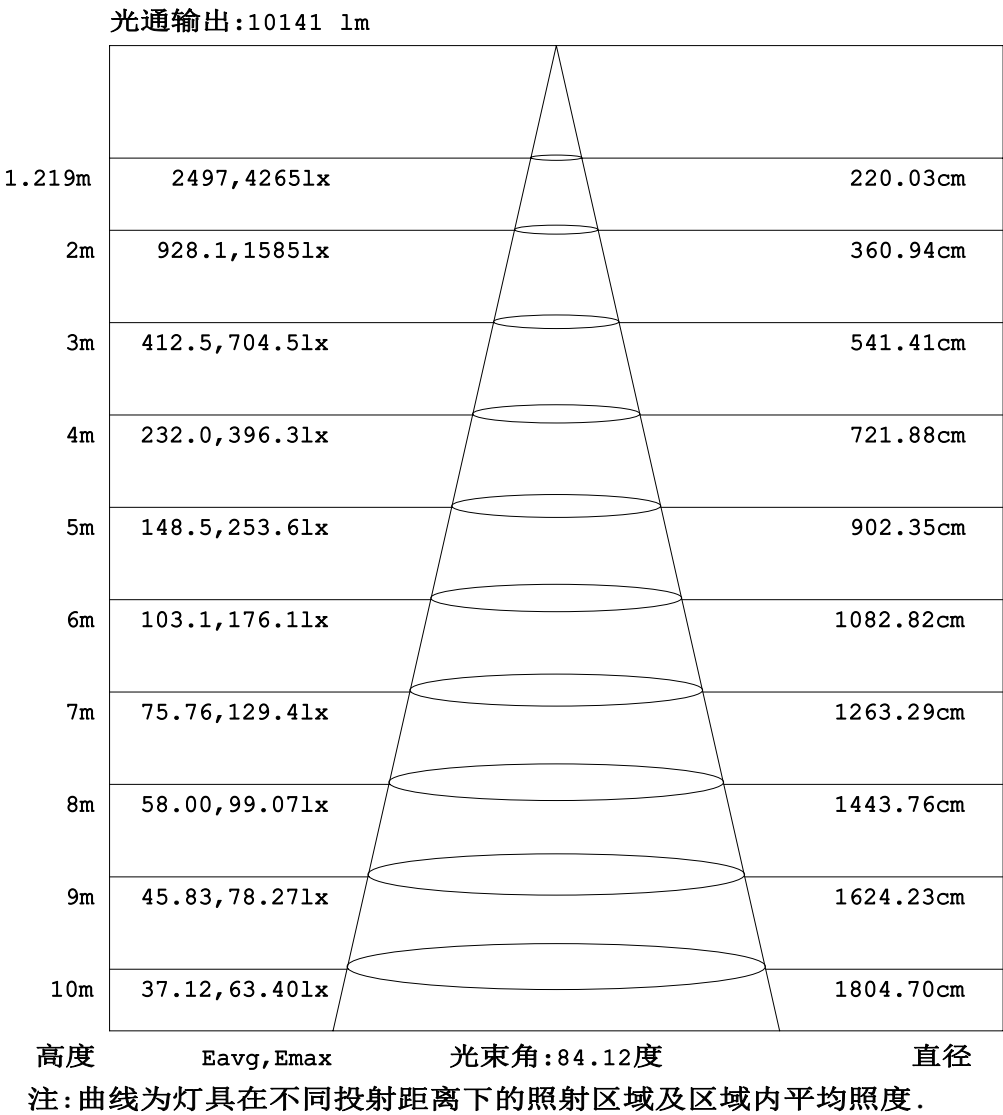


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

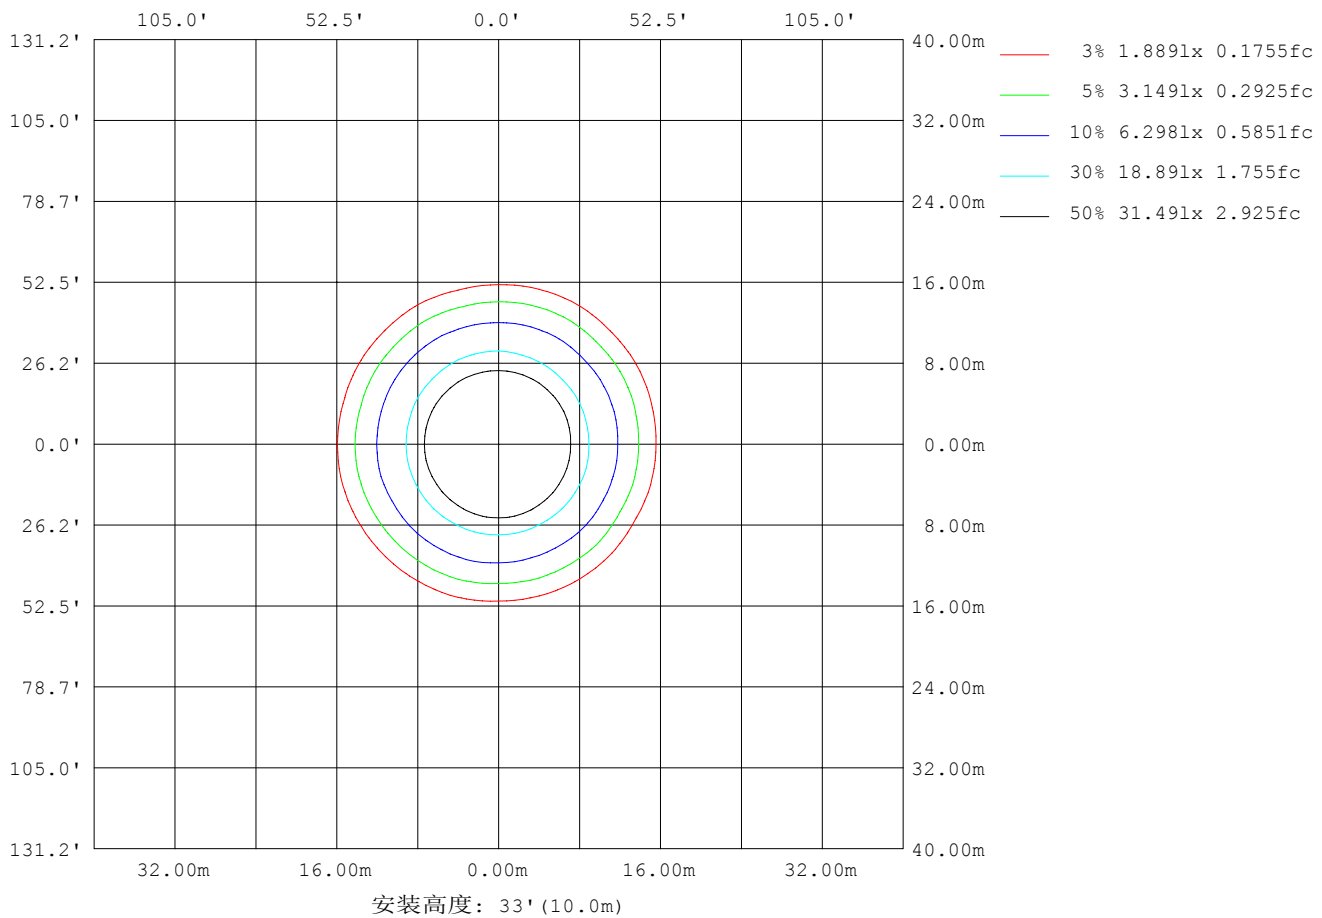

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	26195
L横 (75) av	13021
L横 (85) av	2143
L纵 (65) av	25240
L纵 (75) av	12856
L纵 (85) av	1880
L45 (65) av	26154
L45 (75) av	12968
L45 (85) av	2432

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

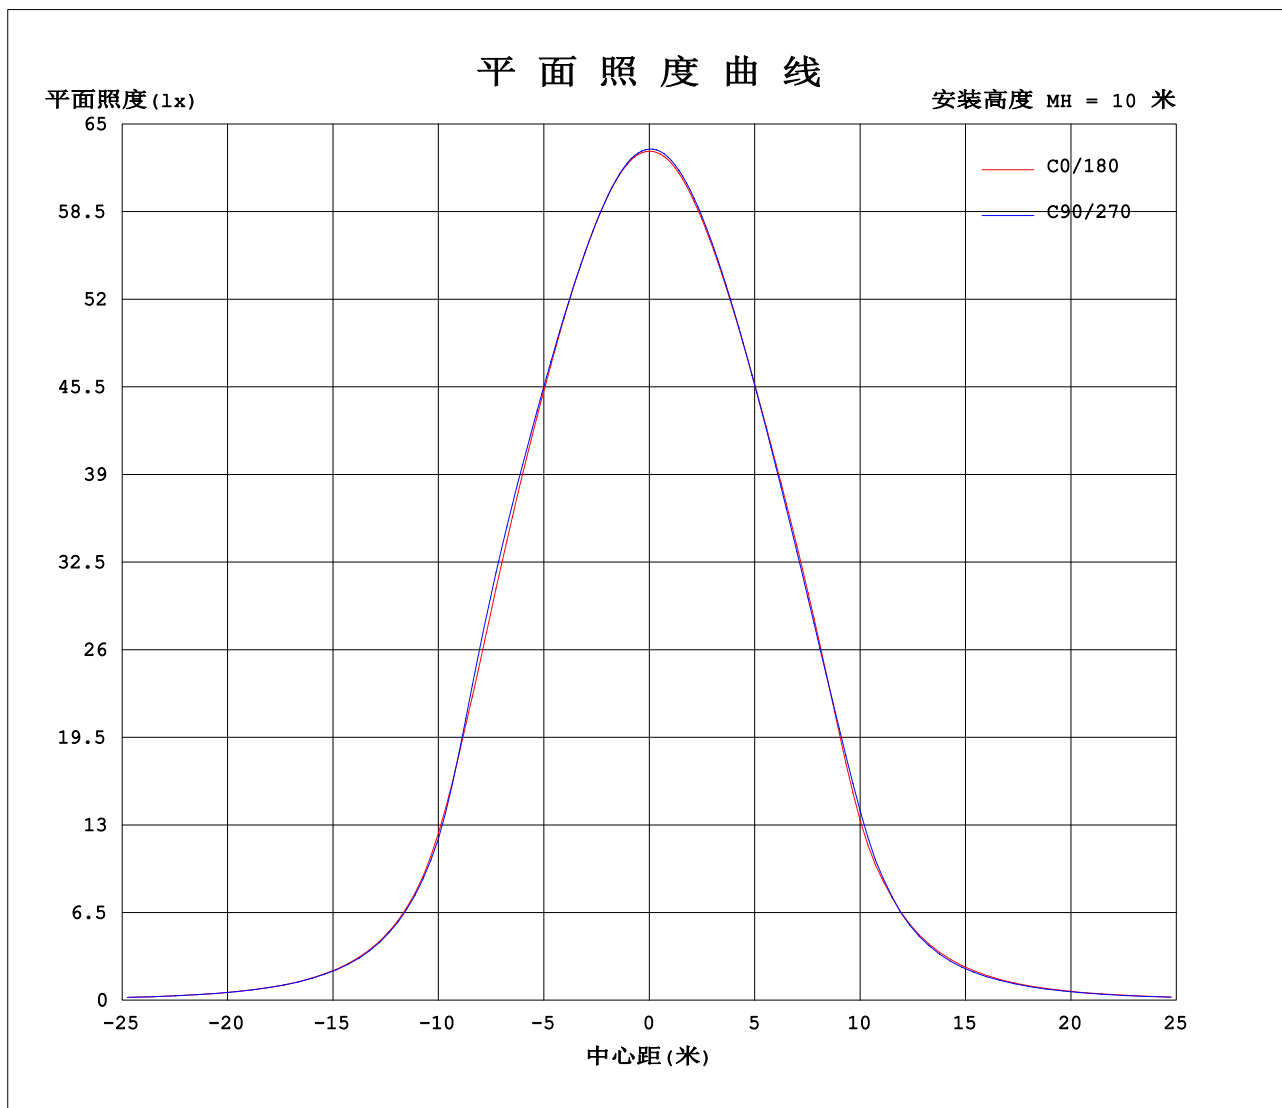

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--1		单位: cd																		
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
0	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6320	
5	6325	6321	6320	6317	6317	6316	6318	6317	6320	6323	6326	6328	6332	6334	6335	6335	6336	6337	6335	
10	6335	6329	6324	6321	6320	6319	6321	6322	6326	6332	6338	6343	6348	6352	6354	6355	6357	6357	6354	
15	6354	6344	6338	6331	6331	6329	6334	6335	6342	6350	6359	6365	6373	6378	6382	6383	6383	6383	6380	
20	6371	6360	6352	6348	6352	6354	6359	6361	6367	6376	6385	6392	6402	6408	6409	6409	6408	6406	6402	
25	6353	6345	6341	6345	6356	6365	6370	6373	6376	6384	6392	6404	6415	6417	6418	6417	6412	6402	6398	
30	6257	6255	6260	6284	6302	6324	6332	6336	6327	6335	6339	6356	6366	6368	6371	6359	6350	6330	6320	
35	5908	5934	5948	6001	6039	6096	6099	6103	6070	6087	6091	6130	6152	6156	6164	6142	6127	6084	6059	
40	5025	5099	5086	5130	5110	5207	5202	5242	5214	5291	5297	5379	5417	5436	5486	5451	5477	5419	5378	
45	3513	3594	3488	3456	3348	3407	3390	3507	3512	3652	3634	3732	3791	3818	3935	3887	3994	3995	3980	
50	2237	2236	2208	2257	2192	2178	2191	2292	2319	2383	2361	2458	2487	2466	2514	2521	2525	2450	2461	
55	1451	1453	1400	1462	1442	1440	1421	1492	1513	1537	1560	1601	1618	1592	1620	1611	1624	1542	1541	
60	922	924	896	919	926	926	910	960	962	990	998	1034	1030	1018	1032	1022	1033	974	984	
65	563	561	550	562	564	575	557	590	591	619	614	642	640	625	643	627	633	600	602	
70	325	321	319	329	327	337	327	345	346	372	364	377	371	367	383	375	375	358	356	
75	168	159	150	166	155	168	172	174	171	191	179	191	198	190	195	197	194	188	190	
80	69.0	59.3	44.9	66.1	46.6	65.9	73.6	71.7	54.2	79.7	63.1	75.9	90.1	83.6	62.4	82.2	64.5	76.4	83.0	
85	6.77	6.45	6.84	7.54	6.61	6.23	7.07	7.61	10.1	12.7	11.5	10.4	13.5	11.3	12.6	14.8	13.4	9.78	10.7	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.3778A P:79.89W PF:0.9642 Freq:50.01Hz 实检光通:14168.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	6320	6320	6320	6320	6320														
5	6335	6332	6331	6327	6326														
10	6351	6348	6346	6341	6337														
15	6378	6374	6373	6365	6360														
20	6399	6396	6394	6385	6378														
25	6390	6389	6384	6375	6365														
30	6304	6304	6299	6296	6277														
35	6017	6017	5989	5982	5938														
40	5263	5211	5113	5106	5045														
45	3760	3677	3574	3577	3499														
50	2427	2427	2337	2324	2306														
55	1569	1571	1505	1523	1480														
60	982	1005	964	973	928														
65	598	613	593	596	558														
70	347	359	350	345	321														
75	180	181	175	168	165														
80	71.9	59.1	69.4	51.1	64.0														
85	9.64	11.1	11.1	10.3	7.63														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: