


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 185.68 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	6741	S/MH (C0/180)	1.37	
标称功率 (W)	80	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.37	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	14902	η UP, DN (C0-180)	0.0, 49.4	
额定光通量 (lm)	14902.1	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 50.6	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

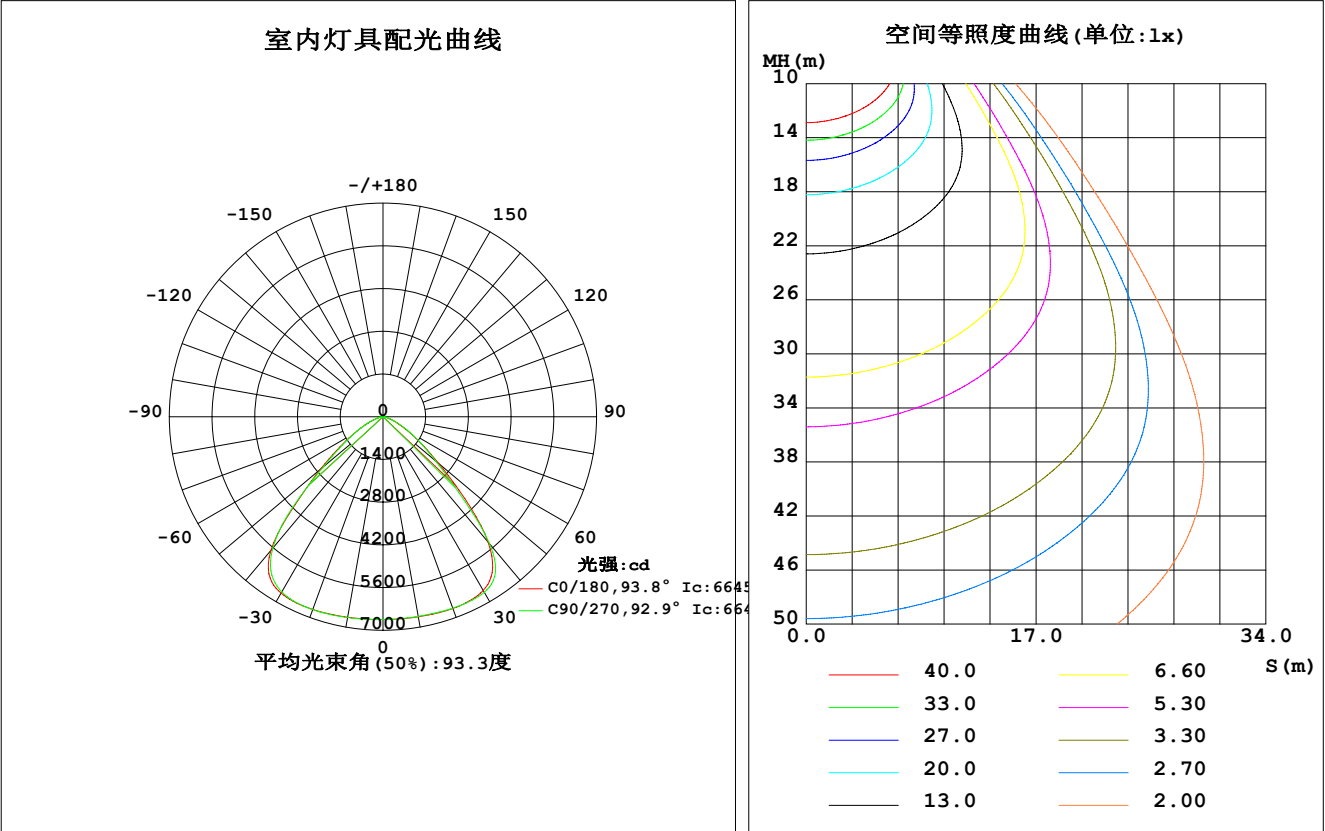

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	6656	6642	6644	6655	6673	6683	6682	6672	0- 10	635.3	635.3	4.26, 4.26
20	6688	6671	6678	6693	6722	6734	6728	6713	10- 20	1895	2531	17, 17
30	6572	6603	6639	6639	6676	6670	6632	6609	20- 30	3095	5626	37.8, 37.8
40	5355	5388	5437	5575	5716	5712	5617	5412	30- 40	3920	9546	64.1, 64.1
50	2384	2370	2246	2516	2682	2639	2535	2478	40- 50	3013	12559	84.3, 84.3
60	958.2	951.4	991.3	1070	1083	1051	1075	1048	50- 60	1477	14035	94.2, 94.2
70	328.4	342.9	347.7	399.5	374.7	391.3	389.0	379.8	60- 70	641.5	14677	98.5, 98.5
80	68.39	62.73	74.44	74.07	89.32	76.02	89.40	66.84	70- 80	204.5	14881	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	20.77	14902	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	14902	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	14902	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	14902	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	14902	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	14902	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	14902	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	14902	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	14902	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	14902	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：11298 lm

%lum = 75.8%

%lamp = 75.8%

锥面光通量(120度)：14035 lm

%lum = 94.2%


%lamp = 94.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

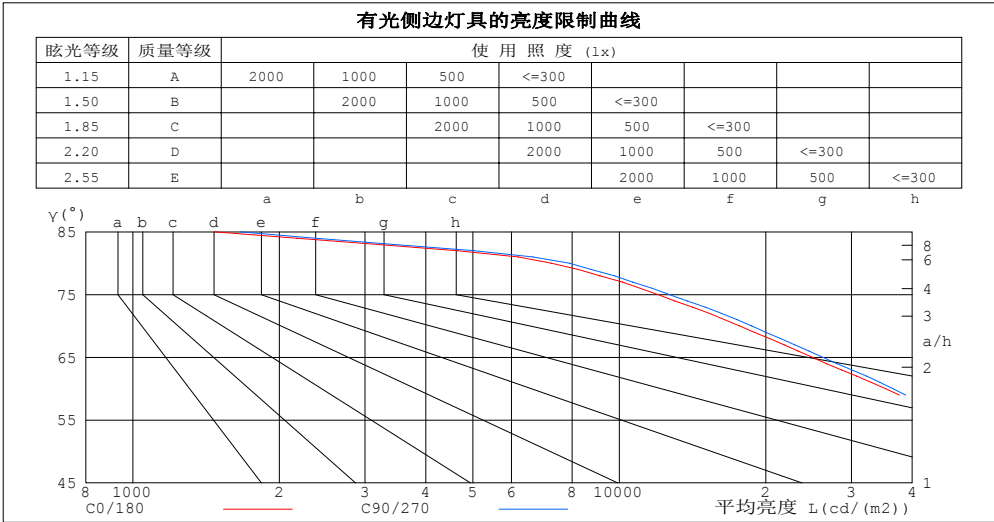

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	1472	1661
80	7245	7892
75	12004	12671
70	17661	18717
65	24947	26196
60	35254	36502
55	49006	48807
50	68220	64339
45	98594	91588


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.76	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.81	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.69	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.57	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.54	.50	.49
7.0	.60	.52	.46	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
9.0	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.38	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.39	.35	.46	.39	.35	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.44	.38	.34	.33

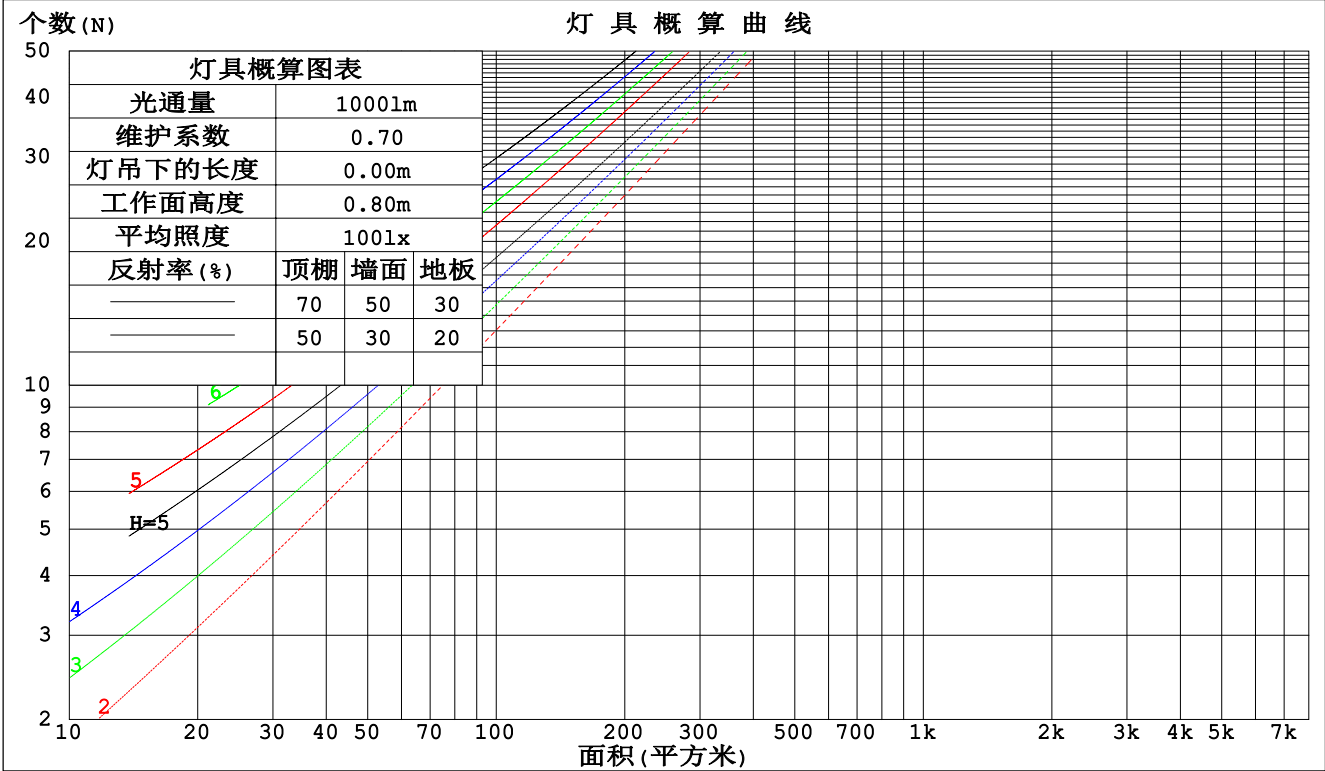

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.226	.129	.041	.213	.122	.039	.202	.116	.037	.191	.111	.036	
2.0	.228	.125	.038	.222	.122	.038	.211	.117	.036	.201	.113	.035	.191	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.203	.110	.033	.194	.106	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.108	.032	.202	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.179	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.098	.029	.184	.096	.028	.177	.093	.028	.171	.091	.027	
6.0	.185	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.175	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.160	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.080	.023	.158	.079	.023	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.158	.076	.021	.155	.076	.021	.150	.074	.021	.145	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.147	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.154	.114	.082	.132	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.146	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.040	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.045	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	26.0	27.3	26.2	27.5	27.6	25.9	27.2	26.2	27.4	27.6
3H	26.1	27.3	26.4	27.5	27.7	26.0	27.2	26.3	27.5	27.7
4H	26.1	27.2	26.4	27.4	27.7	26.0	27.2	26.3	27.4	27.6
6H	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	26.0	27.0	26.3	27.3	27.5
8H	26.0	27.0	26.3	27.2	27.5	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5
12H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.4	25.9	26.9	26.2	27.1	27.4
4H 2H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	25.9	27.0	26.2	27.3	27.5
3H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	26.1	27.1	26.4	27.3	27.6
4H	26.2	27.0	26.5	27.3	27.7	26.1	27.0	26.5	27.3	27.6
6H	26.1	26.9	26.5	27.2	27.6	26.1	26.9	26.5	27.2	27.6
8H	26.1	26.8	26.5	27.1	27.5	26.1	26.8	26.5	27.1	27.5
12H	26.0	26.7	26.5	27.1	27.4	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4
8H 4H	26.1	26.8	26.5	27.1	27.5	26.0	26.7	26.4	27.1	27.5
6H	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4
8H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	26.0	26.5	26.4	26.9	27.4
12H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3
12H 4H	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4
6H	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	26.0	26.5	26.4	26.9	27.4
8H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.5 / - 2.3					+ 1.4 / - 2.3				
1.5H	+ 1.5 / - 1.7					+ 1.7 / - 1.6				
2.0H	+ 3.1 / - 2.8					+ 2.8 / - 2.8				

依据CIE Pub.117计算, 14902lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 9.4)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	79	69	64	78	69	63	76	68	63	57
1.00	87	78	72	86	77	72	84	78	72	66
1.25	93	85	80	92	84	79	89	83	78	73
1.50	97	90	85	96	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHRNOM = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

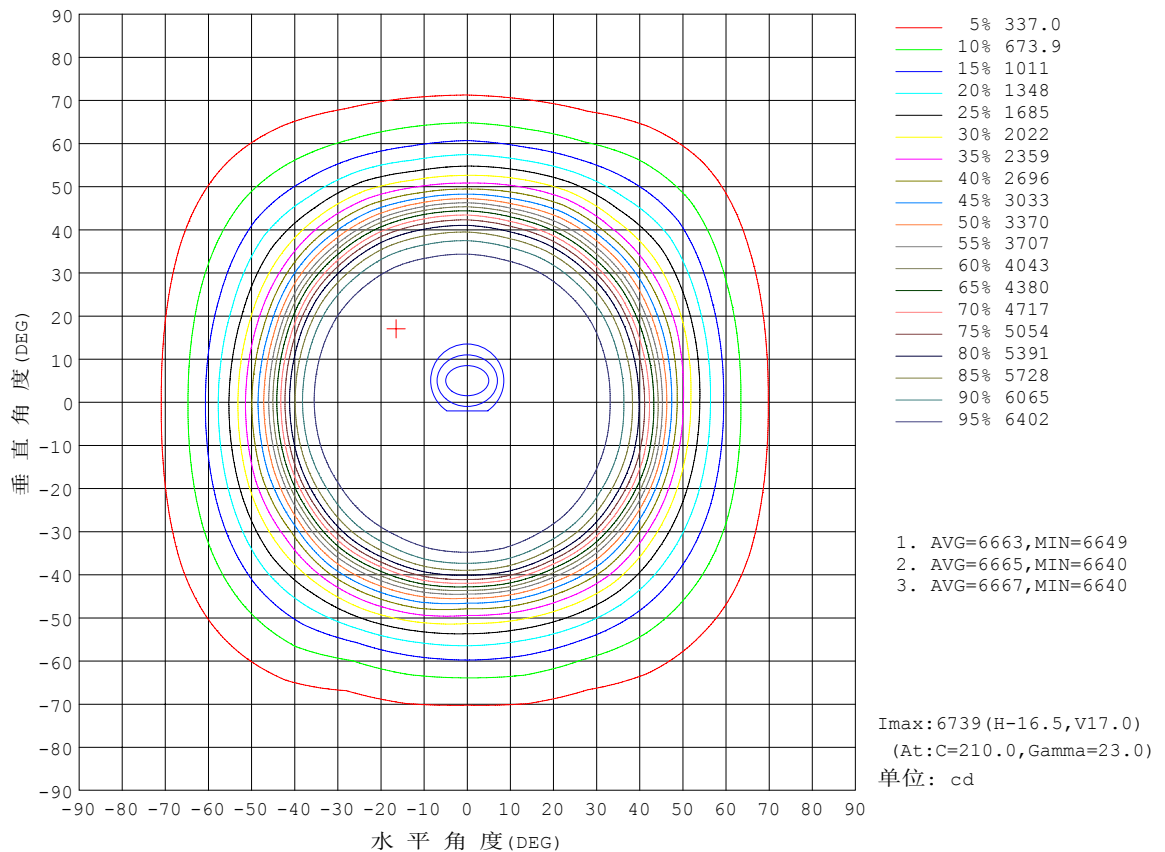


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

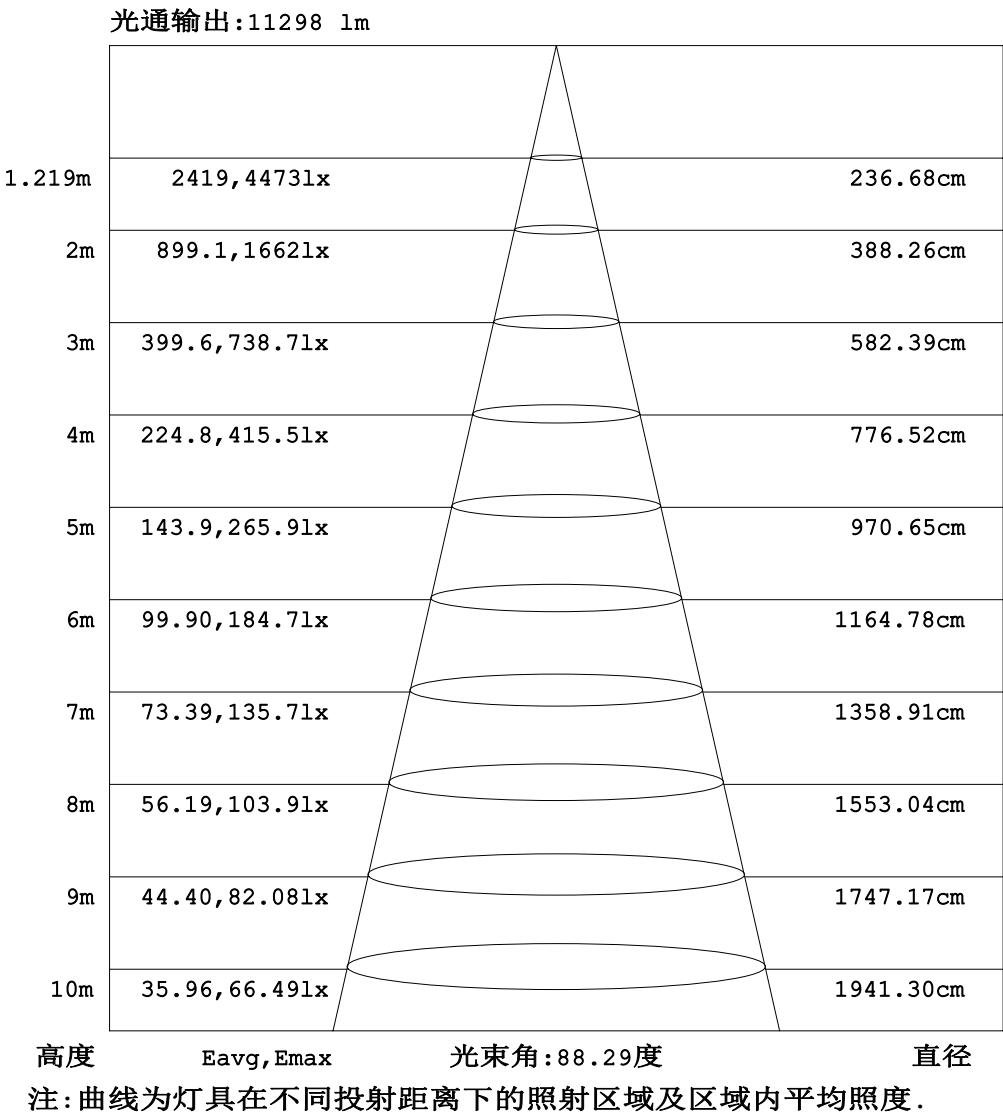


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

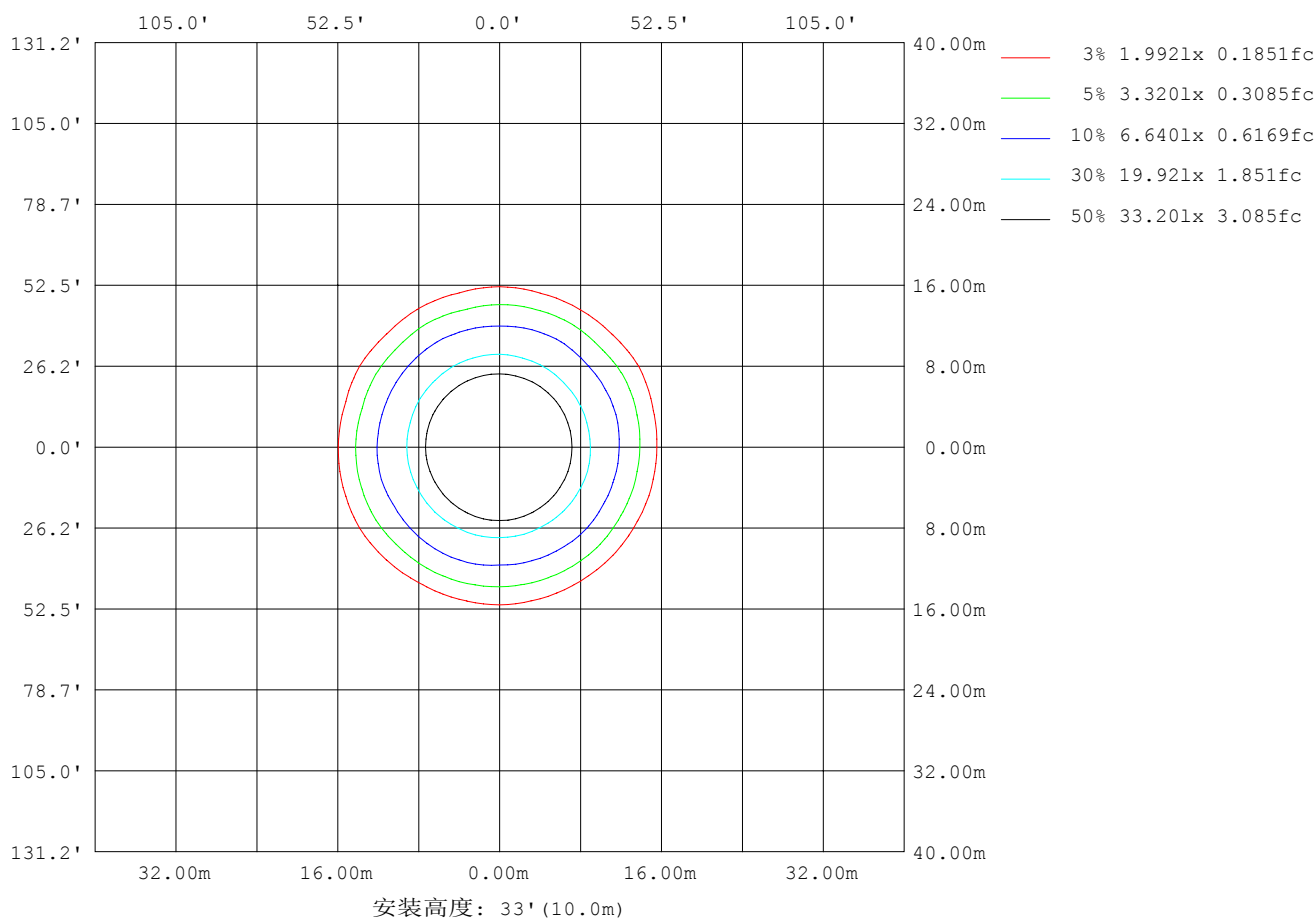

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	26745
L横 (75) av	13031
L横 (85) av	2248
L纵 (65) av	27468
L纵 (75) av	13601
L纵 (85) av	2077
L45 (65) av	27978
L45 (75) av	12460
L45 (85) av	2495

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

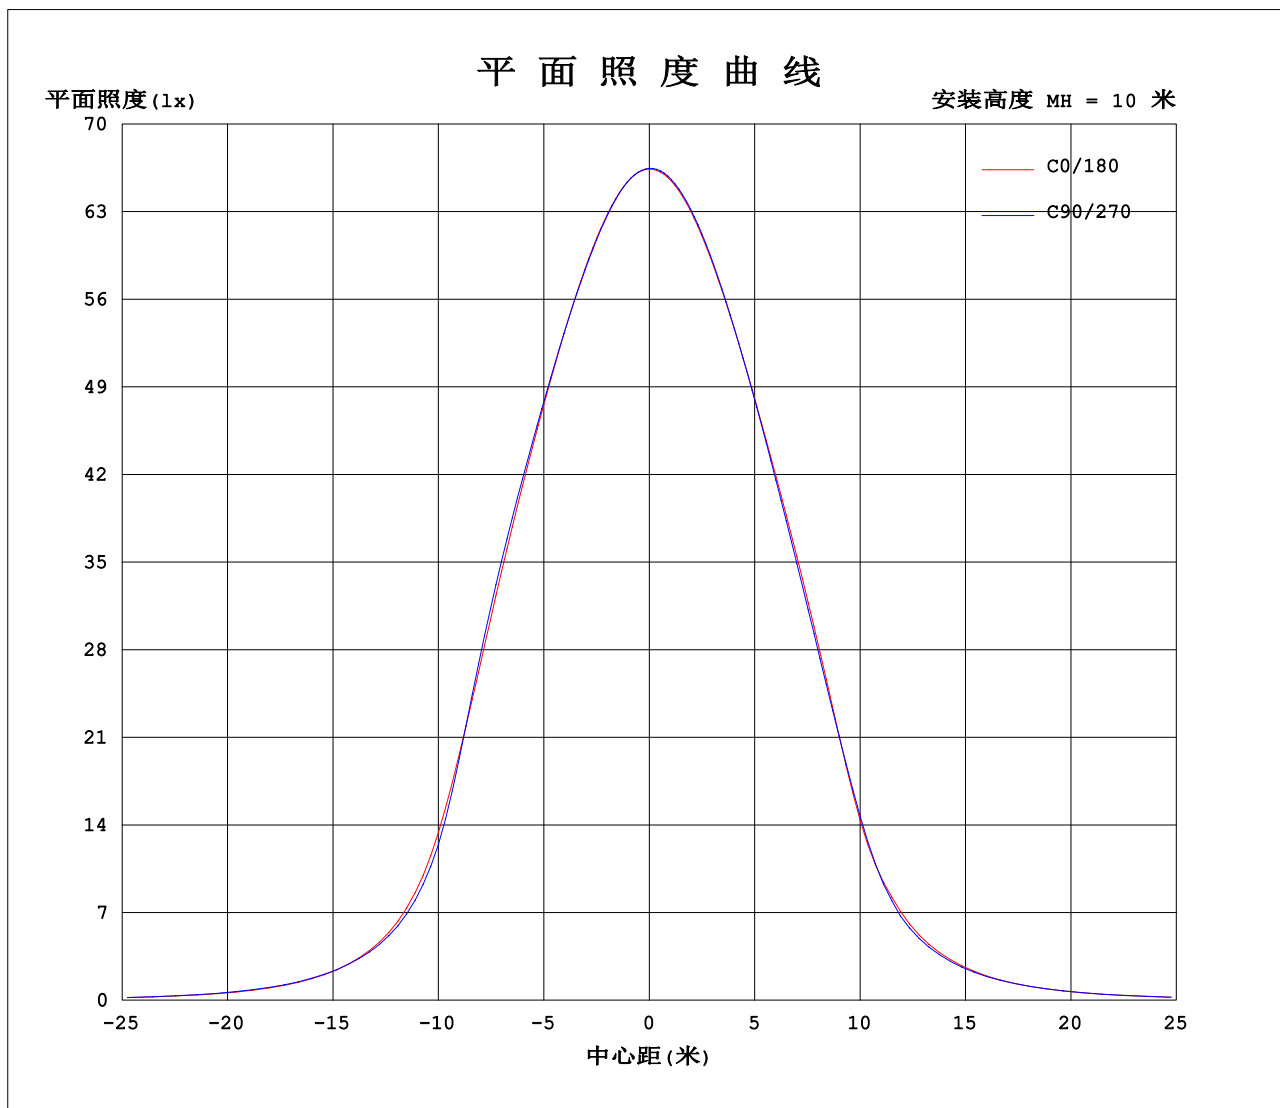

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--1		单位: cd																		
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
0	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	
5	6647	6645	6643	6642	6641	6640	6642	6643	6644	6647	6650	6653	6655	6659	6659	6661	6662	6662	6661	
10	6656	6651	6647	6642	6643	6641	6644	6646	6650	6655	6661	6668	6673	6679	6681	6683	6684	6684	6682	
15	6675	6666	6661	6653	6654	6652	6655	6659	6664	6671	6681	6689	6697	6705	6709	6711	6713	6712	6710	
20	6688	6681	6672	6671	6673	6672	6678	6681	6686	6693	6704	6713	6722	6730	6733	6734	6733	6731	6728	
25	6670	6666	6665	6666	6675	6681	6686	6687	6690	6695	6705	6716	6729	6735	6739	6737	6734	6723	6718	
30	6572	6577	6583	6603	6617	6634	6639	6642	6634	6639	6644	6662	6676	6682	6684	6670	6662	6640	6632	
35	6239	6261	6268	6308	6330	6380	6385	6390	6366	6382	6385	6426	6451	6455	6457	6429	6413	6364	6345	
40	5355	5418	5370	5388	5353	5445	5437	5506	5494	5575	5580	5664	5716	5721	5755	5712	5725	5653	5617	
45	3790	3819	3648	3627	3520	3545	3518	3695	3759	3893	3872	3995	4068	4060	4146	4117	4211	4173	4161	
50	2384	2341	2312	2370	2311	2285	2246	2406	2478	2516	2497	2674	2682	2608	2635	2639	2679	2568	2535	
55	1528	1513	1493	1514	1504	1496	1521	1535	1573	1618	1713	1727	1725	1670	1715	1659	1704	1611	1649	
60	958	975	952	951	940	981	991	983	959	1070	1118	1101	1083	1071	1111	1051	1053	1035	1075	
65	573	599	577	587	559	615	601	607	568	675	681	681	655	669	677	654	628	643	660	
70	328	344	332	343	318	358	348	358	326	400	399	402	375	395	397	391	367	384	389	
75	169	169	157	155	153	179	178	181	163	184	195	207	198	204	204	193	191	202	204	
80	68.4	63.2	45.8	62.7	47.7	70.0	74.4	70.8	54.0	74.1	65.3	82.0	89.3	87.1	65.8	76.0	65.5	79.4	89.4	
85	6.97	6.56	7.07	7.86	6.93	6.58	7.86	7.87	10.3	12.9	11.8	11.5	14.3	12.2	13.2	15.3	14.8	11.1	11.8	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.3795A P:80.26W PF:0.9643 Freq:50.01Hz 实检光通:14902.1x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-80WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:

表--2		单位: cd																	
C (DEG) γ (DEG)	285	300	315	330	345														
0	6645	6645	6645	6645	6645														
5	6660	6659	6656	6652	6650														
10	6680	6675	6672	6666	6662														
15	6705	6701	6696	6689	6682														
20	6724	6719	6713	6704	6696														
25	6712	6710	6701	6690	6679														
30	6617	6618	6609	6606	6588														
35	6311	6315	6290	6285	6251														
40	5518	5495	5412	5405	5348														
45	3993	3950	3827	3801	3749														
50	2587	2629	2478	2474	2510														
55	1636	1656	1596	1673	1592														
60	1016	1017	1048	1088	990														
65	619	597	653	661	595														
70	367	344	380	378	344														
75	192	175	168	182	175														
80	75.8	60.2	66.8	56.8	66.9														
85	10.7	11.9	11.2	9.95	7.25														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: