


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 181.49 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	9970	S/MH(C0/180)	1.37	
标称功率(W)	120	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.38	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	22026	η UP,DN(C0-180)	0.0,49.4	
额定光通量(lm)	22026.3	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,50.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

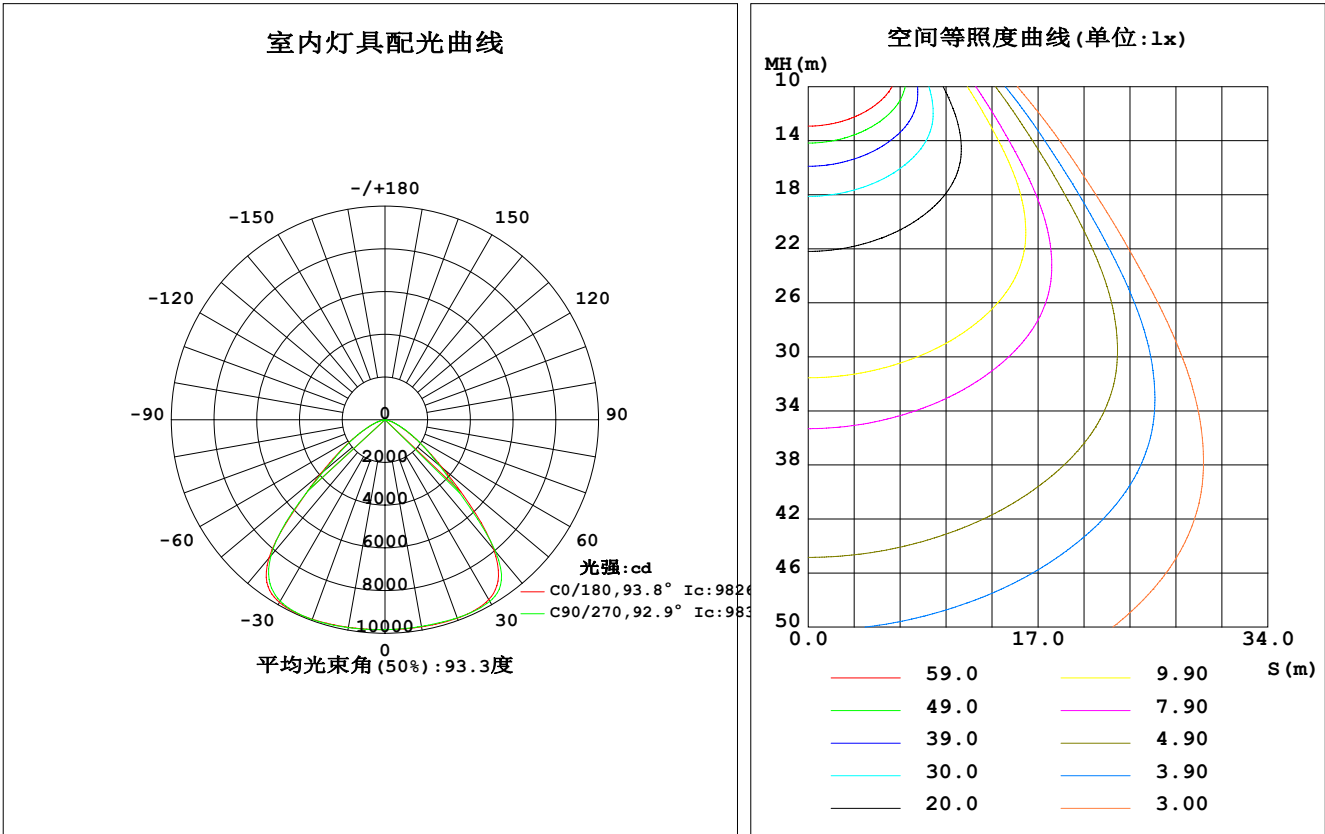

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	9842	9824	9822	9837	9868	9883	9882	9867	0- 10	939.4	939.4	4.26, 4.26
20	9888	9865	9871	9893	9941	9960	9951	9930	10- 20	2803	3742	17, 17
30	9719	9763	9813	9811	9874	9864	9803	9773	20- 30	4577	8319	37.8, 37.8
40	7919	7960	8042	8240	8452	8439	8297	7988	30- 40	5793	14113	64.1, 64.1
50	3525	3502	3320	3713	3935	3901	3751	3656	40- 50	4450	18562	84.3, 84.3
60	1418	1407	1463	1581	1606	1553	1586	1543	50- 60	2182	20744	94.2, 94.2
70	486.3	507.6	513.9	589.4	553.9	579.1	573.4	560.1	60- 70	948.5	21693	98.5, 98.5
80	103.1	92.90	109.7	110.1	132.5	112.5	132.4	98.74	70- 80	302.6	21995	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	30.82	22026	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	22026	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	22026	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	22026	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	22026	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	22026	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	22026	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	22026	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	22026	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	22026	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：16702 lm

%lum = 75.8%

%lamp = 75.8%

锥面光通量(120度)：20744 lm

%lum = 94.2%


%lamp = 94.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

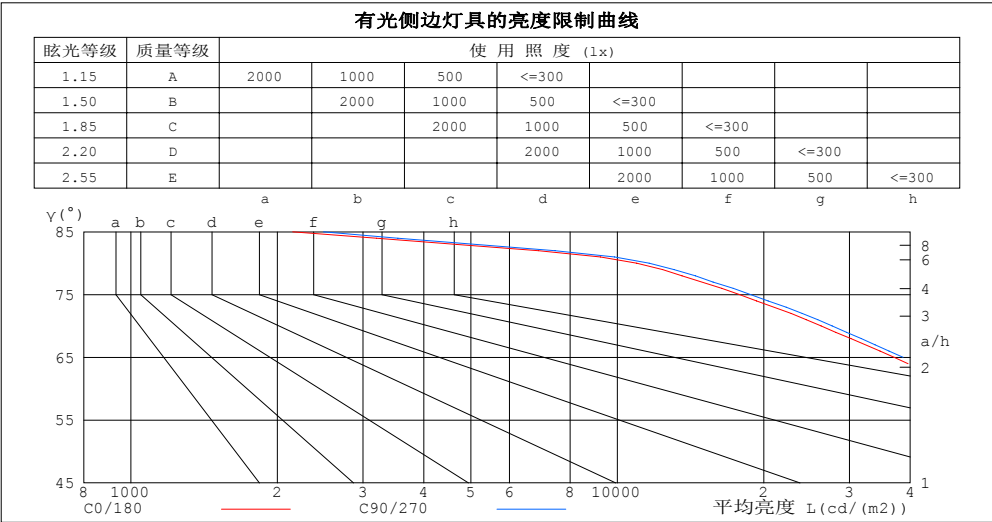

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	2151	2488
80	10962	11629
75	17830	18786
70	26243	27651
65	37077	38663
60	52341	53838
55	72740	72021
50	101219	95051
45	146212	135232


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.76	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.81	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.69	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.57	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.54	.50	.49
7.0	.60	.52	.46	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
9.0	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.38	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.39	.35	.46	.39	.35	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.44	.38	.34	.33

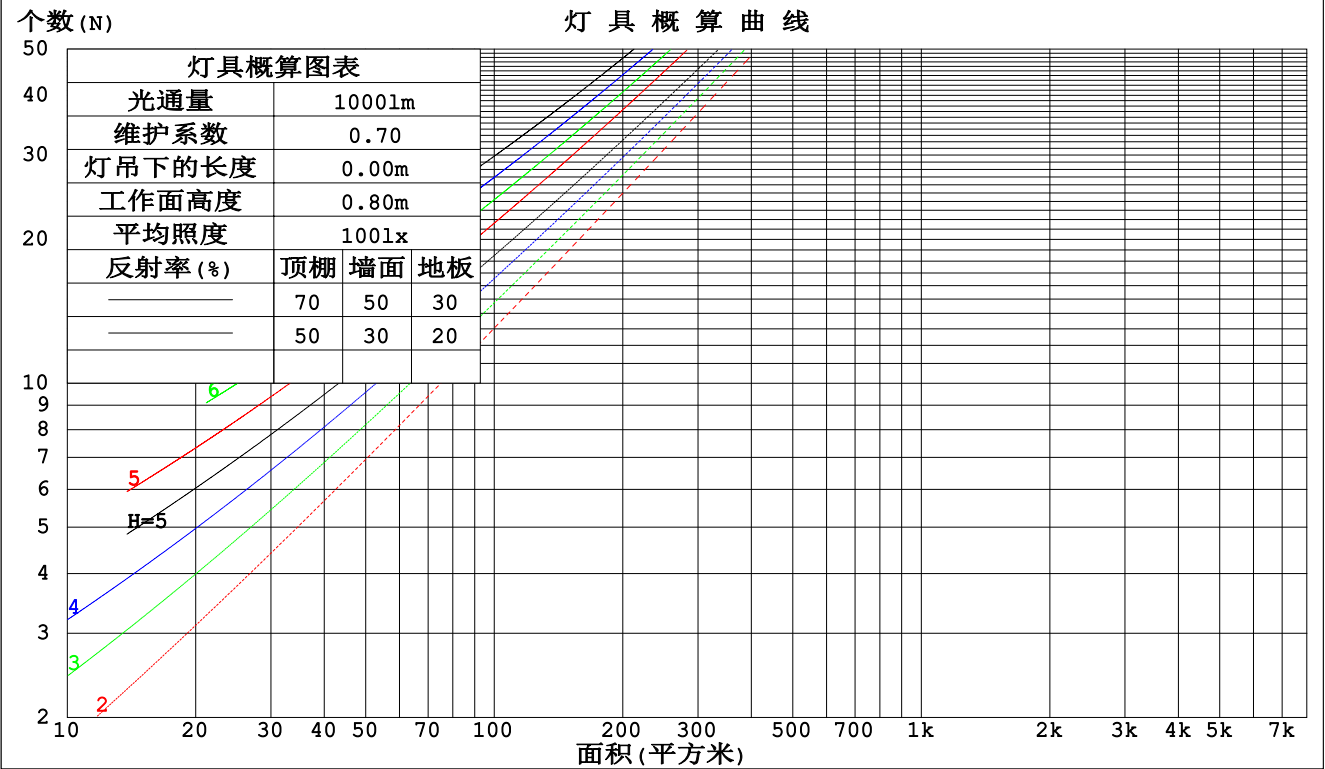

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.226	.129	.041	.213	.122	.039	.202	.116	.037	.191	.111	.036	
2.0	.228	.125	.038	.222	.122	.038	.211	.117	.036	.201	.113	.035	.191	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.203	.110	.033	.194	.106	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.108	.032	.202	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.178	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.098	.029	.184	.096	.028	.177	.093	.028	.171	.091	.027	
6.0	.185	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.175	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.160	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.080	.023	.158	.079	.023	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.158	.076	.021	.155	.076	.021	.150	.074	.021	.145	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.147	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.154	.114	.082	.132	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.146	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.040	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.045	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	27.3	28.6	27.6	28.8	29.0	27.3	28.6	27.5	28.8	28.9
3H	27.5	28.6	27.7	28.9	29.1	27.4	28.6	27.7	28.8	29.0
4H	27.4	28.6	27.7	28.8	29.0	27.4	28.5	27.7	28.8	29.0
6H	27.4	28.4	27.7	28.7	28.9	27.3	28.4	27.7	28.6	28.9
8H	27.3	28.3	27.7	28.6	28.9	27.3	28.3	27.6	28.6	28.9
12H	27.3	28.2	27.6	28.5	28.8	27.3	28.2	27.6	28.5	28.8
4H 2H	27.3	28.4	27.6	28.7	28.9	27.3	28.4	27.6	28.6	28.9
3H	27.5	28.5	27.9	28.8	29.1	27.5	28.4	27.8	28.7	29.0
4H	27.5	28.4	27.9	28.7	29.0	27.5	28.4	27.9	28.7	29.0
6H	27.5	28.3	27.9	28.6	28.9	27.5	28.2	27.9	28.6	28.9
8H	27.5	28.2	27.9	28.5	28.9	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9
12H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
8H 4H	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9	27.4	28.1	27.8	28.5	28.8
6H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
8H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.8	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7
12H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7
12H 4H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
6H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7
8H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.5 / - 2.3					+ 1.4 / - 2.3				
1.5H	+ 1.5 / - 1.7					+ 1.7 / - 1.6				
2.0H	+ 3.1 / - 2.8					+ 2.7 / - 2.8				

依据CIE Pub.117计算, 22026lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 10.7)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	79	69	64	78	69	63	76	68	63	57
1.00	87	78	72	86	77	72	84	78	72	66
1.25	93	85	80	92	84	79	89	83	78	73
1.50	97	90	85	96	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

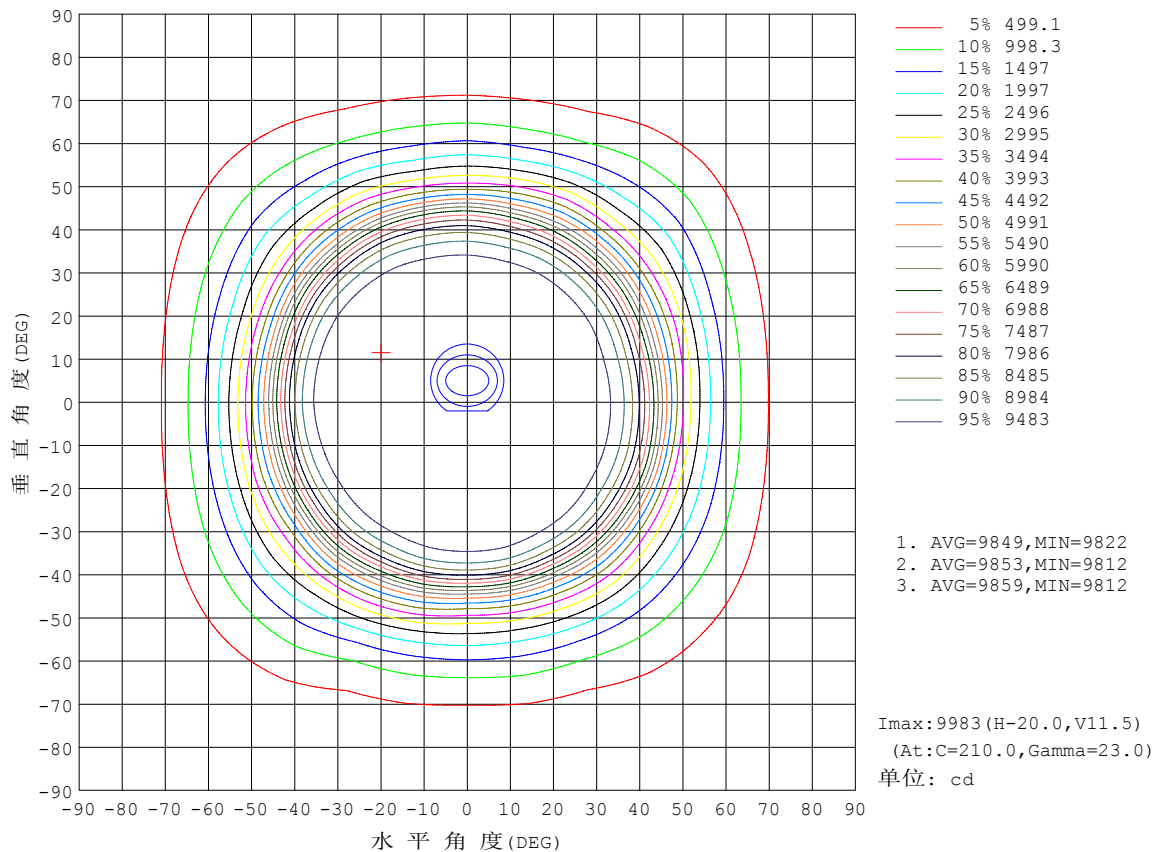


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

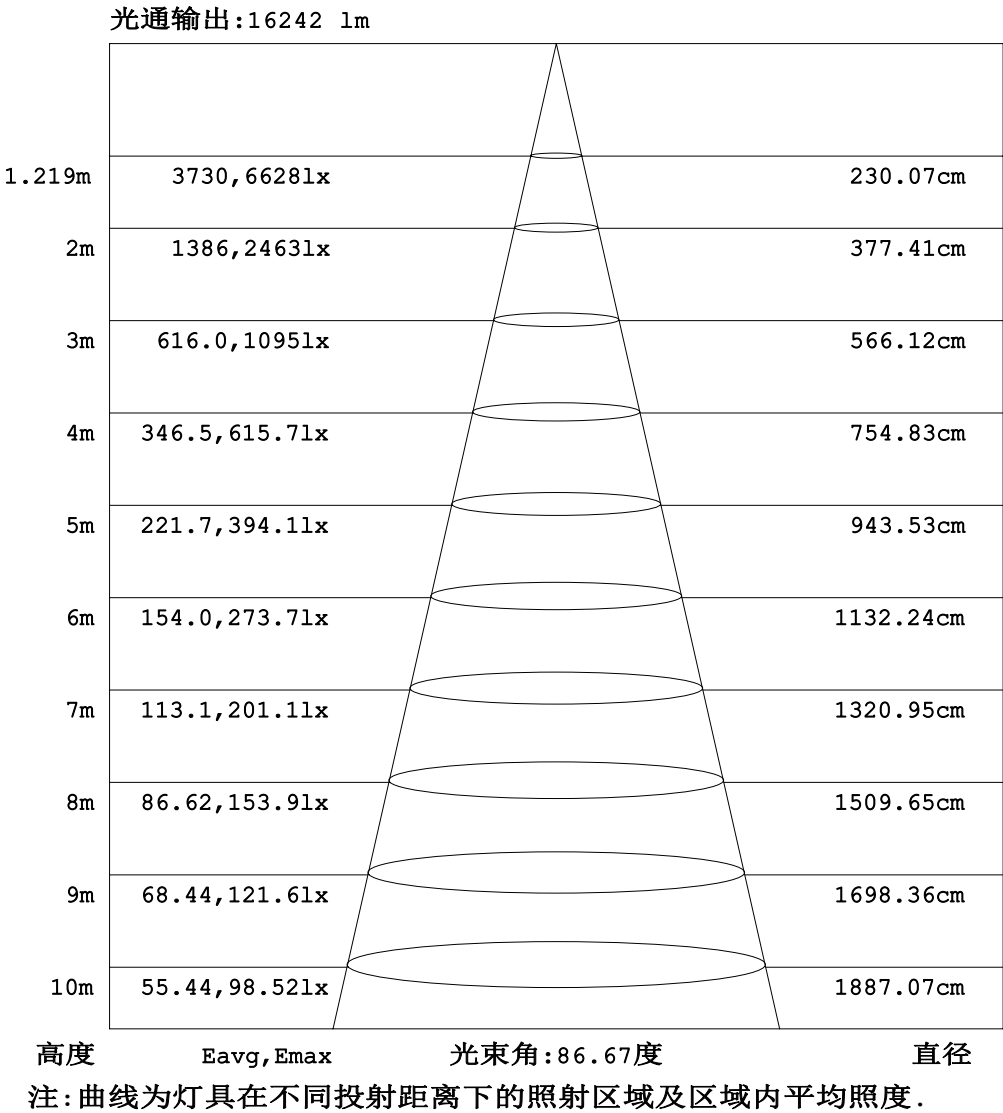


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

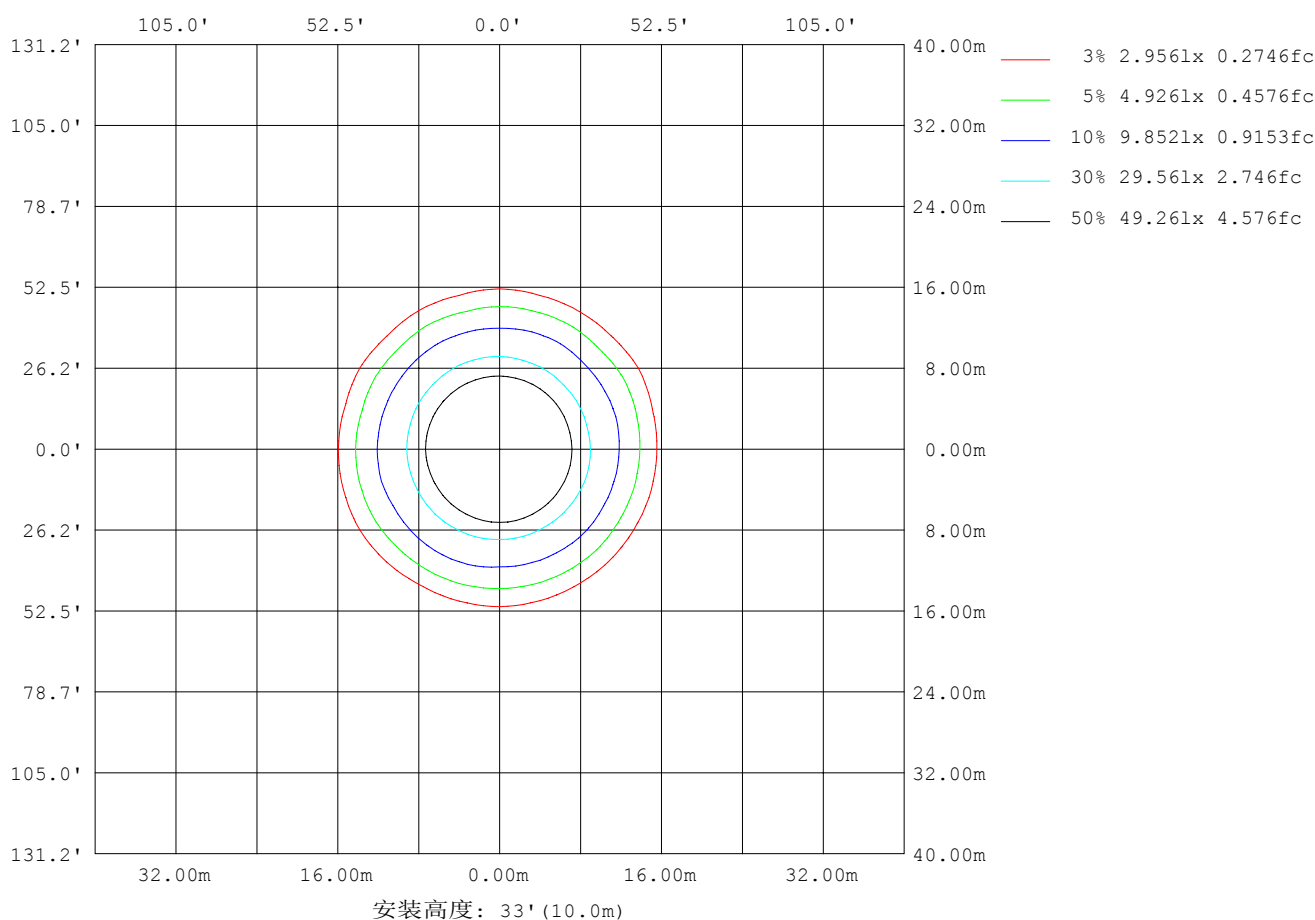

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	39522
L横 (75) av	19339
L横 (85) av	3320
L纵 (65) av	40532
L纵 (75) av	20242
L纵 (85) av	3083
L45 (65) av	41325
L45 (75) av	18804
L45 (85) av	3706

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

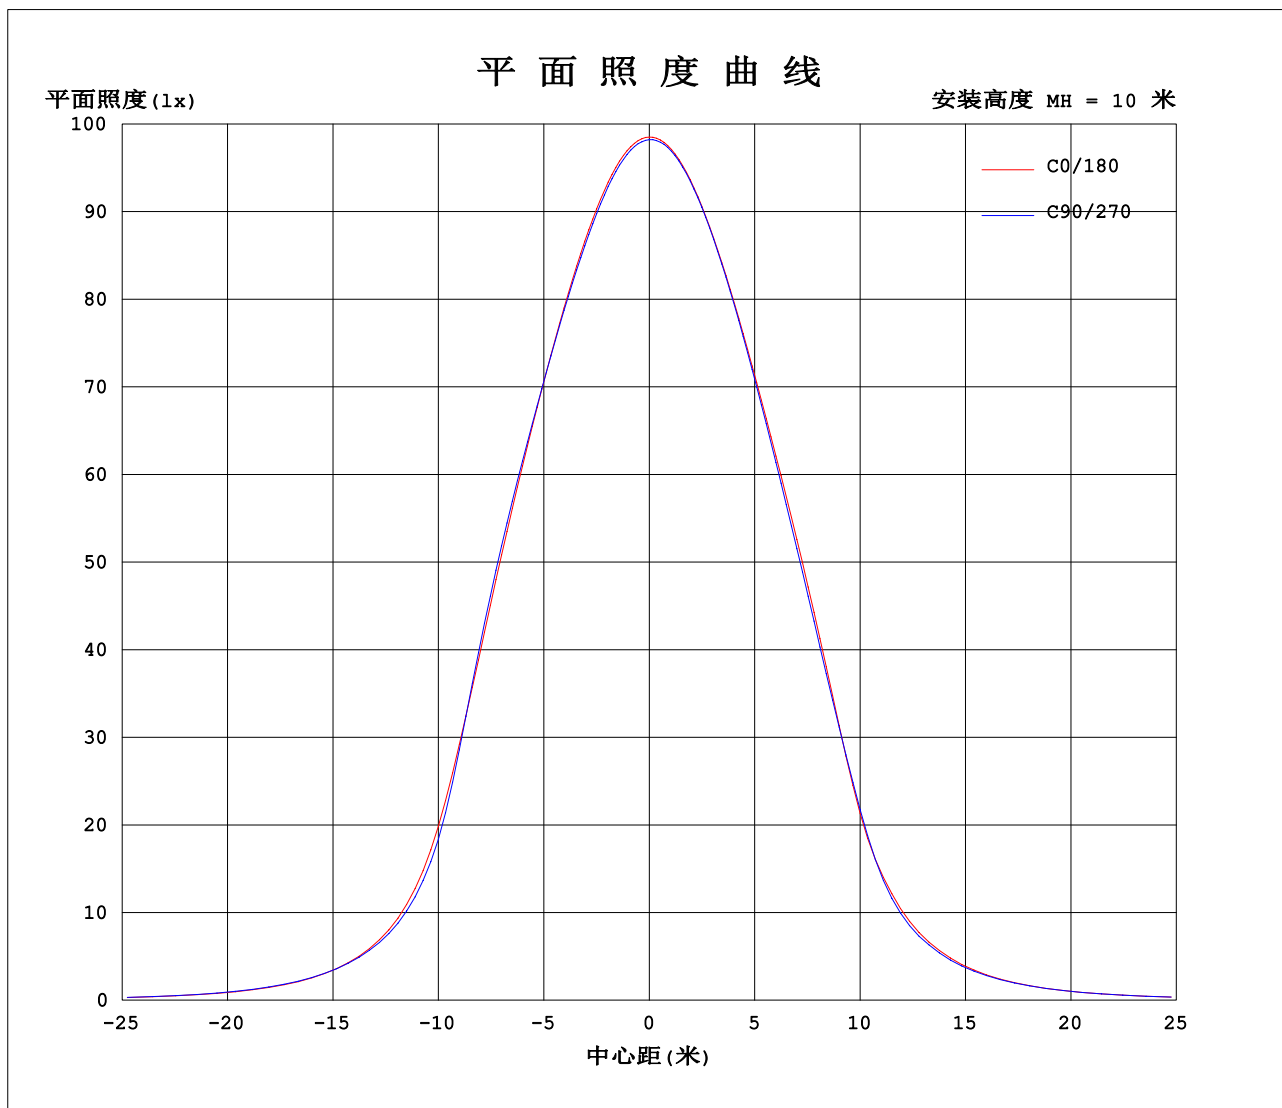

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm																		
灯具名称: AOK HBE									灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P									外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK									发光口面: Φ 263mm					遮光角:				

表--1										单位: cd									
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826	9826
5	9829	9826	9824	9821	9820	9818	9819	9821	9825	9826	9831	9835	9842	9845	9848	9850	9852	9851	9850
10	9842	9834	9829	9824	9822	9820	9822	9826	9832	9837	9848	9857	9868	9875	9879	9883	9885	9884	9882
15	9869	9856	9850	9840	9839	9835	9838	9843	9853	9862	9877	9889	9903	9915	9921	9925	9928	9927	9922
20	9888	9878	9871	9865	9867	9866	9871	9876	9884	9893	9909	9923	9941	9952	9959	9960	9959	9956	9951
25	9864	9858	9856	9859	9868	9879	9882	9884	9888	9895	9910	9930	9952	9960	9967	9964	9960	9943	9934
30	9719	9726	9732	9763	9782	9809	9813	9820	9806	9811	9820	9850	9874	9879	9884	9864	9850	9815	9803
35	9223	9258	9264	9322	9356	9436	9440	9450	9411	9431	9433	9496	9540	9543	9550	9502	9481	9408	9381
40	7919	8004	7930	7960	7907	8047	8042	8150	8126	8240	8242	8363	8452	8455	8508	8439	8456	8353	8297
45	5602	5650	5394	5360	5205	5238	5197	5468	5560	5758	5720	5901	6016	6000	6131	6080	6215	6158	6161
50	3525	3459	3421	3502	3414	3376	3320	3554	3665	3713	3691	3928	3935	3854	3851	3901	3924	3796	3751
55	2260	2238	2208	2240	2222	2212	2245	2270	2323	2394	2532	2551	2553	2472	2539	2450	2520	2381	2439
60	1418	1442	1405	1407	1388	1453	1463	1452	1416	1581	1639	1625	1606	1583	1642	1553	1557	1531	1586
65	849	887	852	868	827	911	888	898	838	996	1009	1005	966	988	1001	968	928	952	973
70	486	509	489	508	471	531	514	529	481	589	590	594	554	584	586	579	544	570	573
75	250	255	232	238	226	272	264	275	240	286	289	309	294	303	303	285	285	299	305
80	103	93.7	68.0	92.9	70.7	104	110	105	80.1	110	97.2	122	132	130	97.6	112	97.2	121	132
85	10.2	9.71	10.5	11.6	10.3	9.77	11.8	11.8	15.3	19.2	17.7	17.0	21.3	18.1	19.6	22.7	21.8	16.5	17.4
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.5648A P:121.4W PF:0.9800 Freq:50.01Hz 实检光通:22026.3x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-120WHBE-NV-L2-00-4080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--2		单位: cd																	
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	9826	9826	9826	9826	9826														
5	9849	9846	9843	9838	9835														
10	9879	9873	9867	9860	9854														
15	9918	9910	9905	9894	9886														
20	9946	9940	9930	9918	9908														
25	9926	9924	9912	9896	9880														
30	9783	9789	9773	9768	9740														
35	9329	9333	9294	9283	9224														
40	8154	8114	7988	7968	7880														
45	5895	5826	5641	5605	5529														
50	3812	3857	3656	3648	3703														
55	2411	2440	2356	2469	2353														
60	1497	1499	1543	1607	1462														
65	915	880	963	978	882														
70	542	509	560	559	510														
75	283	260	248	273	260														
80	114	90.1	98.7	84.4	100														
85	15.9	17.7	16.6	14.9	10.8														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: