


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 180.98 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	6541	S/MH (C0/180)	1.37	
标称功率 (W)	80	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.37	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	14421	η UP, DN (C0-180)	0.0, 49.4	
额定光通量 (lm)	14420.6	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 50.6	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

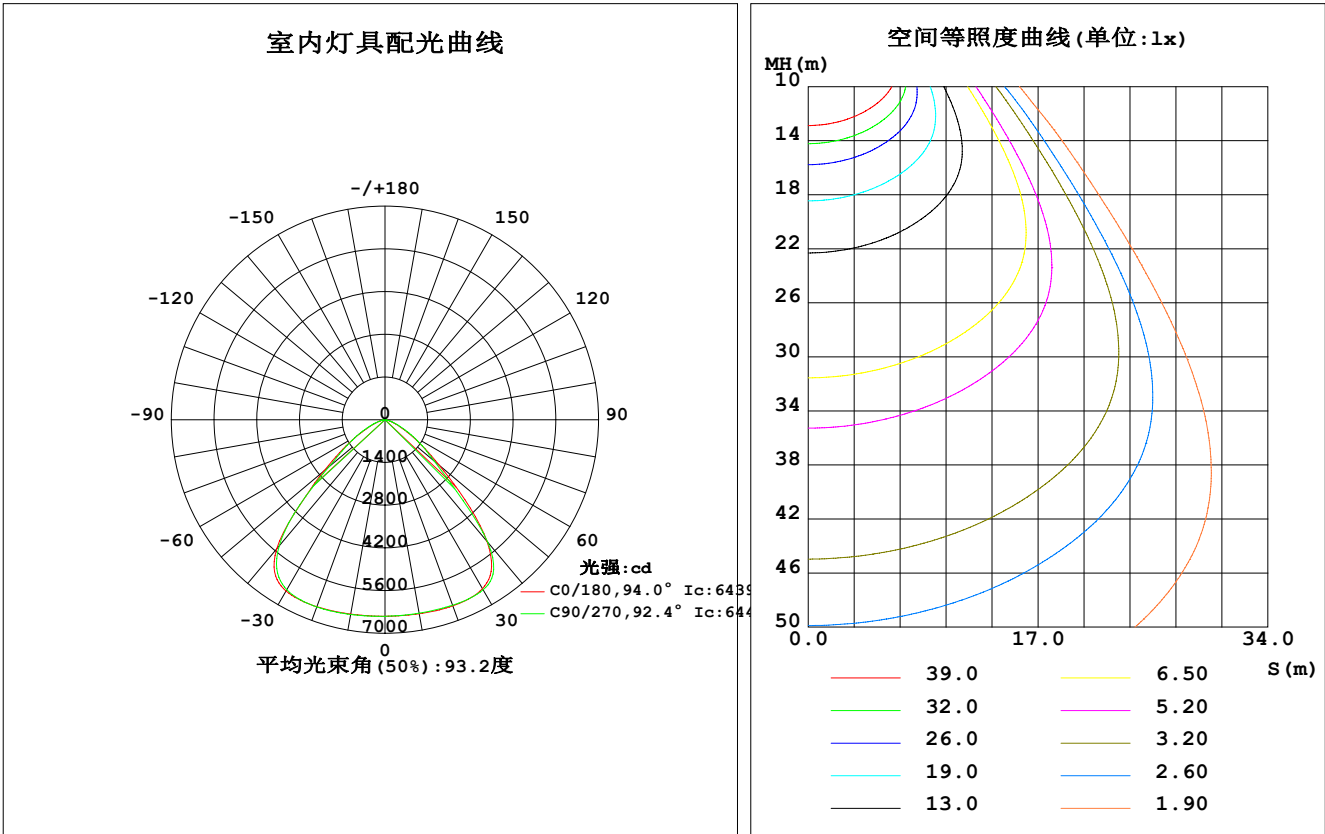

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	6454	6438	6437	6447	6468	6478	6480	6470	0- 10	615.6	615.6	4.27, 4.27
20	6492	6472	6470	6485	6521	6532	6529	6514	10- 20	1838	2453	17, 17
30	6392	6417	6435	6432	6481	6468	6435	6405	20- 30	3003	5457	37.8, 37.8
40	5198	5201	5229	5371	5516	5510	5391	5223	30- 40	3793	9250	64.1, 64.1
50	2324	2283	2103	2434	2621	2538	2384	2406	40- 50	2908	12158	84.3, 84.3
60	916.1	901.2	990.9	1065	1048	990.1	1079	1045	50- 60	1430	13587	94.2, 94.2
70	307.7	327.5	340.3	394.6	345.8	373.1	390.7	380.1	60- 70	618.5	14206	98.5, 98.5
80	63.85	54.61	69.63	62.24	81.14	63.84	89.26	59.19	70- 80	194.9	14401	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	19.77	14421	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	14421	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	14421	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	14421	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	14421	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	14421	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	14421	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	14421	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	14421	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	14421	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：10939 lm

%lum = 75.9%

%lamp = 75.9%

锥面光通量(120度)：13587 lm

%lum = 94.2%


%lamp = 94.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

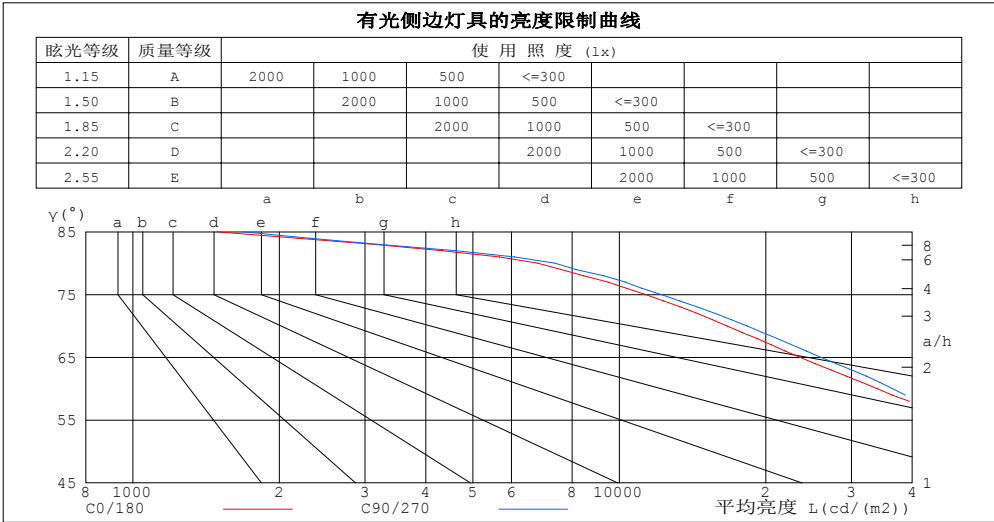

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	1491	1687
80	6802	7378
75	11325	12197
70	16641	18305
65	23534	25956
60	33895	36467
55	47877	47771
50	66886	60195
45	96845	86406


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.76	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.81	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.70	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.58	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.55	.50	.49
7.0	.60	.52	.47	.59	.52	.46	.58	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
9.0	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.38	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.40	.35	.46	.39	.35	.45	.39	.34	.44	.39	.34	.44	.38	.34	.33

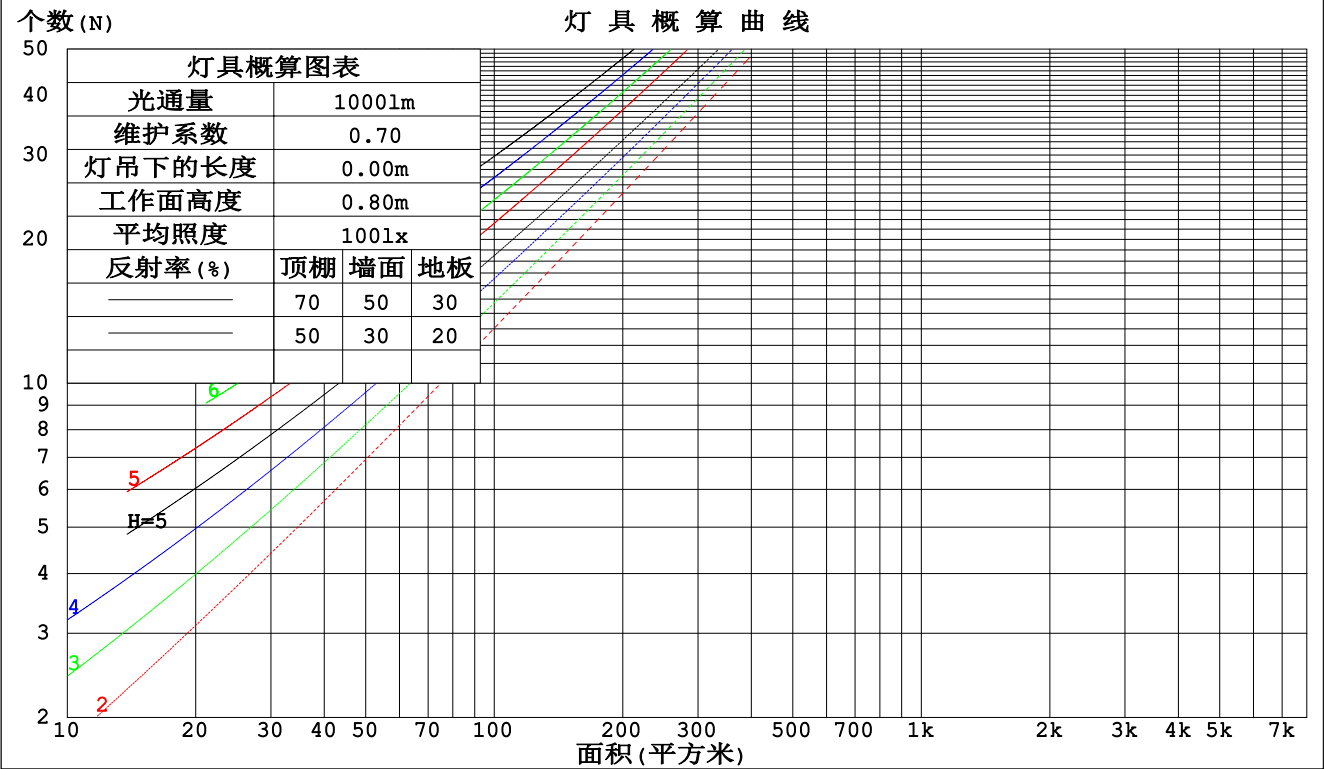

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.226	.129	.041	.213	.122	.039	.201	.116	.037	.191	.110	.036	
2.0	.228	.125	.038	.222	.122	.038	.211	.117	.036	.201	.113	.035	.191	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.203	.110	.033	.194	.106	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.107	.032	.202	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.178	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.098	.029	.184	.096	.028	.177	.093	.028	.170	.091	.027	
6.0	.185	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.168	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.175	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.160	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.080	.023	.158	.079	.022	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.157	.076	.021	.155	.075	.021	.150	.074	.021	.145	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.147	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.154	.114	.082	.132	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.146	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.040	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.046	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.012	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	25.9	27.2	26.1	27.4	27.5	25.8	27.1	26.0	27.2	27.4
3H	26.0	27.2	26.3	27.4	27.6	25.9	27.1	26.2	27.3	27.5
4H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	25.9	27.0	26.2	27.3	27.5
6H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5	25.8	26.9	26.2	27.1	27.4
8H	25.9	26.9	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.1	27.1	27.3
12H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.3	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3
4H 2H	25.8	27.0	26.1	27.2	27.4	25.7	26.9	26.0	27.1	27.3
3H	26.0	27.0	26.4	27.3	27.6	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5
4H	26.1	26.9	26.4	27.2	27.5	26.0	26.8	26.3	27.1	27.5
6H	26.0	26.8	26.4	27.1	27.5	25.9	26.7	26.3	27.0	27.4
8H	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4	25.9	26.6	26.3	27.0	27.3
12H	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
8H 4H	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3
6H	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3
8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.8	26.3	26.3	26.8	27.2
12H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1
12H 4H	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3
6H	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2
8H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.5 / - 2.3					+ 1.4 / - 2.4				
1.5H	+ 1.6 / - 1.7					+ 1.8 / - 1.7				
2.0H	+ 3.2 / - 2.9					+ 2.7 / - 3.2				

依据CIE Pub.117计算, 14421lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 9.3)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	79	69	64	78	69	63	76	68	63	57
1.00	87	78	72	86	77	72	84	78	72	66
1.25	93	85	80	92	84	79	89	83	78	73
1.50	97	90	85	96	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	96	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

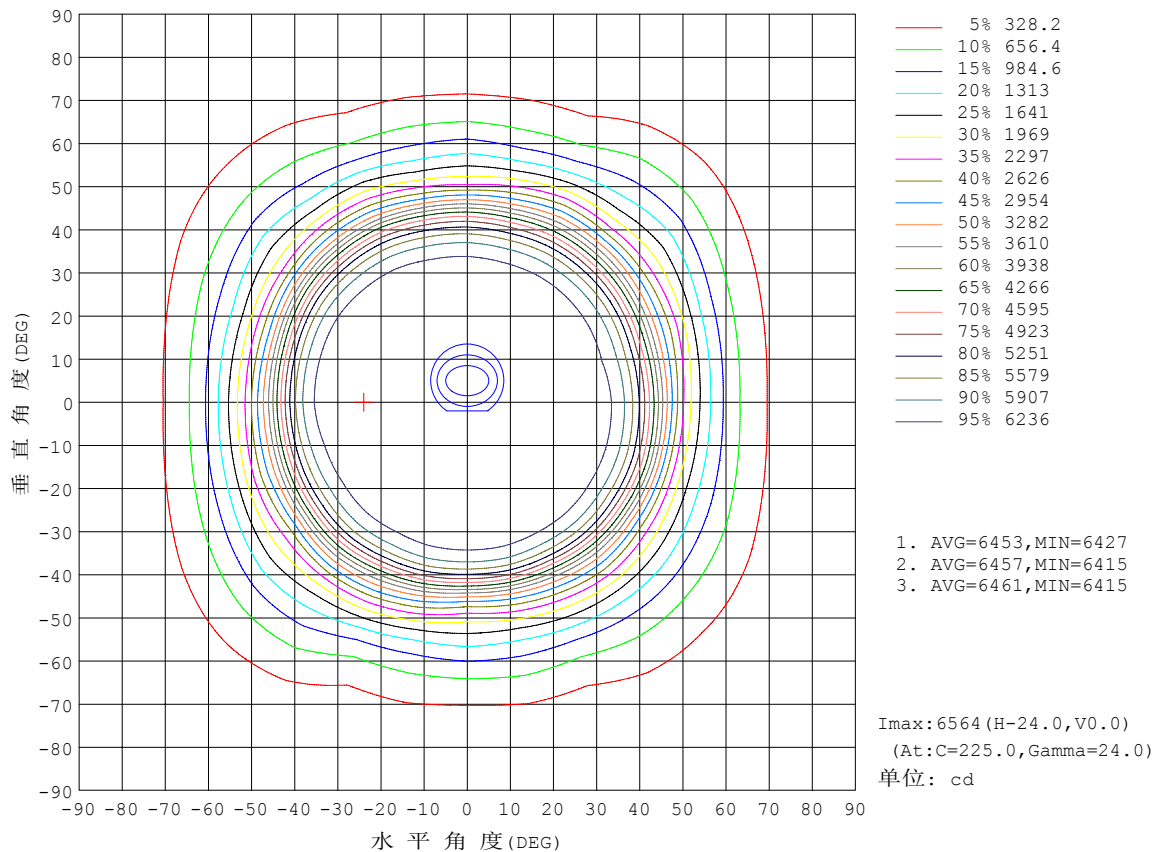


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

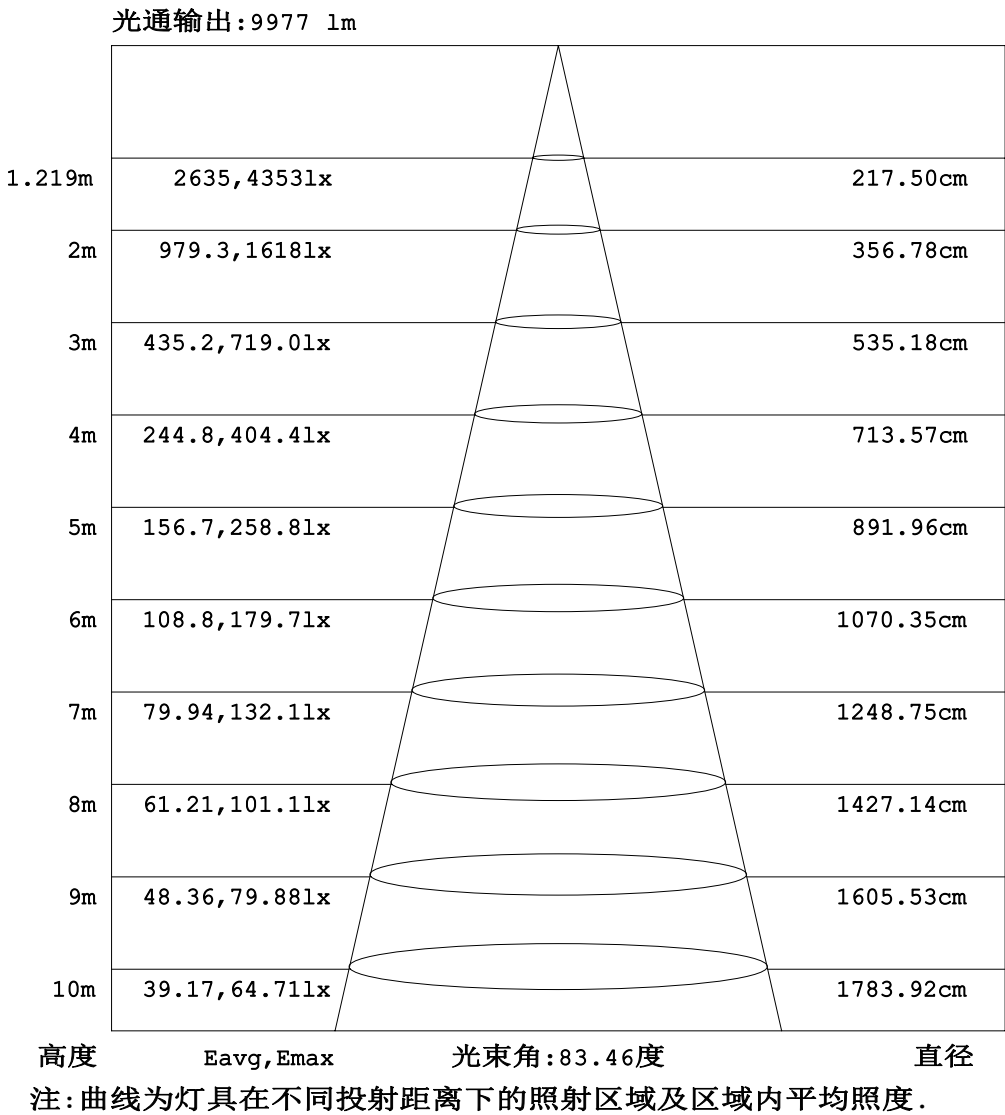


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

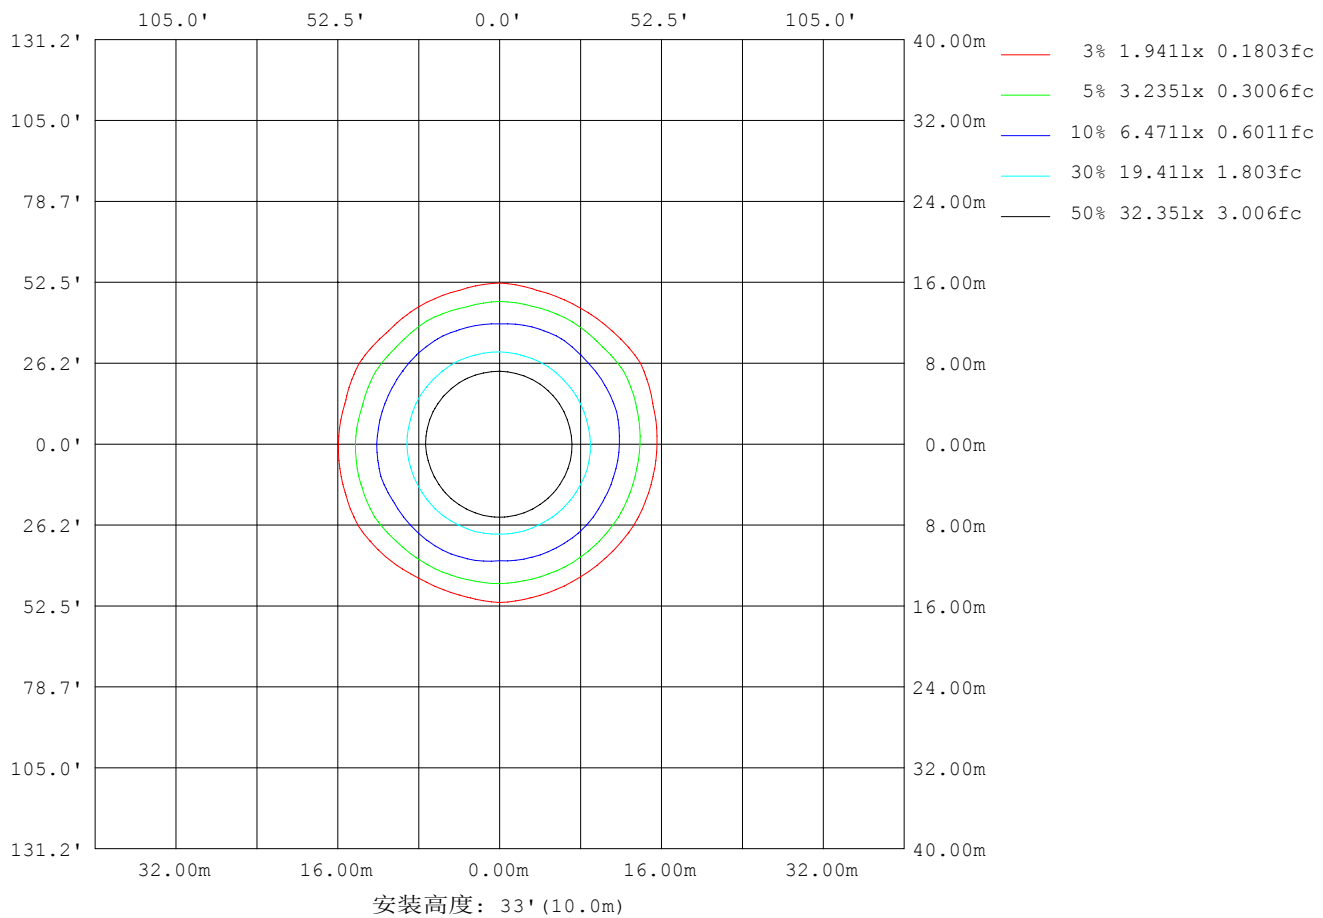

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	25029
L横 (75) av	12079
L横 (85) av	2240
L纵 (65) av	27423
L纵 (75) av	13410
L纵 (85) av	2120
L45 (65) av	27428
L45 (75) av	10951
L45 (85) av	2408

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

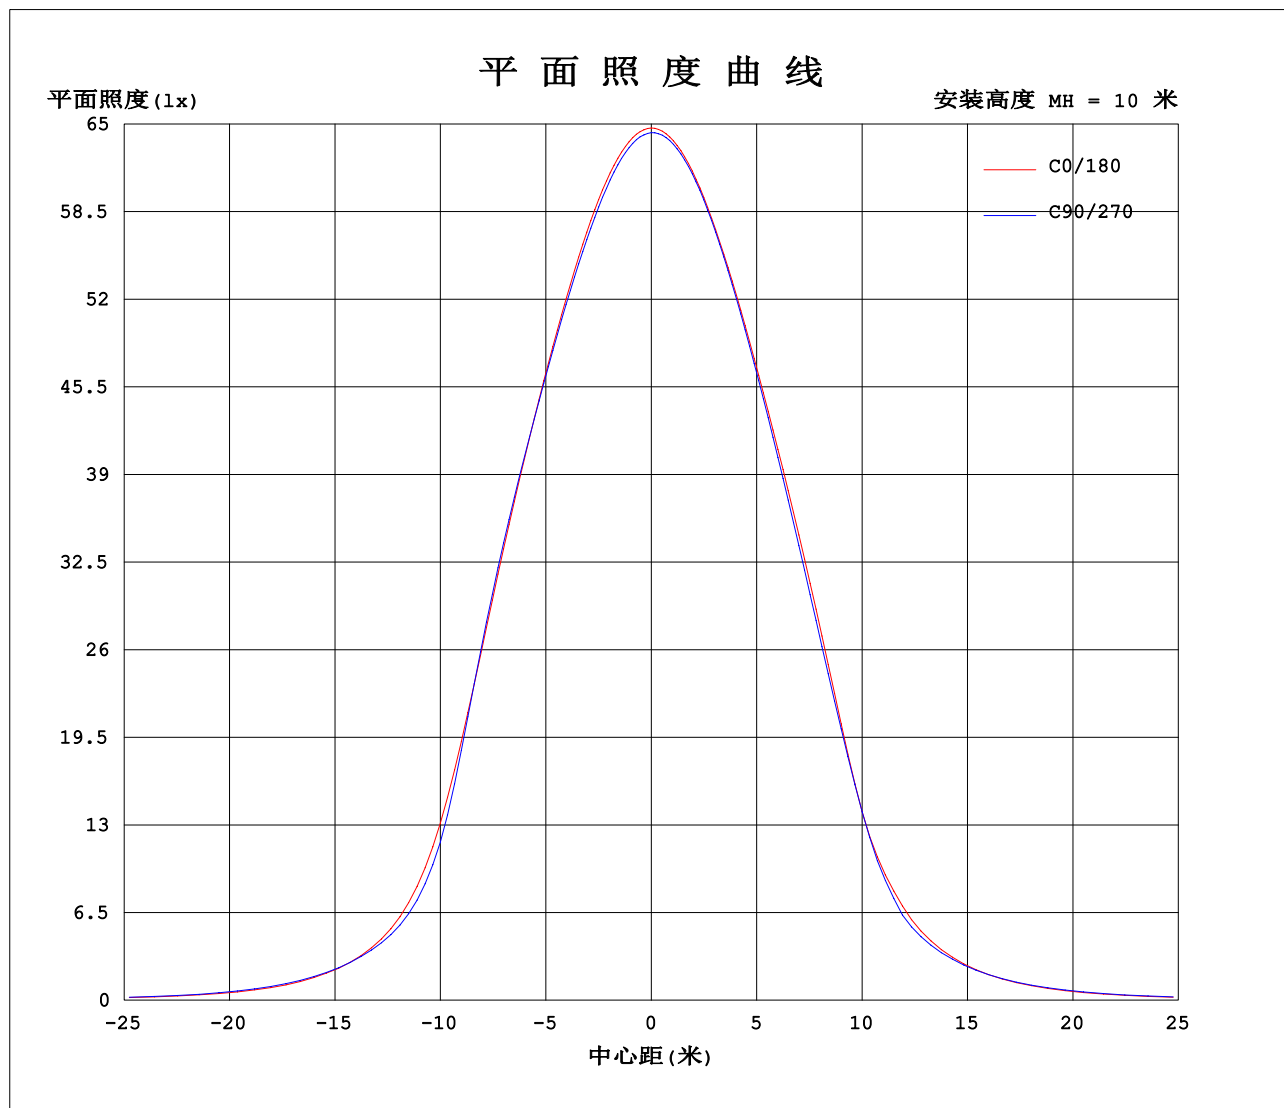

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--1		单位: cd																	
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439	6439
5	6442	6439	6435	6435	6434	6433	6433	6434	6437	6438	6442	6444	6446	6448	6450	6453	6454	6455	6455
10	6454	6448	6443	6438	6436	6435	6437	6438	6441	6447	6454	6459	6468	6472	6475	6478	6480	6481	6480
15	6476	6467	6460	6452	6450	6446	6448	6451	6458	6463	6475	6483	6493	6500	6505	6508	6511	6511	6508
20	6492	6485	6480	6472	6469	6467	6470	6473	6479	6485	6494	6504	6521	6527	6532	6532	6531	6530	6529
25	6483	6481	6477	6475	6475	6476	6479	6479	6483	6487	6497	6508	6531	6536	6538	6539	6535	6525	6520
30	6392	6399	6401	6417	6423	6434	6435	6440	6431	6432	6439	6455	6481	6483	6484	6468	6462	6440	6435
35	6064	6095	6092	6119	6129	6174	6176	6181	6156	6171	6170	6212	6250	6253	6257	6220	6207	6154	6138
40	5198	5263	5194	5201	5158	5241	5229	5311	5298	5371	5371	5460	5516	5523	5555	5510	5513	5429	5391
45	3702	3688	3486	3498	3402	3383	3321	3551	3667	3777	3737	3876	3937	3918	3998	3991	4062	3977	3958
50	2324	2241	2217	2283	2235	2192	2103	2303	2427	2434	2426	2645	2621	2521	2477	2538	2575	2456	2384
55	1484	1444	1461	1432	1434	1428	1489	1445	1496	1570	1728	1706	1687	1600	1673	1557	1636	1544	1619
60	916	947	924	901	862	958	991	921	870	1065	1141	1076	1048	1034	1091	990	976	1013	1079
65	538	589	552	561	499	603	596	574	492	676	697	663	612	657	650	623	561	635	663
70	308	341	316	327	280	350	340	341	277	395	405	394	346	390	375	373	326	381	391
75	158	168	152	131	137	175	172	175	139	163	199	207	181	202	195	173	171	200	205
80	63.9	64.0	44.2	54.6	44.8	69.5	69.6	64.9	49.3	62.2	62.8	81.8	81.1	83.8	64.2	63.8	61.6	77.6	89.3
85	7.02	6.50	6.84	7.83	6.70	6.46	7.99	7.61	9.57	12.3	11.3	11.7	14.2	12.3	12.8	14.8	15.1	11.8	12.1
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.3772A P:79.68W PF:0.9634 Freq:50.01Hz 实检光通:14420.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	6439	6439	6439	6439	6439														
5	6454	6452	6451	6448	6445														
10	6478	6474	6470	6465	6460														
15	6506	6500	6496	6490	6483														
20	6526	6520	6514	6506	6497														
25	6515	6513	6506	6494	6481														
30	6419	6420	6405	6404	6386														
35	6100	6102	6075	6074	6048														
40	5305	5300	5223	5206	5166														
45	3862	3873	3733	3681	3657														
50	2508	2585	2406	2428	2501														
55	1557	1594	1559	1692	1573														
60	958	936	1045	1114	971														
65	589	528	659	673	586														
70	357	302	380	385	343														
75	189	156	149	183	174														
80	74.4	57.6	59.2	59.3	65.8														
85	11.1	12.0	10.7	9.33	6.55														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: