


道路灯具光度数据

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 156.31 lm/W |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 2487 | η路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 40 | 灯具效率(%) | 100.0 | η路边向下(%) | 67.6 | |
| 额定电源电压(V) | 220 | 灯具总光通量(lm) | 6335 | η屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 6334.98 | 峰值光强位置(C,γ) | 30°,58.0° | η屋边向下(%) | 32.4 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 19.260 | |

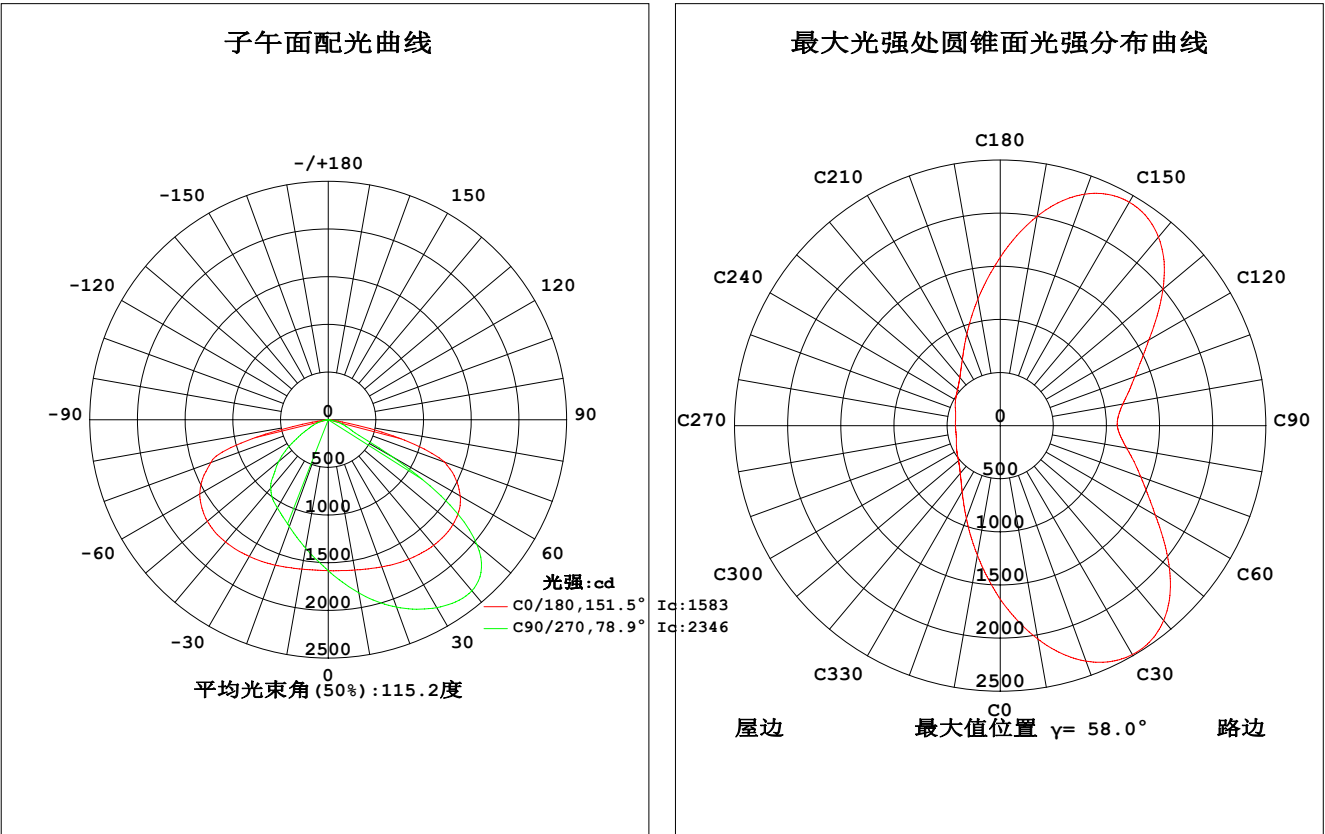


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

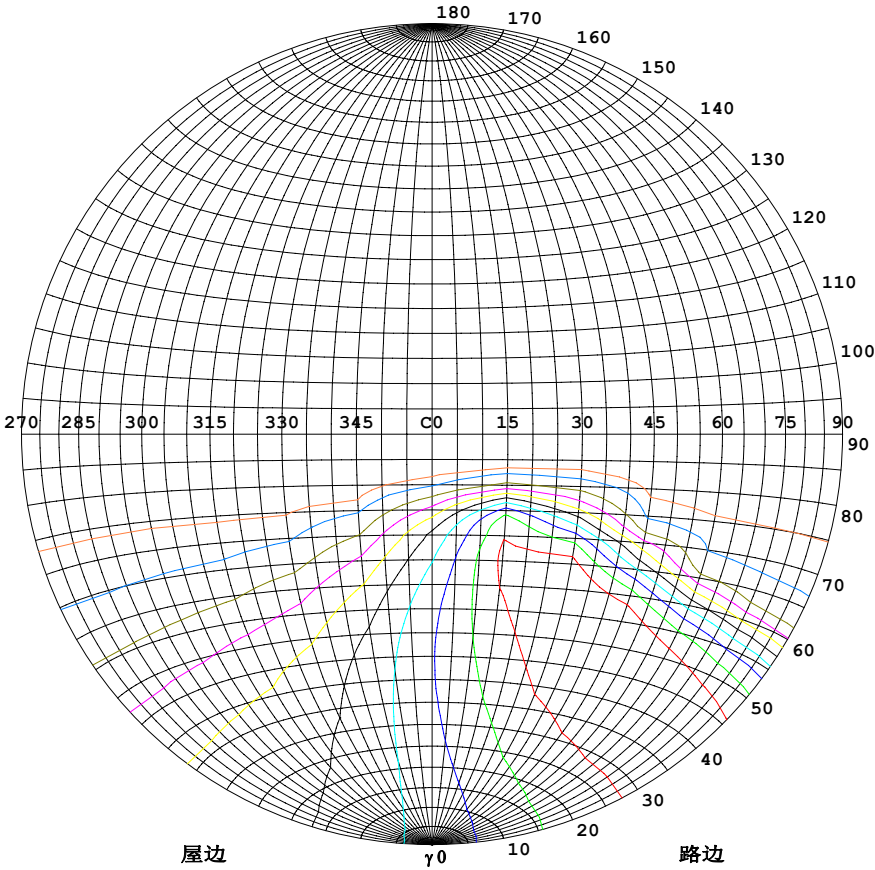



路灯分类:
IES: III类 - 短
CIE: 平均扩展 - 短投射
IES: 完全截止
CIE: 半截光型
Max. At 80: 89.30cd/klm
Max. At 90: 0cd/klm
Max. 80-90: 89.30cd/klm
NRB 5101: 半截止 [25.8%]

| 等光强图 (圆形网图) | |
|------------------------|------|
| 光强单位 | cd |
| I _{max} =100% | 2487 |
| 90% | 2238 |
| 80% | 1989 |
| 70% | 1741 |
| 60% | 1492 |
| 50% | 1243 |
| 40% | 995 |
| 30% | 746 |
| 20% | 497 |
| 10% | 249 |
| 5% | 124 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

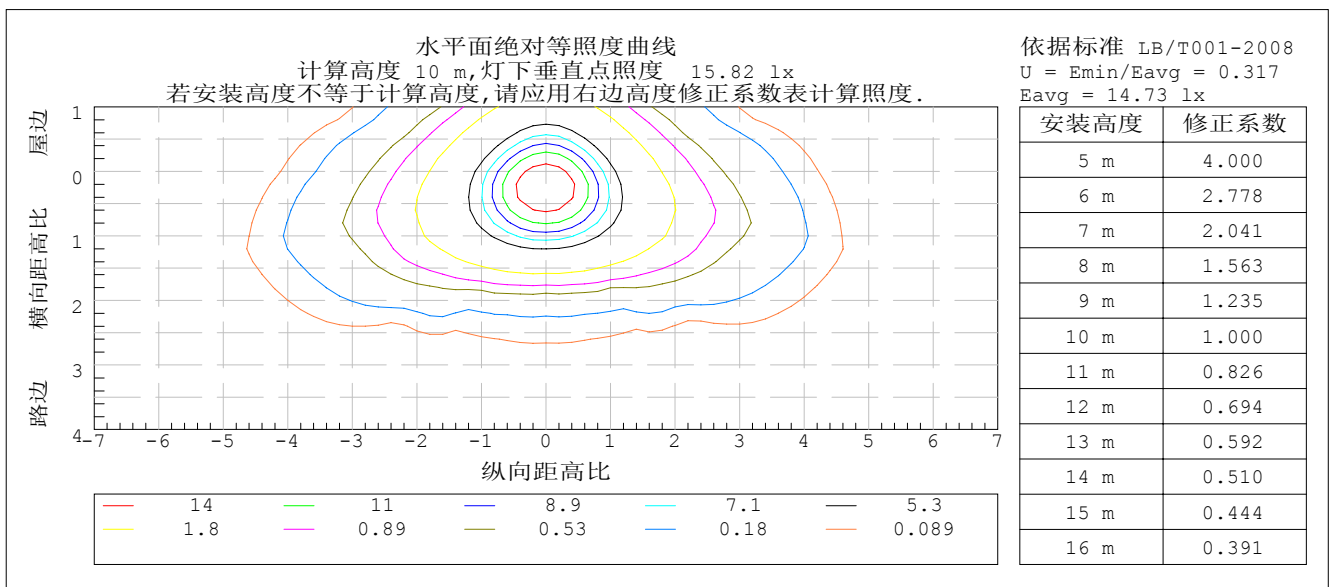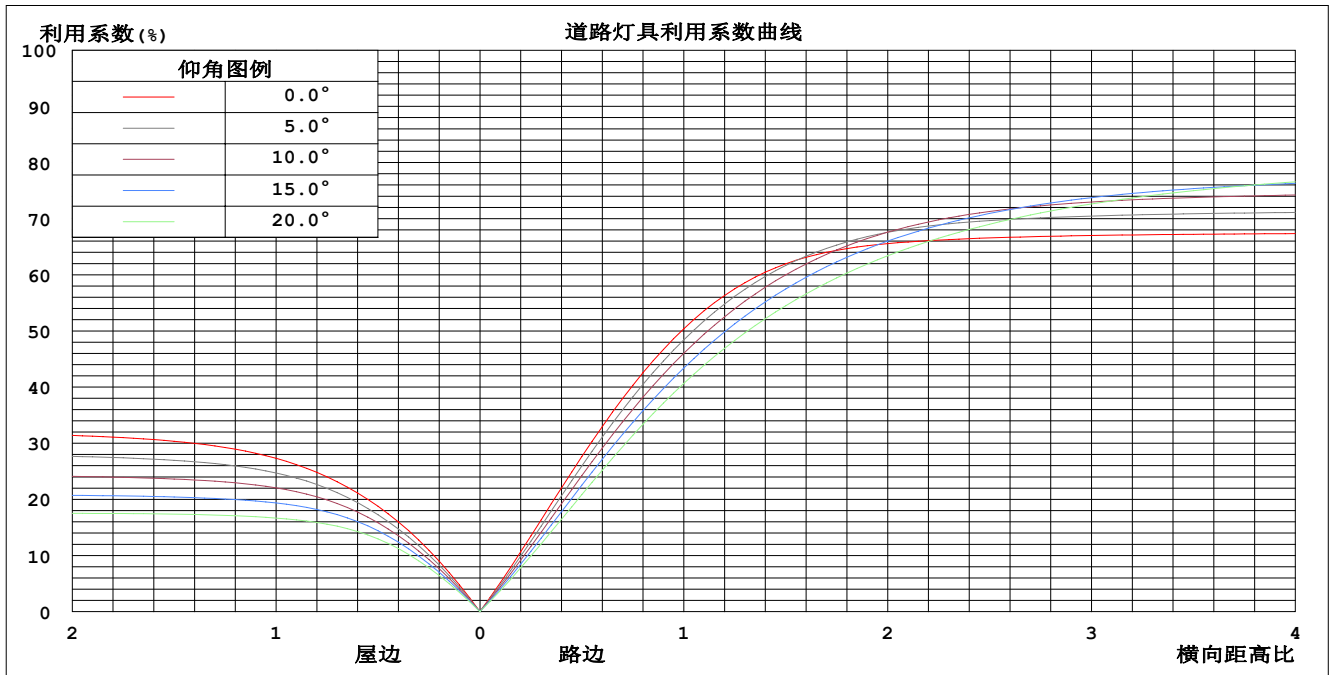

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | γ(°) | Φ环 | Φ总 | %lum, lamp |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|
| 10 | 1601 | 1779 | 1842 | 1771 | 1591 | 1430 | 1368 | 1430 | 0- 10 | 152.0 | 152.0 | 2.4,2.4 |
| 20 | 1641 | 2005 | 2090 | 1978 | 1623 | 1295 | 1193 | 1290 | 10- 20 | 459.8 | 611.8 | 9.66,9.66 |
| 30 | 1689 | 2209 | 2275 | 2177 | 1655 | 1165 | 1067 | 1161 | 20- 30 | 768.3 | 1380 | 21.8,21.8 |
| 40 | 1720 | 2376 | 2342 | 2344 | 1675 | 1028 | 939.1 | 1023 | 30- 40 | 1058 | 2438 | 38.5,38.5 |
| 50 | 1708 | 2476 | 2034 | 2426 | 1656 | 828.8 | 677.1 | 817.2 | 40- 50 | 1271 | 3710 | 58.6,58.6 |
| 60 | 1598 | 2102 | 771.6 | 2015 | 1556 | 483.7 | 361.9 | 473.1 | 50- 60 | 1259 | 4968 | 78.4,78.4 |
| 70 | 1300 | 819.2 | 192.3 | 695.9 | 1310 | 180.1 | 168.2 | 181.5 | 60- 70 | 890.4 | 5859 | 92.5,92.5 |
| 80 | 224.8 | 93.46 | 48.76 | 86.01 | 274.8 | 49.33 | 43.07 | 49.34 | 70- 80 | 435.3 | 6294 | 99.4,99.4 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 41.00 | 6335 | 100,100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 6335 | 100,100 |
| 单位:° | 光强:cd | | | | | | | | | 单位:lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

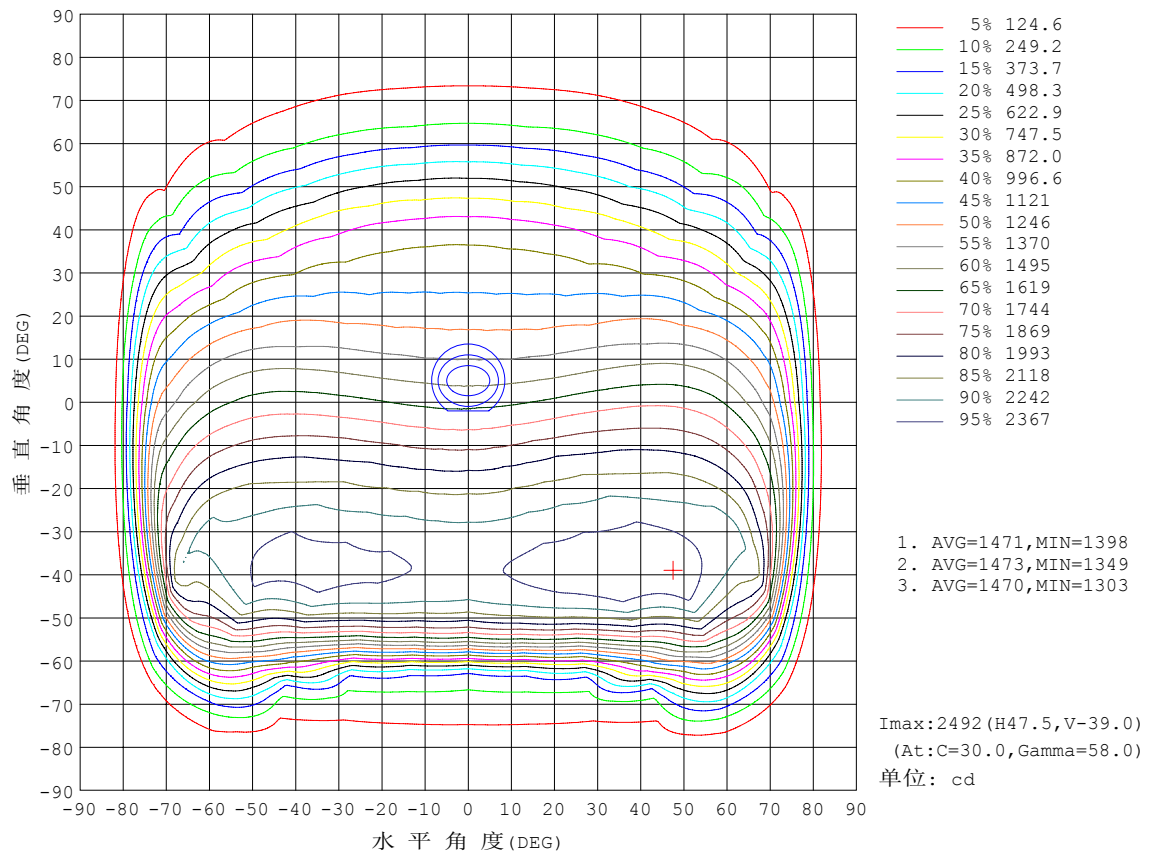

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

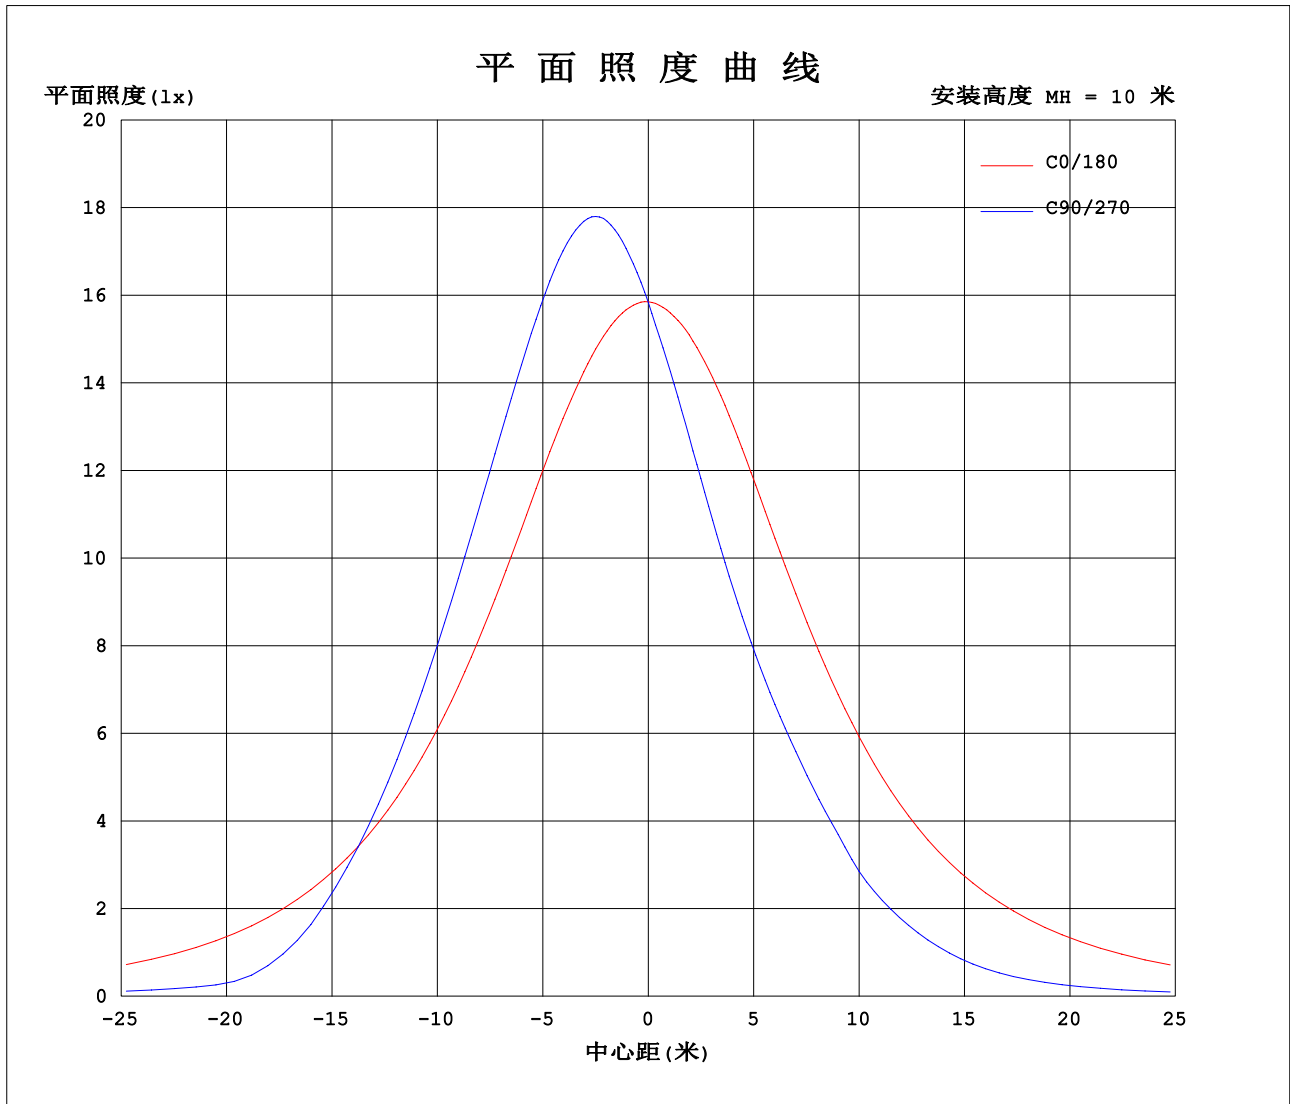


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2025-1-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

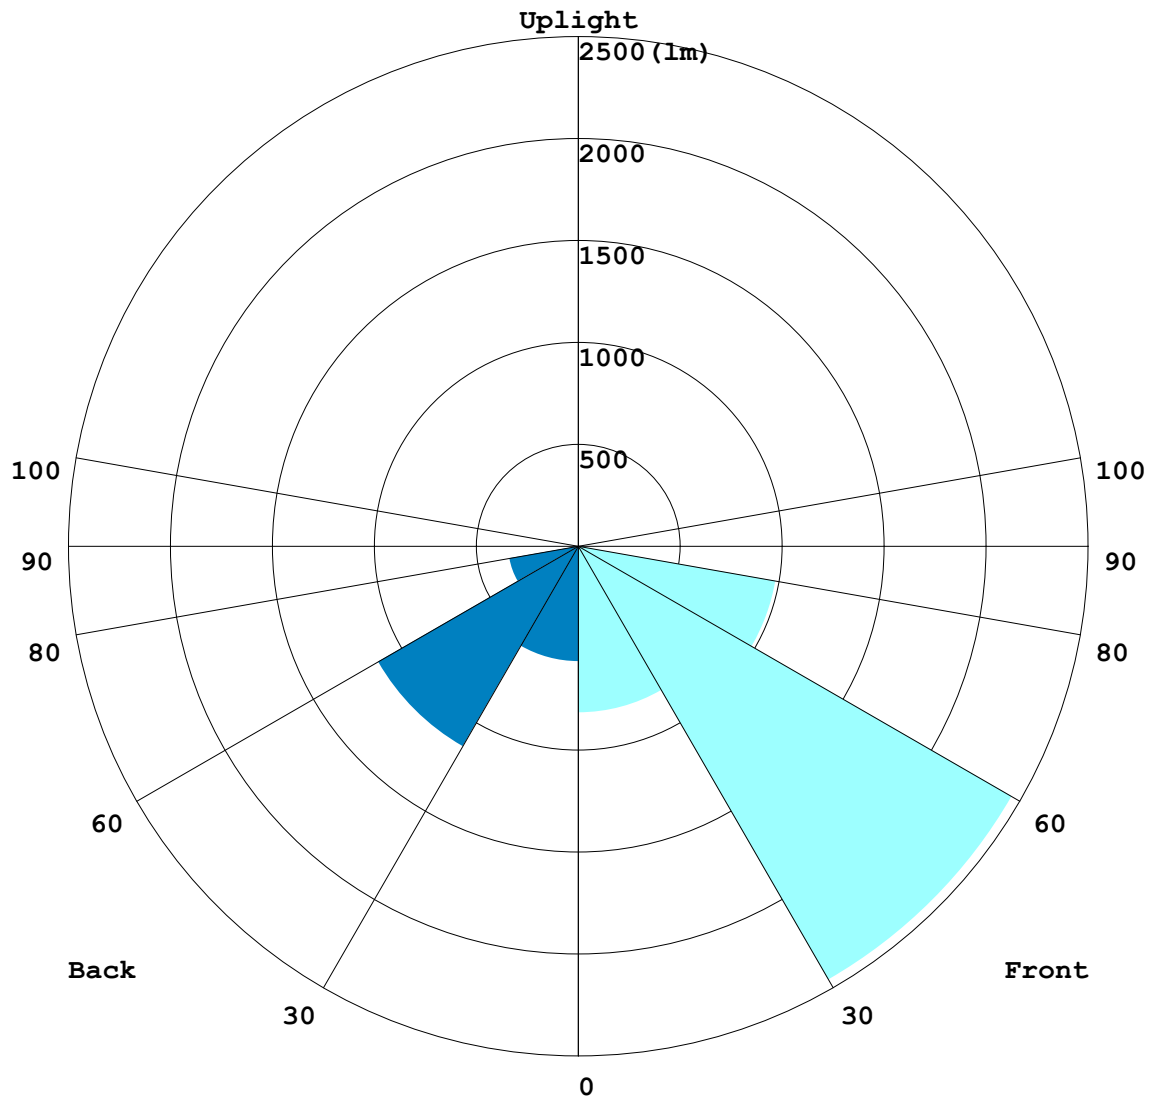

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 815.64 | 12.9 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 2454.4 | 38.7 |
| FH - Front-High(60-80) | 983.06 | 15.5 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 29.72 | 0.5 |
| Total Forward Light | 4282.8 | 67.6 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 564.48 | 8.9 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 1133.7 | 17.9 |
| BH - Back-High(60-80) | 342.66 | 5.4 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 11.283 | 0.2 |
| Total Back Light | 2052.1 | 32.4 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B2-U0-G1 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 2052.1 | 0 | 2052.1 |
| Street Side | 4282.8 | 0 | 4282.8 |


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

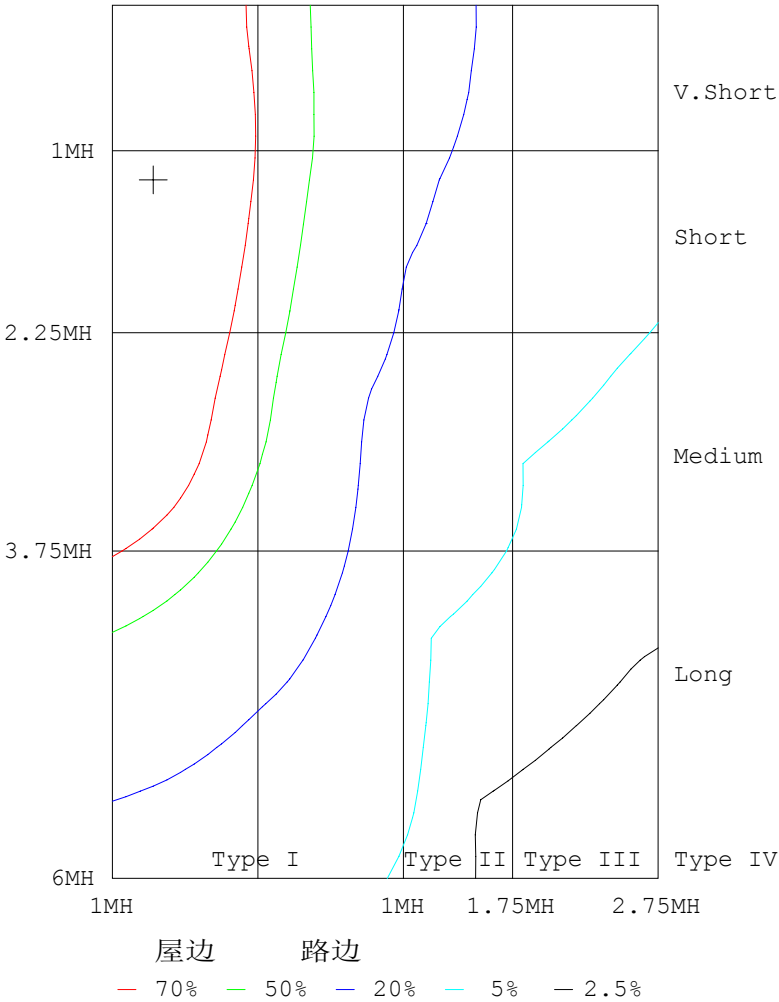

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| 表--1 | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| 0 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| 5 | 1588 | 1620 | 1649 | 1675 | 1694 | 1705 | 1708 | 1704 | 1691 | 1672 | 1646 | 1615 | 1583 | 1551 | 1522 | 1500 | 1482 | 1472 | 1469 |
| 10 | 1601 | 1665 | 1728 | 1779 | 1816 | 1837 | 1842 | 1834 | 1809 | 1771 | 1720 | 1659 | 1591 | 1529 | 1476 | 1430 | 1396 | 1376 | 1368 |
| 15 | 1619 | 1720 | 1819 | 1893 | 1940 | 1967 | 1973 | 1961 | 1927 | 1874 | 1799 | 1707 | 1605 | 1512 | 1430 | 1361 | 1311 | 1285 | 1276 |
| 20 | 1641 | 1784 | 1914 | 2005 | 2059 | 2083 | 2090 | 2078 | 2040 | 1978 | 1886 | 1763 | 1623 | 1495 | 1382 | 1295 | 1237 | 1205 | 1193 |
| 25 | 1667 | 1849 | 2008 | 2112 | 2166 | 2189 | 2193 | 2185 | 2147 | 2081 | 1972 | 1820 | 1641 | 1475 | 1331 | 1230 | 1167 | 1135 | 1125 |
| 30 | 1689 | 1910 | 2095 | 2209 | 2260 | 2278 | 2275 | 2275 | 2244 | 2177 | 2055 | 1876 | 1655 | 1452 | 1279 | 1165 | 1102 | 1078 | 1067 |
| 35 | 1706 | 1969 | 2177 | 2296 | 2342 | 2344 | 2331 | 2340 | 2325 | 2265 | 2140 | 1933 | 1668 | 1423 | 1223 | 1099 | 1045 | 1025 | 1015 |
| 40 | 1720 | 2023 | 2260 | 2376 | 2400 | 2375 | 2342 | 2364 | 2377 | 2344 | 2222 | 1987 | 1675 | 1381 | 1157 | 1028 | 977 | 950 | 939 |
| 45 | 1722 | 2078 | 2339 | 2444 | 2410 | 2332 | 2265 | 2307 | 2377 | 2409 | 2306 | 2037 | 1673 | 1328 | 1073 | 943 | 883 | 828 | 806 |
| 50 | 1708 | 2132 | 2413 | 2476 | 2318 | 2150 | 2034 | 2109 | 2272 | 2426 | 2380 | 2091 | 1656 | 1253 | 959 | 829 | 737 | 693 | 677 |
| 55 | 1672 | 2187 | 2475 | 2403 | 2017 | 1718 | 1560 | 1672 | 1952 | 2338 | 2427 | 2146 | 1617 | 1144 | 814 | 663 | 589 | 539 | 523 |
| 60 | 1598 | 2241 | 2475 | 2102 | 1400 | 956 | 772 | 914 | 1331 | 2015 | 2406 | 2211 | 1556 | 989 | 645 | 484 | 415 | 371 | 362 |
| 65 | 1475 | 2287 | 2325 | 1490 | 593 | 331 | 283 | 327 | 533 | 1402 | 2243 | 2264 | 1453 | 786 | 425 | 303 | 268 | 242 | 242 |
| 70 | 1300 | 2213 | 1877 | 819 | 246 | 204 | 192 | 203 | 242 | 696 | 1765 | 2245 | 1310 | 508 | 232 | 180 | 172 | 170 | 168 |
| 75 | 827 | 1851 | 1107 | 217 | 141 | 127 | 121 | 126 | 138 | 198 | 1032 | 1878 | 948 | 231 | 114 | 108 | 109 | 105 | 103 |
| 80 | 225 | 566 | 403 | 93.5 | 64.5 | 56.5 | 48.8 | 53.4 | 61.7 | 86.0 | 344 | 517 | 275 | 60.4 | 49.9 | 49.3 | 51.9 | 43.9 | 43.1 |
| 85 | 24.9 | 46.9 | 53.0 | 24.7 | 17.4 | 14.7 | 10.9 | 12.9 | 16.2 | 22.2 | 40.9 | 40.6 | 24.2 | 15.7 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 12.1 | 12.5 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.1880A P:40.53W PF:0.9833 Freq:50.01Hz 实检光通:6334.98x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-40WiLE-NV-L3-00-5070-T221-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2 | | | | | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1474 | 1484 | 1503 | 1527 | 1555 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1375 | 1394 | 1430 | 1476 | 1534 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1284 | 1309 | 1358 | 1429 | 1516 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1202 | 1232 | 1290 | 1380 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1133 | 1162 | 1224 | 1330 | 1483 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1074 | 1098 | 1161 | 1278 | 1463 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1018 | 1039 | 1097 | 1221 | 1436 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 944 | 971 | 1023 | 1158 | 1398 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 820 | 873 | 934 | 1077 | 1348 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 684 | 720 | 817 | 966 | 1275 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 530 | 574 | 646 | 820 | 1163 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 367 | 406 | 473 | 644 | 1007 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 242 | 267 | 301 | 416 | 796 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 170 | 174 | 181 | 227 | 511 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 105 | 108 | 108 | 116 | 226 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 43.2 | 51.6 | 49.3 | 49.6 | 62.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 11.9 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2025-1-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: